




multimyjki

cleaning solution

Katalog 2025

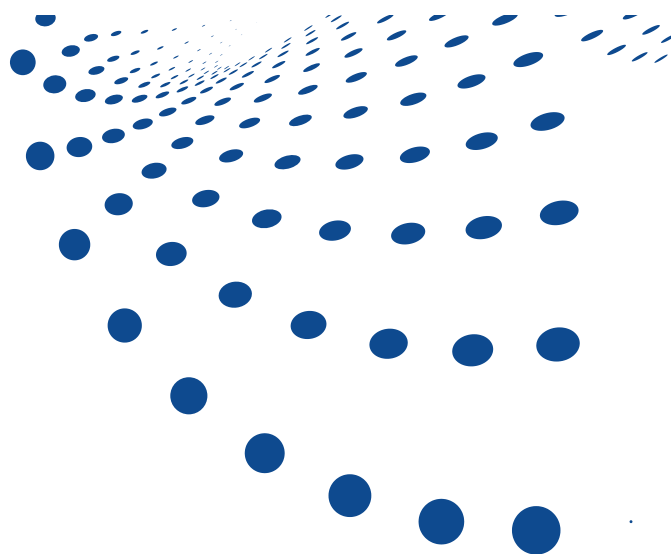

MTools Poland

SPIS TREŚCI:

1) Detergenty multimyjki strona.....	str. 2
2)Kydra	str. 3
• myjki ciśnieniowe.....	str. 3 -11
• odkurzacze	str.12-16
• szorowarki	str. 17-19
3) Waspper -Gaspper	str. 20
• myjki spalinowe hobby	str. 20-22
• myjki spalinowe professional.....	str. 23-26
• spalinowe pompy wody.....	str.27-28
• generatory.....	str. 29-30
• pompy.....	str. 31-33
4) Annovi Reverberi	str. 34
• myjki ciśnieniowe hobby	str. 35-39
• myjki ciśnieniowe professional.	str. 40-43
• odkurzacze	str. 44-45
• pompy wody	str. 46-50
5)Sprintus.....	str. 51
• odkurzacz do prania	str. 52-53
• odkurzacze na sucho	str. 54-80
• odkurzacze na sucho/mokro.....	str. 81-95
• odkurzacze pompy wody /strażackie.....	str. 96-99
• tabela akcesoriów	str. 100-101
• szorowarki jednotarczowe i automat... ..	str. 102-125
• tabela akcesoriów	str. 126-131
6) Sprintus manual tools	str. 132
• wózki serwisowe	str. 132-147
• mopy.....	str. 148-164





multimyjki

cleaning solution

DETERGENTY MULTIMYJKI

MYCIE SAMOCHODÓW , CIEŻARÓWEK, POJAZDÓW .SKONCENTROWANY, WYSOKOPIENNY, NEUTRALNY SZAMPON DO RĘCZNEGO MYCIA KAROSERII SAMOCHODOWYCH, NIE POZOSTAWIA SMUG, NADAJE SIĘ DO WSZYSTKICH RODZAJÓW LAKIERÓW.

SHAMPOO 1L

SHAMPOO5L

SHAMPOO10L

AKTYWNA PIANA .PREPARAT DO MYCIA PIANOWEGO O PH OBOJĘTNYM – NADAJE SIĘ DO KAŻDEGO RODZAJU LAKIERU SAMOCHODOWEGO.

ACTIV FOAM 1L

ACTIV FOAM 5L

ACTIV FOAM10L

KONCENTRAT DO MYCIA SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH-SMARY ,OLEJE, DYM

MOTO 1KG

MOTO 5KG

MOTO 10KG



ŚRODEK DO PRANIA DYWANÓW, TAPICERKI NISKOPIENIĄCY KONCENTRAT DO PRANIA DYWANÓW, MEBLI TAPICEROWANYCH I TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, NADAJE SIĘ DO PRANIA RĘCZNEGO I ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ PIORĄCYCH EKSTRAKCYJNYCH.PRZYJEMNY ŚWIEŻY ZAPACH.

TEXTIL 1KG

TEXTIL 5KG

TEXTIL 10 KG



NISKOPIENNY PREPARAT DO MYCIA PODŁÓG- MASZYNOWO SZOROWARKI ORAZ MYCIE RĘCZNE.

REN 69 LL

REN 69 5L

REN 69 10L

PREPARAT O SZEROKIM ZASTOSOWANIU, MYCIE KOSTKI , ELEWACJI ,DREWNO , KAMIEŃ, SAMOCHÓD. ZAWIERA INHIBITORY KOROZJI. POZOSTAWIA POŁYSK. ZALECANY JEST SZCZEGÓLNICIE DOMYCIA ZA POMOCĄ ROZPYLACZY JAK I ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ PIANOTWÓRCZYCH.

PRELAV 1KG

PRELAV 5KG

PRELAV 10KG



UNIWERSALNY ALKALICZNY ŚRODEK DO MYCIA WSTĘPNEGO I ZASADNICZEGO POJAZDÓW, PRZYZEP , CYSTERN, KOSTKI BRUKOWEJ , ELEWACJI , DACHÓW , DREWNA I PLASTIKU.

JET STRONG 1KG

JET STRONG 5KG

JET STRONG 10KG

PREPARAT DO FELG ALUMINIOWYCH STAŁOWYCH KWAŚNY ŚRODEK MYJĄCY PRZEZNACZONY GŁÓWNICIE DO MYCIA POWIERZCHNI WYKONANYCH Z ALUMINIUM I JEGO POCHODNYCH .

ALU STRONG 1KG

ALU STRONG 5KG

ALU STRONG 10KG



Myjki ciśnieniowe


By Twój świat
był **zawsze** czysty

 TECHNOLOGIA ITALIANA



SHELL-X 8.5

Zobacz online



Cechy szczególne

- > Silnik indukcyjny
- > Ergonomiczny design
- > Niski poziom hałasu
- > Przewód elektryczny 5m
- > Pompa mosiężna z 3 tłokami pokrytymi ceramiką

Wposażenie



K3.701.0008



K3.700.0008



K3.100.0405



K5.011.0061



K4.618.0031



K3.103.0033

★ Profesjonalny wąż w oplocie


Parametry techniczne



Model	Shell-X 8.5
Kod produktu	K8.015.0005
Napięcie ^V	230/50
Ciśnienie	130
Przepływ ^{L/h}	480
Moc ^W	2900
Silnik	Indukcyjny
EAN13	8053610500554

KPC 3.1

Zobacz online



Cechy szczególne

- › Silnik indukcyjny
- › Ergonomiczny design
- › Niski poziom hałasu
- › Przewód elektryczny 5m
- › Pompa miedziana z 3 tłokami pokrytymi ceramiką

Wypożenie



K3.701.0008



K3.700.0008



K3.100.0405



K5.011.0061



K4.618.0031



K3.103.0033

★ Profesjonalny wąż w oplocie


Parametry techniczne



Model	KPC 3.1
Kod produktu	K8.010.0001
Napięcie ^V	230/50
Ciśnienie	130
Przepływ ^{L/h}	480
Moc ^W	2900
Silnik	Indukcyjny
EAN13	8053610500547

KPC-3.5P

Zobacz online



Cechy szczególne

- > Pompa korbowodowa
- > Ergonomiczny design
- > Głowica mosiężna
- > Tłoki ceramiczne
- > Przewód elektryczny 5m
- > Długa żywotność

Wposażenie



K3.701.0008



K3.700.0008



K3.100.0405



K4.618.0048



K3.103.0030


Parametry techniczne



Model	KPC-3.5P
Kod produktu	KB.011.0051
Napięcie ^V	230/50
Ciśnienie robocze ^{Bar}	120 / 150 max
Przepływ ^{L/h}	660
Moc ^W	3000
Silnik	Indukcyjny
Obroty	1450
EAN13	8053610500363

KPC-3.5TP

Zobacz online



Cechy szczególne

- > Stop&Go w niskim napięciu z opóźnieniem czasowym
- > Ergonomiczny design
- > Głowica mosiężna
- > Tłoki ceramiczne
- > Przewód elektryczny 5m
- > Długa żywotność

Wposażenie



K3.701.0008



K3.700.0008



K3.100.0405



K4.618.0048



K3.103.0030



Parametry techniczne




Model	KPC-3.5TP
Kod produktu	KB.011.0054
Napięcie ^V	400/50
Ciśnienie robocze ^{Bar}	150
Przepływ ^{L/h}	660
Moc ^W	4600
Silnik	Indukcyjny
Obroty	1450
EAN13	8053610500370

KPC-5.5TP

Zobacz online



5.5TP



Cechy szczególne

- > Stop&Go w niskim napięciu z opóźnieniem czasowym
- > Ergonomiczny design
- > Głowica mosiężna
- > Tłoki ceramiczne
- > Przewód elektryczny 5m
- > Długa żywotność

Wposażenie



K3.701.0008



K3.700.0011



K3.100.0405



K4.618.0016



5.3TP K3.103.0056
5.5TP K3.103.0044


Parametry techniczne



Model	KPC-5.5TP
Kod produktu	K8.023.0001
Napięcie ^V	400/50
Ciśnienie robocze ^{Bar}	200
Przepływ ^{L/h}	900
Moc ^W	7200
Silnik	Indukcyjny
Obroty	1450
EAN13	8053610500578

KPC-7.5TP

Zobacz online



Cechy szczególne

- > Stop&Go w niskim napięciu z opóźnieniem czasowym
- > Ergonomiczny design
- > Głowica mosiężna
- > Tłoki ceramiczne
- > Przewód elektryczny 5m
- > Długa żywotność

Wposażenie



K3.701.0008



K3.700.0008



K3.100.0405



K4.618.0048




K3.103.0013

Parametry techniczne



Model	KPC-7.5TP
Kod produktu	K8.020.0001
Napięcie ^V	400/50
Ciśnienie robocze ^{Bar}	230
Przepływ ^{L/h}	1080
Moc ^W	10000
Silnik	Indukcyjny
Obroty	1450
EAN13	8053610500400

KPC-H5 1511P



Cechy szczególne

- › Stop&Go w niskim napięciu z opóźnieniem czasowym
- › Ergonomiczny design
- › Kocioł o wysokiej wydajności
- › Sterowanie w niskim napięciu
- › Długa żywotność

Wposażenie



K3.701.0008



K3.700.0011



K3.100.0405



K4.618.0016



K3.103.0053

K6.003.0205
zbiornik na
detergent




Parametry techniczne



Model	KPC-H6 1511P
Kod produktu	K8.604.0006
Napięcie ^V	230/50
Ciśnienie robocze ^{Bar}	120
Przepływ ^{L/h}	660
Moc ^W	3200
Silnik	Indukcyjny
Obroty	1450
EAN13	8053610500639

KPC-H5 2515TP



Cechy szczególne

- Stop&Go w niskim napięciu z opóźnieniem czasowym
- Ergonomiczny design
- Kocioł o wysokiej wydajności
- Sterowanie w niskim napięciu
- Długa żywotność

Wypożyczenie



K3.701.0008



K3.700.0011



K3.100.0405



K4.618.0016



1815TP K3.103.0056
2515TP K3.103.0044

K6.003.0205
zbiornik
nadetergent

Parametry techniczne



Model	KPC-H6 2512TP
Kod produktu	K8.604.0008
Napięcie ^V	400/50
Ciśnienie robocze ^{Bar}	200
Przepływ ^{L/h}	900
Moc ^W	7500
Silnik	Indukcyjny
Obroty	1450
EAN13	8053610500653

Odkurzacze

By Twój świat
był **zawsze** czysty

 TECHNOLOGIA ITALIANA



IL-MULTIUSO

Zobacz online



Odkurzacz o wszechstronnym zastosowaniu.



Cechy szczególne

- Ergonomiczny design
- System antystatyczny
- Przewód zasilający 4 metry
- Funkcja dmuchawy
- Hak do przewodu zasilającego

Wposażenie



★ Zmywalny

Parametry techniczne



Model	IL MULTIUSO
Kod produktu	K8.202.0002
Napięcie ^V	230/50
Siła ssania ^{Kpa}	18
Przepływ ^{L/s}	34.5
Moc ^W	1200
Pojemność zbiornika ^L	20
EAN13	8053610500271

KVS-3.20

Zobacz online



Cechy szczególne

- > Ergonomiczny design
- > System antystatyczny
- > Przewód zasilający 4 metry
- > Funkcja dmuchawy
- > System oczyszczania filtra
- > Hak do przewodu zasilającego

Wyposażenie



- ★ Zmywalny
- + Zakup opcjonalny

Parametry techniczne



Model	KVS-3.20
Kod produktu	KB.203.0020
Napięcie ^V	230/50
Siła ssania ^{Kpa}	21
Przepływ ^{L/s}	51
Moc ^W	1400
Pojemność zbiornika ^L	20
EAN13	8053610500097

KVS-C7.82

KVS-C7.83

Zobacz online



C7.82

Zobacz online



C7.83



Cechy szczególne

- > Ergonomiczny design
- > System antystatyczny
- > Przewód zasilający 4 metry
- > Funkcja spustu
- > Dwustopniowy silnik
- > Hak do przewodu zasilającego

Wypożyczenie



★ Zmywalny

Parametry techniczne



Model	KVS-C7.82	KVS-C7.83
Kod produktu	K8.207.0017	K8.207.0018
Napięcie ^V	230/50	230/50
Siła ssania ^{Kpa}	23	23
Przepływ ^{L/s}	84	126
Moc ^W	2x1200	3x1200
Pojemność zbiornika ^L	80	80
EAN13	8053610500301	8053610500127

Inne urządzenia i akcesoria
Legenda

-  Wyposażenie standardowe
 Zakup opcjonalny

	K3.701.0013	Dysza do piaskowania	SHELL-X3.2	KP-2.1	KPR-2.3	KPR-5.3	KPR-7.5A	KPR-7.5A Extra	KPR-5.11Ai	KPR-5.31Ai
	K6.002.0055	Dysza 90° 1.2 45°								

			SHELL-X8.3	KPR-8.2	KPR-8.3	KPC-3.2	KPC-3.5P	KPC-3.5TP	KPC-5.3TP	KPC-5.5TP	KPC-7.5TP	KPC-H5 151P	KPC-H5 1815TP	KPC-H5 2515TP
	K3.103.0056	Cztery dysze 0-15-25-40 stopni 140/14.2												
	K3.103.0053	Cztery dysze 0-15-25-40 stopni 045												
	K3.103.0044	Cztery dysze 0-15-25-40 stopni 1.23												
	K3.103.0013	Cztery dysze 0-15-25-40 stopni 1.45												
	K3.103.0033	Cztery dysze 0-15-25-40 stopni 029												
	K3.103.0051	Cztery dysze 0-15-25-40 stopni 110/10												
	K3.103.0030	Cztery dysze 0-15-25-40 stopni 1.18												
	K3.700.0011	Pistolet ciśnieniowy PRO M22 3008 bar												
	K3.700.0008	Pistolet ciśnieniowy												
	K3.100.0405	Przyłącze wody 3/4" z filtrem												
	K4.618.0048	Wąż R1 M22 8 m												
	K4.618.0016	Wąż R2 M22 10 m												
	K4.618.0031	Wąż R1 M22 8m												
	K5.009.0200	Wąż ciśnieniowy M22 8 m w oplocie												
	K3.701.0001	Lanca M22 L=420												
	K3.701.0008	Lanca M22 L=520												
	K5.011.0192	Lanca pianowa PRO												
	K5.011.0061	Lanca pianowa Hobby												
	K3.103.0039	Dysza turbo PRO 050												
	K3.103.0040	Dysza turbo PRO 060												
	K3.103.0058	Dysza turbo Hobby 1.25												

**PROFESSIONAL
LINE**





- CICHY I ERGONOMICZNY
- WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII
- ŁATWO ZMYWALNY ZBIORNIK
- DŹWIGNIE BEZPIECZEŃSTWA
- DOZOWANIE DETERGENTU ZA POMOCĄ ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO

NEW!

Model:	KL-5.50	KLT-5.50
Seria:	8.506.0003	8.506.0004
Zbiornik czystej wody:	50L	50L
Zbiornik brudnej wody:	50L	50L
Szczotka:	510 mm	510 mm
Ssawka zbiera jąca:	780 mm	780 mm
Obszar roboczy:	1800 m ²	1800 m ²
Rodzaj napędu	Manualna	mechaniczny (250W) z mechanizmem różnicowym
Prędkość silnika / nacisk szczotki	155 RPM/21kg	155 RPM/21kg
Moc silnika szczotki	500W	500W
Moc silnika ssącego	1270mmH ₂ O 400W	1270mmH ₂ O 400W
Ładowarka:	W tym 15 A	W tym 15 A
EAN 13	8053610500677	8053610500684



K3.201.0019



K3.601.0042



K3.100.0218



K3.601.0043



K3.100.0411 PB ACIDO 110AH
K3.100.0412 AGM 120AH



K3.601.0022
K3.601.0023
K3.601.0024



HOBBY

WASPPER

DOM SAMOCHÓD OGRÓD GARAŻ





POWERED by
HONDA™

W 2 9 0 0 H A

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Honda GP160
CIŚNIENIE	2900 PSI/200 Bar
PRZEPŁYW	8,5 L/min
TYP WĘŻA	7,5 m PVC



PEGGAS

W 3 0 0 0 H A

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Peggas AP170F
CIŚNIENIE	3000 PSI/207 Bar
PRZEPŁYW	8,5 L/min
TYP WĘŻA	7,5 m PVC



PEGGAS

W 3 2 0 0 V A

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Peggas DV196
CIŚNIENIE	3200 PSI / 220 Bar
PRZEPŁYW	9 L / min
TYP WĘŻA	7,5 m PVC



POWERED by
HONDA™

W 3 1 0 0 H A

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Honda GP200
CIŚNIENIE	3100 PSI/213 Bar
PRZEPŁYW	8,5 L/min
TYP WĘŻA	7,5 m PVC



PEGGAS

W 3 1 0 0 V A

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Peggas RV170
CIŚNIENIE	3100 PSI/213 Bar
PRZEPŁYW	8,5 L/min
TYP WĘŻA	7,5 m PVC



POWERED by
HONDA™

W 3 2 0 0 H A

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Honda GX200
CIŚNIENIE	3200 PSI/220 Bar
PRZEPŁYW	8,5 L/min
TYP WĘŻA	7,5 m PVC



PEGGAS

W 3 2 0 0 H G

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Peggas AP170F
CIŚNIENIE	3000 PSI/207 Bar
PRZEPŁYW	8,5 L/min
TYP WEŻA	7,5 m PVC



PEGGAS

W 3 2 0 0 H B

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Peggas AP170F
CIŚNIENIE	3200 PSI/220 Bar
PRZEPŁYW	9,6 L/min
TYP WEŻA	7,5 m PVC



POWERED by

HONDA™

W 3 0 0 0 H F

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Honda GP 160
CIŚNIENIE	3000 PSI/220 Bar
PRZEPŁYW	8,5 L/min
TYP WEŻA	7,5 m PVC

Myjki wysokociśnieniowe Gaspper są przeznaczone dla wymagających klientów i profesjonalistów. Dzięki materiałowi, z którego są wykonane, są przeznaczone do całodziennego użytku i poradzą sobie nawet w najtrudniejszych warunkach. Mogą być wykorzystywane w przemyśle, budownictwie czy rolnictwie.

Profesjonalne rozwiązania dla profesjonalistów.



GP3300DA

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Briggs and Statton XR950
CIŚNIENIE	3200 PSI/220 Bar
PRZEPŁYW	14 L/min
TYP WĘŻA	10 m - wąż w oplocie

10 m - wąż w oplocie



POWERED by
HONDA™

GP3300HP

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Honda GP 200
CIŚNIENIE	3200 PSI/220 Bar
PRZEPŁYW	14 L/min
TYP WĘŻA	10 m - wąż w oplocie

PROFESJONALNY



POWERED by
HONDA™

GP3300HX

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Honda GP 200
CIŚNIENIE	3200 PSI/220 Bar
PRZEPŁYW	14 L/min
TYP WĘŻA	10 m - wąż w oplocie



PEGGAS

GP3300HA

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Peggas AP 170F
CIŚNIENIE	3200 PSI/220 Bar
PRZEPŁYW	11 L/min
TYP WĘŻA	10 m - wąż w oplocie



POWERED by
HONDA™

GP3300HD

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Honda - GP200
CIŚNIENIE	3200 PSI/220 Bar
PRZEPŁYW	11 L/min
TYP WĘŻA	10 m - wąż w oplocie



POWERED by

HONDA™

GP5500HC

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Honda GX630
CIŚNIENIE	5000 PSI / 350 Bar
PRZEPŁYW	22 L / min
TYP WĘŻA	15 m - wąż w oplocie



GP4000BD

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Briggs and Statton XR2100
CIŚNIENIE	4000 PSI/220 Bar
PRZEPŁYW	18 L/min
TYP WĘŻA	15 m - wąż w oplocie



GP4000BDH

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Briggs and Statton XR2100
CIŚNIENIE	4000 PSI/275 Bar
PRZEPŁYW	18 L/min
TYP WĘŻA	15 m - wąż w oplocie

PROFESJONALNY

WASPPER



Elektryczny
rozrusznik



PEGGAS

GP 4000 LD

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Peggas AP 190
CIŚNIENIE	4000 PSI/275 Bar
PRZEPŁYW	18 L/min
TYP WĘŻA	15 m - wąż w oplocie



PEGGAS

GP 4000 LDH

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Peggas AP 190
CIŚNIENIE	4000 PSI/275 Bar
PRZEPŁYW	18 L/min
TYP WĘŻA	15 m - wąż w oplocie



PEGGAS

GF120

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Peggas AP 170F
CIŚNIENIE	32000 PSI/220 Bar
PRZEPŁYW	11 L/min
TYP WĘŻA	10 m - wąż w oplocie

PREMIUM



Myjki ciśnieniowe klasy Premium są wykorzystywane do najtrudniejszych zadań związanych z czyszczeniem w budownictwie, rolnictwie, urzędach miejskich i gminnych, sektorze publicznym i branżach wymagających wydajnego i wysokiej jakości czyszczenia dużych powierzchni.

W zestawie ze zbiornikiem na wodę znajduje się 15-litrowy zbiornik na detergent, który można łatwo przenosić w zależności od potrzeb.

Zbiorniki na gaz mają własny pojemnik na wodę o dużej pojemności, dzięki czemu możliwe jest czyszczenie w miejscach, w których nie ma dostępu do wody. Do wyboru jest duża liczba akcesoriów zwiększających wydajność czyszczenia maszyny.

OBJĘTOŚĆ
DOSTAWA



**POWERED by
HONDA**

GP500

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Briggs and Statton XR950/ Honda GX 200
CIŚNIENIE	3200 PSI/220 Bar
PRZEPŁYW	14 L/min
TYP WĘŻA	20 m - wąż w oplocie

OBJĘTOŚĆ
DOSTAWA



**POWERED by
HONDA**

GP1000

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Briggs and Statton XR950/ Honda GX 200
CIŚNIENIE	3200 PSI/220 Bar
PRZEPŁYW	14 L/min
TYP WĘŻA	20 m - wąż w oplocie

PREMIUM



Wzmacniają one zarówno konwencjonalne benzynowe, jak i elektryczne myjki ciśnieniowe. Podgrzewacze mogą podnieść temperaturę wody do 150°C, dzięki czemu rozpuszczanie najtwardszego smaru, uporczywego brudu i oleju jest bardziej wydajne i łatwiejsze. Idealny dla profesjonalistów i prawdziwych majsterkowiczów, którzy wymagają najlepszej wydajności czyszczenia.

*Grzałki są przeznaczone do zasilania myjki ciśnieniowej, a następnie podgrzewania przez wodę z myjki ciśnieniowej.



GH25MA

PARAMETRY TECHNICZNE

OGRZEWANIE WODY	53,5 kW
CIŚNIENIE	20-500 Bar
PRZEPŁYW	0-15 L/min
TYP WĘŻA	10 m - wąż w oplocie



GH50MA

PARAMETRY TECHNICZNE

OGRZEWANIE WODY	93 kW
CIŚNIENIE	20-500 Bar
PRZEPŁYW	15 - 40 L/min
TYP WĘŻA	10 m - wąż w oplocie

GENERATORY



PEGGAS

WSC6000

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Peggas AP190F
MOC SILNIKA	14 HP
Moc	5.5 kW
SZUFLADY	1x16A + 1x22A



PEGGAS

WSC3500

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Peggas AP190F
MOC SILNIKA	7 HP
Moc	3.2 kW
SZUFLADY	2x16A



PEGGAS

WSC3250

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Peggas HP190F
MOC SILNIKA	7 HP
MOC	2.8 kW
SZUFLADY	2x16A



PEGGAS

WLM20051

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Peggas 200cm3
MOC SILNIKA	3,8 kW
PRZEŚWIT	51 cm
REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA	centralny, 7 pozycji, 25-75 mm



W2200EA

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ	Elektryczna myjka wysokociśnieniowa
Ciśnienie	2200 PSI / 150 Bar
Przepływ	14 L / min
Typ węża	7,5 m PVC



POWERED by
HONDA™

GP4200HD

PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	Honda GX390
Ciśnienie	4200 PSI / 290 Bar
Przepływ	18 L / min
Typ węża	15 m - wąż w oplocie

Firma Waspper jest słowackim producentem pomp wodnych.

Pompy wodne służą do przepompowywania i wypompowywania czystej oraz zanieczyszczonej wody, chemikaliów i odpadów chemicznych.

Pompy umożliwiają czerpanie wody z mniejszych głębokości, a także mogą być używane do zwiększania ciśnienia wody.

Pompy benzynowe wyposażone są w oryginalne silniki Honda, Briggs & Stratton oraz Peggas.

Priorytetem firmy jest utrzymanie wysokiej jakości maszyn.

Dlatego otrzymasz tylko to, co najlepsze.

WYMIARY OTWORÓW W KOSZACH SSĄCYCH POMP WODNYCH



WODA CZYSTA

WODA ZANIECZYSZCZONA

CHEMIKALIA I ODPADY CHEMICZNE

POMPY CHEMICZNE - ODPORNE NA KOROZJĘ

WP 20CH/B

PARAMETRY TECHNICZNE



Moc	3,8 kW
Głębokość ssania	7 m
Max. przepływ	60 000 L / h
Wydajność tłoczenia	30 m



Pompy chemiczne poradzą sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami. Są zaprojektowane tak, aby mogły pompować agresywne materiały, nawozy rolnicze, większość korozyjnych związków oraz odpady przemysłowe. Dodatkowo umożliwiają przepompowywanie cieczy zanieczyszczonych.

WP 20CH/P

PARAMETRY TECHNICZNE



Moc	3,8 kW
Głębokość ssania	7 m
Max. przepływ	60 000 L / h
Wydajność tłoczenia	30 m



PC 107

PARAMETRY TECHNICZNE



Moc	0,7 kW
Głębokość ssania	8,5 m
Max. przepływ	7500 L / h
Wydajność tłoczenia	35 m

do wody czystej
4-suwowy silnik benzynowy
łatwa obsługa



WP 15

PARAMETRY TECHNICZNE



Moc	1,9 kW
Głębokość ssania	6 m
Max. przepływ	14 000 L / h
Wydajność tłoczenia	30 m

wysoki przepływ
doskonały stosunek wagi do wydajności
do wody czystej i lekko zanieczyszczonej



FP 20T

PARAMETRY TECHNICZNE



Moc	4,1 kW
Głębokość ssania	7 m
Max. przepływ	30 000 L / h
Wydajność tłoczenia	65 m

wysokociśnieniowa pompa wodna
do wody czystej i lekko zanieczyszczonej
wysoka wydajność tłoczenia - do 65 m

POWERED by
HONDA



B



H



P



WP 20

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc	3,8 kW
Głębokość ssania	7 m
Max. przepływ	21 000 L / h
Wydajność tłoczenia	40 m

Pompy wodne WP20 mogą łatwo przemieszczać duże ilości czystej i lekko zanieczyszczonej wody (cząstki stałe do 5 mm) z jednego miejsca na drugie. Złącza IN i OUT mają rozmiar 2 cale.

Pompy WP20 są lekkie i łatwe w użyciu. Są odpowiednie do prac wokół domu.



B



H



P



WP 20D

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc	3,8 kW
Głębokość ssania	7 m
Max. przepływ	30 000 L / h
Wydajność tłoczenia	28 m

Najważniejszym aspektem pompy do wody zanieczyszczonej jest rozmiar cząsteczek stałych, które może przepuścić. Pompy wodne WP20D łatwo przemieszczać duże ilości zanieczyszczonej wody (cząstki stałe do 14 mm) z jednego miejsca na drugie.


B

H

 POWERED by
HONDA

P


WP 30

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc	3,8 kW
Głębokość ssania	7 m
Max. przepływ	60 000 L / h
Wydajność tłoczenia	30 m

Pompy wodne WP30 mogą łatwo przemieszczać duże ilości czystej i lekko zanieczyszczonej wody (cząstki stałe do 8 mm) z jednego miejsca na drugie. Złącza IN i OUT mają rozmiar 3 cale. Pompy WP30 są lekkie i łatwe w użyciu, co sprawia, że są odpowiednimi pompami do prac lekkich i łatwych.


B

H

 POWERED by
HONDA

P


WP 30D

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc	4,1 kW
Głębokość ssania	7 m
Max. przepływ	45 000 L / h
Wydajność tłoczenia	30 m

Pompy wodne WP30D mogą łatwo przemieszczać duże ilości zanieczyszczonej wody (cząstki stałe do 23 mm) z jednego miejsca na drugie. WP30D mają złącza IN i OUT o rozmiarze 3 cale. Oferują najwyższy poziom wydajności, a jednocześnie charakteryzują się kompaktowymi rozmiarami.

Ponad 60 lat doświadczenia i innowacyjność

Supermarket w Paryżu, myjnia samochodowa w Los Angeles, pole pszenicy w Kijowie: jedna rzecz wspólna, produkt z serca Włoch, pompa Annovi Reverberi. Założona w 1958 roku przez Corrado Reverberi, Annovi Reverberi jest do dziś włoską firmą rodzinną, firmą inżynierską silnie związaną z terytorium, składającą się z ludzi, pomysłów i innowacyjnych projektów. Przykład włoskiej przedsiębiorczości opartej na doświadczeniu, rzemiośle i innowacyjności.

Marka rozpoznawalna na całym świecie jako symbol najwyższej jakości i włoskiego know-how. Ponad 60 lat historii, podczas których grupa Annovi Reverberi znacznie się rozwinęła i stała się wiodącym graczem w trzech sektorach: rolnictwie dzięki produkcji pomp membranowych; przemyśle dzięki sukcesowi pomp tłokowych AR i wreszcie około 1990 roku sprzątaniu dzięki rozwojowi myjek wysokociśnieniowych i odkurzaczy.

A supermarket in Paris, a car wash in Los Angeles, a wheat field south of Kiev: the same thing in common; a product from the heart of Italy, an Annovi Reverberi pump. Founded in 1958 by Corrado Reverberi, Annovi Reverberi is still an Italian family-owned company, a mechanical engineering reality strongly linked to the territory and made up of people, ideas and innovative projects. An example of Italian entrepreneurship based on experience, innovation and passion. A brand recognized all over the world as a symbol of top quality and Italian know-how. It's a 60 year history that has seen the Annovi Reverberi group grow significantly and become a protagonist in three sectors of reference: agriculture with the production of diaphragm pumps; industry through the success of AR piston pumps and, finally, around the 90s, cleaning with the development of high-pressure washers and vacuum cleaners.

DZIAŁ CZYSZCZENIA

W świecie Annovi Reverberi szczególny nacisk należy położyć na dział czyszczenia, z jego wieloma markami i prestiżowymi licencjami. Dział, któremu z roku na rok udaje się rozwijać, konsolidować i produkować myjki wysokociśnieniowe zawsze zgodnie z duchem czasu, a przede wszystkim z potrzebami rynku.

Dzięki strategicznemu marketingowi, know-how zdobytemu przez stronę techniczną oraz dokładnemu i terminowemu zarządzaniu produkcją, Dział Czyszczenia był w stanie uchwycić i przezwyciężyć transformacje i zmiany na rynku, proponując rozwiązania, które zawsze idą z duchem czasu i zawsze z jakością, która wyróżnia markę AR.

Nata a Modena

Born in Modena

The Cleaning Division, with its many brands and prestige licences, is particularly important within the Annovi Reverberi world. Over the years, this division has successfully grown, consolidated, and built high pressure washers constantly up-to-date with the latest developments and, above all, the market's demands.

Through strategic marketing, the know-how acquired by the technical side and thorough, accurate production management, the Cleaning Division has been quick to identify and respond to the market's transformations and changes, times, with all the AR brand's outstanding quality.

offering solutions that are always in line with the



2LT

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE high pressure washer



Cechy ogólne

- 2-kołowy wózek z uchwytem
- 3-tłokowa pompa osiowa napędzana płytą wahliwą, aluminiowa głowica
- Hartowane tłoki ze stali nierdzewnej
- Automatyczny zawór bezpieczeństwa z resetem ciśnienia w głowicy pompy
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Wąż o wysokiej elastyczności (6 m)
- Dysza obrotowa
- Zbiornik detergentu
- Funkcja samozasysania

General Features

- Two-wheel trolley with handle
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Motor thermal protector
- *Super flexible hose (6 m)*
- Rotary nozzle
- Detergent tank
- Self-priming function



MOD	COD								
		bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
2LT	15548	150	2175	420	110	1,9	50-60	220-240~	7



Akcesoria standardowe Standard accessories



4LT - 5LT

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE high pressure washer



Cechy ogólne


- 2-kołowy wózek z uchwytem
- Pompa z 3 tłokami osiowymi napędzanymi przez płytę wahliwą, aluminiowa głowica
- Hartowane tłoki ze stali nierdzewnej
- Automatyczny zawór bezpieczeństwa z resetem ciśnienia w głowicy
- pompa
- System całkowitego zatrzymania
- myjki ciśnieniowej za pomocą pilota • Silnik indukcyjny z zabezpieczeniem
- Bezpośrednie zasysanie detergentu z wbudowanym zbiornikiem
- Pojemność zbiornika detergentu 1,4 l
- Wzmocniony wąż z opłotem stalowym (8 m)
- Funkcja samozasysania

General Features

- Two-wheel trolley with handle
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Induction motor with thermal protection
- Built-in detergent tank for direct suction
- Detergent tank capacity 1.4 l
- Steel braided hose (8 m)
- Self-priming function

4LT

5LT

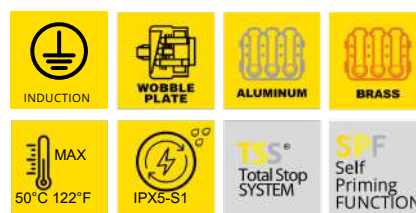

MOD	COD				
		bar psi l/h	gph	kW rpm Hz V	kg
4LT	15549	150 2175 450	119	2,1 2800 50 220-240~	21,1
5LT	15550	160 2320 460	121	2,5 2800 50 220-240~	22,3



Akcesoria standardowe Standard accessories





			EASY	2LT	2K X-TRA	2KA DHS	4K	5K	4LT	5LT
Pistolet Trigger gun		3080060+ 30 8 0 070	S							
		4381485		S	S	S	S	S		
		4381913							S	S
		53 4 037 1			S					
Przedłużenie lancy Lance extension		47022			S					
		4381495		S	S	S	S	S		
Regulowana dysza strumieniowa Adjustable jet nozzle		4101550			S	S				
		4381830		S						
		4581000					S	0		
Dysza rotacyjna strumieniowa Rotary jet nozzle		4100800		S	S	S				
		4580990					S	S		
Podwójna głowica Twin nozzles holder		4581012					S	S		
Dysza pięć w jednym Five in One nozzle		4102370					0	S		
		4102320			0	0				
Regulowana lanca strumieniowa Lance with adjustable spray nozzle		3080090	S							
		48 2118 0							S	
		4382380								S
Obrotowa lanca strumieniowa Rotary lance		3080080	S							
		48 2119 0							S	S
Wąż spiralny 6m Spiral hose 6m		53 4 038 0			S					

			EASY	2LT	2K X-TRA	2KA DHS	4K	5K	4LT	5LT
Rura AP Hose HP		3500350 (5 m)	S							
		4821170 (6 m)	0	S	S	S				
		4581030 (8 m)					S			
		4581180 (8 m)						S		
Wzmocniona rura AP Reinforced HP hose		43642 (8 m)							S	S
Przedłużenie węza 8 m Extension hose 8m		46380	0	0	0	0	0	0	0	0
Wzmocnion e przedłużeni e rury 8m Reinforced extension hose 8m		43740							0	0
Pianownica ze zbiornikiem Foam lance bottle		3480200 (0,5 l)	S							
		4381500		S						
		4383500 (0,4 l)	0	0	S	0			0	
		4580981 (0,6 l)					S	S		
		4581160 (0,6 l)							0	0
Zestaw wlotu wody Water suction kit		43724	0	0	0	0	0	0	0	0



			EASY	2LT	2K X-TRA	2KA DHS	4K	5K	4LT	5LT
Myjka podłogowa Ø 25cm Patio cleaner Ø 25 cm		43728	0	0	0	0				
Myjka podłogowa ze zbiornikiem na detergent Ø30cm Patio cleaner with detergent tank Ø30cm		43729	0	0	0	0			0	
		43730								0
Aquasweeper		4 6702	0	0	0	0	0	0		
Szczotka do mycia Cleaning brush		470 0 4	0	0	0	0			0	0
		470 05					0	0		
		Fissa / Fixed 2620730	0	0	0	0			0	0
Szczotka Brush		Fissa / Fixed 43731	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rotante / Rotary 43732	0	0	0	0	0	0	0	0
		43733 (10 m)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zestaw do czyszczenia rur Pipe drain kit		43734 (16 m)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zestaw Itra wody Water filter kit		43735	0	0	0	0	0	0	0	0
Filtr wody z możliwością kontroli Inspectable water filter (pcs 3)		43736	0	0	0	0	0	0	0	0
Zestaw szybkołączka Click fast kit		43737	0	0	0	0	0	0	0	0

			EASY	2LT	2K X-TRA	2KA DHS	4K	5K	4LT	5LT
		43741	0	0	0	0				
		47107					0	0		
Zestaw lancy do piaskowania Sandblasting lance kit		43742							0	
		43750								0
Kalibrowany i ltrowany piasek Calibrated, filtered sand		3207 (5 Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
		41770 (25 Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zestaw lanc podwoziowych DRS Underbody lance kit DRS		43743	0							
Zestaw adaptera lancy podwozia Underbody lance adapter kit		430 0 0 61	0	0	0	0	0	0		
Zestaw lanc podwoziowych PRO Underbody lance kit PRO		43744							0	0
Zestawy adapterów Adapters kit		43745	0	0	0	0	0	0	0	0
Zestawy adapterów akcesoriów Accessories adapters kit		43746	0	0	0	0	0	0	0	
Zestaw do przedłużania lancy 1,6 m Extension lance kit 1,6 m		4102230	0	0	0	0	0	0	0	




Cechy ogólne

- Wózek dwukołowy z uchwytem i bębniem na wąż
- Pompa z 3 tłokami osiowymi napędzanymi przez płytę wahliwą
- Tłoki z hartowanej stali nierdzewnej
- Automatyczny zawór bezpieczeństwa z resetem ciśnienia w głowicy pompy
- Manometr
- Jednofazowy elektryczny silnik indukcyjny z zabezpieczeniem termicznym
- Regulacja ciśnienia
- Dysza rotacyjna
- Wzmocniony wąż w oplocie stalowym (10 m)

General Features

- Two-wheel trolley with handle and hose reel
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Pressure gauge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Rotary nozzle
- Steel braided hose (10 m)

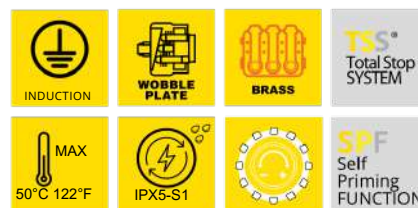

MOD	COD									
		bar max	psi max	l/h max	gph max	kW	rpm	Hz	V	kg
5SP	15559	170	2500	500	132	2,5	2800	50	220-230~	24,4

Akcesoria standardowe Standard accessories



4383516

4821180

4821190

4581160

4581170



OLIGHTPRO




Cechy ogólne

- Ceramiczna pompa 3-tłokowa z układem korbowo-tłokowym
- Automatyczny zawór bezpieczeństwa z resetem ciśnienia w głowicy pompy
- Jednofazowy elektryczny silnik indukcyjny z zabezpieczeniem termicznym Regulacja ciśnienia
- Manometr
- Wbudowane zasysanie detergentu Wzmocniony wąż w oplocie stalowym (8 m)
- Funkcja samozasysania

General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head
- pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge • Built-in detergent suction • Self-priming function
- Steel braided hose (8 m)



MOD	COD									
		bar max	psi max	l/h max	gph max	kW	rpm	Hz	V	kg
R.613	1430	150	2200	500	132	2,5	2800	50	220-240~	16,8
R.614	5	160	2300	510	135	2,9	2800	50	220-240~	18,4

Akcesoria standardowe Standard accessories



WALL MOUNTED & KART UNIT

- 1 JEDNOSTKA DO MONTAŻU NA ŚCIANIE
Wall mounted kit
- 2 UNITÀ DI MONTAGGIO A PA RETE
Wall mounted hose reel
- 3 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 15 M
HP 15mt hose.
- 4 PRZYCISK SZYBKIEGO ZWALNIANIA
Easy unlock button
- 5 KOŁA O WYSOKIEJ STABILNOŚCI
High stability wheels
- 6 ZESTAW WÓZKA Z MALOWANĄ
STAŁOWĄ SKŁADANĄ RAMĄ
Trolley kit with foldable painted steel frame
- 7 ZINTEGROWANY UCHWYT NA AKCESORIA
Built-in accessory holder



JEDNOSTKA DO MONTAŻU NA ŚCIANIE AR COD. 41880

EAN COD. 8016287418805

Naścienny bęben na wąż z 15-metrowym
wężem wysokociśnieniowym.

WALL MOUNTED UNIT

Wall mounted hose reel with
HP hose 15m hose.

ZESTAW TROLLEY

AR COD. 41869

EAN COD. 8016287418690

Składana rama z malowanej stali z dużymi, trwałymi kołami

TROLLEY KIT

Foldable painted steel frame with durable rubber
wheels ø250 mm for perfect balancing.

OLIGHTPRO




Cechy ogólne

- Pompa z 3 tłokami osiowymi napędzanymi płytą wahlową
- Hartowane tłoki ze stali nierdzewnej
- Automatyczny zawór obejściowy z resetem ciśnienia w głowicy pompy
- Elektryczny silnik indukcyjny z zabezpieczeniem termicznym
- Ciśnieniowy wyłącznik bezpieczeństwa do wyłączania bojlera w przypadku braku wody
- Pionowy bojler z podwójną wężownicą i ogniotrwałym dnem
- Zbiornik oleju napędowego 4 L
- Filtr wody i filtr ssący oleju
- Wzmocniony wąż w oplocie stalowym (8 m)

General Features

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head
- pressure discharge
- Single-phase induction electric motor with thermal protector
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Vertical boiler with double heating coil and refractory compound base
- Fuel tank capacity 4 l
- *Water filter and fuel inlet filter*
- *Steel braided reinforced hose (8 m)*

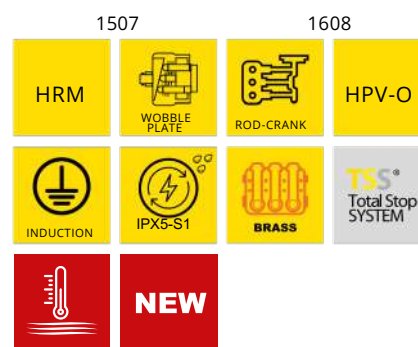

MOD	COD										
		bar max	psi max	l/h max	gph max	kW	rpm	Hz	V	kg	°C Max
150	26412-V	150	2175	450	119	2,4	2800	50	230~	52	90
7	26413-V	160	2320	500	132	2,5	2800	50	230~	52,8	90

Akcesoria standard owe
Standard accessories

410 47



50690



3164470(8 m)



40320

3729 (1507/15025)
3104 (1608/1503)

HEAVYPRO




Cechy ogólne

- Pompa z 3 tłokami osiowymi napędzanymi płytą wahliwą
- Hartowane tłoki ze stali nierdzewnej
- Automatyczny zawór obejściowy z resetem ciśnienia w głowicy pompy
- Elektryczny silnik indukcyjny z zabezpieczeniem termicznym
- Ciśnieniowy wyłącznik bezpieczeństwa do wyłączania bojlera w przypadku braku wody
- Pionowy boiler z podwójną węzownicą i ogniotrwałym dnem
- Zbiornik oleju napędowego 4 L
- Filtr wody i filtr ssący oleju
- Wzmocniony wąż w oplocie stalowym (8 m)

General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Heavy-duty three-phase motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom
- Minor leak detector PCB with buzzer
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (15 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank capacity 4/5 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Steel braided reinforced hose (10 m)

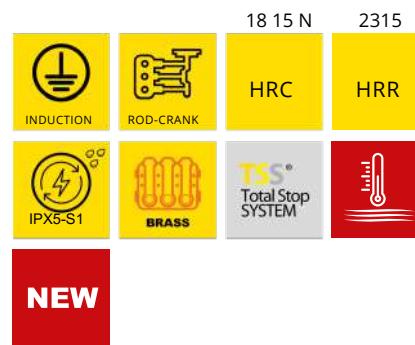

MOD	COD															
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg		°C Max
1815N	24400-	180	150	2200	2175	900	238	5,5	4	5	1450	50	400 3~	110		110
2315	V	230	200	3335	2900	900	238	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	120		110

Akcesoria standard owe Standard accessories



3164090



46221
(57cm)



3160590 (10m)



3086 (1815N) (15045)
3083 (1505) (2315)



3in1

WET
 DRY
 BLOW



funkcja dmuchawy
blower function



zawiasy do szybkiego
podłączania/odłączania do
czyszczenia filtra i bębna
quick connection/release hinges
for filter and tank cleaning



plastikowy zbiornik
zbierający
plastic tank



4 obrotowe i stabilne koła
4 stable castor wheels

Cechy ogólne

- Odkurzacz do cieczy i pyłów
- Wytrzymały i odporny plastikowy zbiornik zbierający
- Elastyczny, odporny na skręcanie wąż ssący
- Zintegrowany uchwyt na akcesoria
- Pozycja parkowania podczas przerw w pracy
- Hak do przechowywania kabla zasilającego
- Pływak przerywający zasysanie, gdy zbiornik jest pełny
- Szybko zwalniane zawiasy do czyszczenia filtra i zbiornika
- Funkcja dmuchawy
- Zmywalny filtr o wysokiej wydajności
- Kabel zasilający o długości 2,5 metra

General Features

- Wet & Dry vacuum cleaner
- Tough, sturdy plastic tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- Washable high efficiency filter
- 2,5m power cord



MOD	COD			
		KPA	l/s	W _(MAX) Hz V
WD 15	51934-V	17	28	1200 50-60 220-240~



dB(A)	l	kg
73,6	15	5.4

Akcesoria standardowe Standard accessories





WD 35T

ODKURZACZ UNIWERSALNY MOKRO/SUCHO
wet & dry vacuum cleaners

4ⁱⁿ1



Zawiasy do szybkiego podłączenia/odłączenia do czyszczenia filtra i zbiornika
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning



Gniazdo elektronarzędzia z automatycznym START/STOP
Power tool socket with automatic START/STOP



Przylącze trybu dmuchawy Ø 35mm
Blower function adapter Ø 35mm

Pływak z systemem włączania/wyłączania



Przylącze ssące dla cieczy i pyłów Ø 35mm
Wet&Dry function adapter Ø35 mm



4 wyważone koła z gumowymi oponami
4 balanced rubber wheels



Korek spustowy cieczy
Cap for drain service



Cechy ogólne

- odkurzacz cieczy i pyłów
- Wytrzymały i odporny plastikowy

zbiornik zbierający

- Elastyczny, odporny na skręcanie wąż ssący
- Zintegrowany uchwyt na akcesoria
- Pozycja parkowania podczas przerw w pracy
- Hak do przechowywania kabla zasilającego
- Pływak przerywający zasysanie, gdy

zbiornik jest pełny

- Szybko zwalniane zawiasy do czyszczenia filtra i zbiornika
- Funkcja dmuchawy
- Papierowy worek filtrujący + filtr gąbkowy
- 5-metrowy kabel zasilający

General Features

- Wet & Dry vacuum cleaner
- Tough, sturdy plastic tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full and tank cleaning
- Quick connection/release hinges for filter
- Blower function
- Paper filter bag + sponge filter
- 5m power cord



1600 W



35 lt



Ø 35

MOD	COD					
		KPA	l/s	STADI STAGES	W(MAX)	Hz
WD 35T	52086	19	39	1	1600	50-60
						220-240~



dB(A)

74



l

35



kg

9.9

Akcesoria standardowe Standard accessories



4340150



4340180



4341310 (2m)



4340230



4340730



46559




4340340



46500

PS6000PC

POMPY ZANURZENIOWE
submersible pumps



G 1" 1/2 - 38 mm
G 1" - 25 mm
Ø 1" - 25 mm
Ø 1" 1/4 - 32 mm



Pływak z systemem
włączania/wyłączania
float with ON/OFF system

Woda czysta
clean water

Cechy ogólne

- Silnik o niskim zużyciu energii
- Zintegrowany wyłącznik pływakowy
- Min. poziom ssania 5 mm
- Ochrona silnika przed wysokimi temperaturami

General Features

- Low consumption motor
- *Integrated float switch*
- 5mm minimum suction level
- Motor protection at high temperatures



MOD	COD					
		V	Hz	W	m	l/h
PS6000PC	52050	230~	50	250	6	6000
		T _(MAX)	IP X	kg		
		35°C	8	3,7		

Akcesoria standardowe Optional accessories





46490
(7 m)



P S110 0 0XC

POMPY ZANURZENIOWE
submersible pumps



G 1" - 25 mm
Ø 1" - 25 mm
Ø 1" 1/4 - 32 mm

Woda czysta
clean water



Pływak z systemem
włączania/wyłączania
float with ON/OFF system

Cechy ogólne

- Kompaktowa konstrukcja
- Odporna na korozję obudowa ze stali nierdzewnej
- Ochrona silnika przed wysokimi temperaturami

General Features

- Compact design
- Corrosion-resistant stainless steel body
- Motor protection at high temperatures



MOD	COD					
		V	Hz	W	m	l/h
PS11000XC	52052	230~	50	750	8,5	11000
		T _(MAX) 35°C			IP X 8	kg 5


Akcesoria standardowe Optional accessories



46490
(7 m)

PS13000PT

POMPY ZANURZENIOWE
submersible pumps

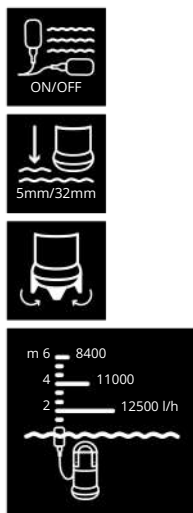

G 1" 1/2 - 38 mm
G 1" - 25 mm
Ø 1" - 25 mm
Ø 1" 1/4 - 32 mm

Pływak z systemem
włączania/wyłączania
float with ON/OFF system

zmienna wysokość dla
przepływu czystej/skropionej
wody
variable height for passage
of clean/dirty water



Cechy ogólne

- Zintegrowany wyłącznik pływakowy
- Składane nóżki do zmiany zasysania od czystej do ciemnej wody
- Ochrona silnika przed wysokimi temperaturami

General Features

- Integrated float switch
- Folding legs to switch from clean to dirty water suction
- Motor protection at high temperatures



MOD	COD					
		V	Hz	W	m	l/h
PS13000PT	52051	230~	50	750	8	13000
		T _(MAX)	IP X	kg		
		35°C	8	5,2		


Akcesoria standardowe Optional accessories



46490
(7 m)

Wielofunkcyjny system.

Multifunction system.



TRYB ZABRUDZONEJ WODY
Otwarcie nóżek pompy umożliwia odprowadzanie bardzo brudnej wody z pozostałościami o średnicy do 30 mm.

Unfolding the pump feet you can drain very dirty water with residues up to 30mm in diameter.


DIRTY WATER MODE

TRYB CZYSTEJ WODY
Przy zamkniętych nóżkach pompa odprowadza czystą wodę, pozostawiając resztki o grubości zaledwie 5 mm.

CLEAN WATER MODE
Folding the pump feet allows you the drainage of clean water leaving a residue of only 5 mm.

PS16500XD

POMPY ZANURZENIOWE
submersible pumps



G 1" - 25 mm
Ø 1" - 25 mm
Ø 1" 1/4 - 32 mm

brudna woda
dirty water

Pływak z systemem
włączania/wyłączania
float with ON/OFF system

Cechy ogólne

- Wysokowydajny silnik
- Odporna na korozję obudowa ze stali nierdzewnej
- Ochrona silnika przed wysokimi temperaturami

General Features

- Powerful motor
- Corrosion-resistant stainless steel body
- Motor protection at high temperatures



MOD	COD					
		V	Hz	W	m	l/h
PS16500XD	52053	230~	50	1100	10,5	16500
					T(MAX)	IP X
					35°C	8
						kg
						6,6

Akcesoria standardowe Optional accessories



46490
(7 m)



Professional Cleaning Equipment

KATALOG

2025



www.sprintus.eu



kontakt@sprintus.eu



Phone: +49 7182 / 80 404-0
Fax: +49 7182 / 80 404-99



Reizenwiesen 1
73642 Welzheim /Germany

52

www.sprintus.eu 153

SE 7


Środek czyszczący do ekstrakcji natryskowej z oddzielnym zbiornikiem przeciwpieniącym. Odkurzacz piorący do ekstrakcji natryskowej z oddzielnym zbiornikiem przeciwpieniącym.

Sugerowane użycie

Przeznaczony do czyszczenia dywanów, wykładzin i tapicerki w biurach, klinikach, kinach i gospodarstwach domowych, a także tapicerki samochodowej. Dzięki ciśnieniu spryskiwania 4 bar i ciśnieniu ssania 230 mbar, SE 7 czyści szybko i dokładnie. Funkcję spryskiwania można włączyć lub wyłączyć za pomocą dźwigni zaworu w pobliżu uchwytu. Poziomy cieczy w zbiornikach o pojemności 6,5 litra można sprawdzić w dowolnym momencie przez przezroczystą pokrywę urządzenia. Oba zbiorniki są oddzielnie wyjmowane, co ułatwia ich napełnianie i opróżnianie. Trzeci, zintegrowany zbiornik umożliwia użycie środka przeciwpieniącego. Przezroczysta dysza do tapicerki i podłóg umożliwia swobodną obserwację czyszczonej powierzchni i stałą kontrolę nad procesem. Ergonomiczny kształt gwarantuje pracę bez wysiłku. Przewód zasilający o długości 7,5 m zapewnia duży zasięg pracy, a po użyciu można go zwinąć na ręczce odkurzacza. Korpus odkurzacza wykonany jest z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego i wyposażony w duże, pokryte gumą koła, które nie pozostawiają śladów nawet na wrażliwych powierzchniach.

Cechy

- Dokładne czyszczenie dzięki ciśnieniu spryskiwania 4 bar i sile ssania 230 mbar
- Funkcje spryskiwania i odsysania są obsługiwane oddzielnie
- Oddzielne zbiorniki świeżej wody i ścieków, każdy o pojemności 6,5 l
- Oddzielny pojemnik na środek przeciwpieniący
- Przezroczyste, ergonomiczne dysze
- Długa rura próżniowa ze stali nierdzewnej zapewnia wygodną i łatwą pracę
- Pokryte gumą kółka i duże kółka tylne zapewniają pracę bez smug



Przezroczysta dysza do tapicerki do czyszczenia siedzeń samochodowych itp. Funkcję spryskiwania można regulować za pomocą dźwigni na uchwycie.





Funkcja natrysku i podciśnienia są można oddzielnie przełączać na urządzeniu.



Oddzielny zbiornik pozwala na użycie środka przeciwpieniącego i gwarantuje bezproblemową pracę.

Zasada działania:



Środek czyszczący jest rozpylany w razie potrzeby.



Późniejsze odkurzanie brudu, w tym cieczy.



Duże gumowe kółka zapewnią cichą pracę na płytkach i bezśladową pracę na wrażliwych powierzchniach.



Dysza rozpylająca do podłóg z długą do wygodnego czyszczenia dywanów.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	220-240 V / 50 Hz
Maks. moc	1100 W
Pompa zasilająca	50 W
Maks. ssanie	230 mbar
Poziom ciśnienia akustycznego	65 LpA [dB]
Ciśnienie natrysku	4 bar
Pojemność zbiornika wody	each 6,5 litrów
Długość przewodu zasilającego	7,5 m
Długość węża próżniowego	2,5 m
Średnica węża	38 mm
Średnica rur	38 mm
Waga	13 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	55 x 35 x 63,5 cm

Nr art.	UK	EU
SE 7 ŚRODEK CZYSZCZĄCY W SPRAYU	107008	107001
2 x 0,5 m rury ssące ze stali nierdzewnej $\varnothing$ 38 mm		
2,5 m wąż ssący combi,		
dysza podłogowa o szerokości 250 mm,		
dysza do tapicerki o szerokości 105 mm,		
zbiornik na pianę, 7,5 m przewód zasilający		
ZESTAW STANDARDOWY:		
Dysza do tapicerki 105 mm		107011
Dysza podłogowa 250 mm		107010
1 x rura ssąca ze stali nierdzewnej		107013
Wąż ssący combi 2,5 m		107012
Przewód zasilający 7,5 m	107045	107022

ARES

Podstawowy profesjonalny odkurzacz.



ARES, kompaktowy model podstawowy odkurzaczy SPRiNTUS Energy do pracy na sucho, przekonuje swoją zwinnnością i jakością, które wyraźnie odróżniają go od innych odkurzaczy klasy podstawowej. Wysoka moc ssania i wydajny 700-watowy silnik to niezbędne cechy odkurzaczy SPRiNTUS. i sprawiają, że kompaktowy i niezawodny ARES jest dynamicznym partnerem w branży profesjonalnego sprzątania. Częścią bogatego wyposażenia są wysokiej jakości aluminiowe rury, które są zgodne z wysokimi standardami jakości SPRiNTUS. Wytrzymały wąż odkurzacza Memory-Flex o długości 2,0 m i przewód zasilający o długości 8 m zapewniają promień działania wynoszący 10 m.

Standardowa dysza szczelinowa i dysza do tapicerki umożliwiają czyszczenie nawet trudno dostępnych miejsc i delikatnych obszarów. Dzięki kompaktowym rozmiarom i bogatemu wyposażeniu, SPRiNTUS ARES to wszechstronny odkurzacz do pracy na sucho, który sprosta nawet większym wyzwaniom w zakresie sprzątania.



Standardowa pozycja parkowania dyszy Energy Combi.



- ① Beznarzędziowa wymiana filtra silnika
- ② Zmywalny kosz filtra z włókny
- ③ Odporny na rozdarcia, zamykany filtr z włókny zapewniający optymalne wchłanianie pyłu
- ④ Wygodny wąż ssący system zatraskowy
- ⑤ Duże tylne koła dla wysokiej stabilności
- ⑥ Standardowa ssawka 2 w 1 do szczelin / dysza do tapicerki



Akcesoria opcjonalne:



Dysza do parkietu 360 mm z włosia końskiego. Nr art. 111207



Beznarzędziowa wymiana
Paski z włosia końskiego.
Nr art. 101104

DANE TECHNICZNE

Na pięcie	220-240 V / 50 Hz
Ma ks. Moc	700 W
Ma ks. podciśnienie	210 mbar*
Przepływ objętościowy	40 litrów/sek.
Poziom ciśnienia akustycznego	64 LpA [dB]
Ma teriał pojemnika	plastik
Po pojemność zbiornika	10 litrów (brutto)
Po pojemność worka filtracyjnego	7,5 litrów
Długość przewodu zasilającego	8 m
Długość węża ssącego	2,0 m
Średnica węża ssącego	32 mm
Średnica rury ssącej	32 mm
Waga	4,2 kg
Wy miary (L x W x H)	34 x 33 x 31,5 cm

*Mierzone na dyszy



Dwie pozycje parkowania z tyłu
maszyny dla dyszy do szczelin / tapicerki
lub rur aluminiowych.

ARES

Nr art. UK EU

zawiera 3 x rurę aluminiową $\varnothing$ 32 mm,
wąż ssący 2,0 m, kosz filtra z włókny,
1 x worek filtrujący z włókny, dysza szczelinowa/do tapicerki 2w1, dysza Energy Combi 265 mm i przewód zasilający 8 m, czarny

ZESTAW STANDARDOWY:

Rura aluminiowa 0,5 m (1 kawałek),	106026
Wąż ssący w komplecie, 2,5 m	114113
Dysza Energy combi	114114
Kosz filtra z włókny	115118
Przewód zasilający 8 m, czarny	115128
2w1 dysza do szczelin i tapicerki	115127

AKCESORIA:

Włókninowe worki filtracyjne (10 sztuk)	115113
Rura teleskopowa, stal nierdzewna, 0,6 - 1,0 m	117228
Wąż próżniowy, 3 m, antystatyczny	109111
Uchwyt antystatyczny z tuleją przyłączeniową	117148

FLOORY

Najlepsza maszyna w atrakcyjnej cenie
- Szybka, kompaktowa i niezawodna.

MADE IN GERMANY



ZERO



Wydajny i energooszczędny silnik o mocy 700 W zapewnia doskonałą moc ssania przy niskim poziomie hałasu i bardzo wydajnym pochłanianiu zanieczyszczeń dzięki 11-litrowemu pojemnikowi.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych produktów SPRINTUS, projekt i rozwój są wysokiej jakości i praktyczne w każdym szczególe. Dzięki naszemu FLOORY użytkownik otrzymuje doskonały, wszechstronny pakiet, niezawodnego i ekonomicznego partnera do twardych podłóg i dywanów. Aluminiowa rura, elastyczne zderzaki i łatwe opróżnianie. 10-metrowy przewód zasilający i 2-metrowy wąż ssący bez efektu pamięci zapewniają maksymalną zwrotność.

Kosz z filtrem włókninowym HEPA13 w standardzie do odkurzania bezworkowego.
Nr art. 114118

Worek filtrujący HEPA 13 z włókna.
Nr art. 106061

Ssawka do szczelin i tapicerki
2 w 1. Nr kat. 115127





Zamykany, obszerny hak na kabel.



Regulacja mocy dostosowana do wszystkich rodzajów powierzchni.



Duży przełącznik nożny do włączania i wyłączania bez schylania się.



Maksymalna ergonomia: przy wadze zaledwie 4,2 kg Floory można wygodnie przenosić jedną ręką.

DANE TECHNICZNE

Na pięcie	220-240 V / 50 Hz
Ma ks. Moc	700 W
Ma ks. podciśnienie	210 mbar*
Przepływ objętościowy	38 Litrów/sek.
Poziom ciśnienia akustycznego	64 LpA [dB]
Ma tera! pojemnika	11 Litrów (brutto)
Po pojemność worka filtracyjnego	7 Litrów
Dł ugość przewodu zasilającego	10 m
Dł ugość węża ssącego	2,5 m
Śre dnica węża ssącego	32 mm
Śre dnica rury ssącej	32 mm
Waga	4,2 kg
Wy miary (L x W x H)	35 x 29 x 38 cm

*Pomiar na dyszy



DRY VACUUM CLEANERS



Duże koła ze szprychami.



Wytrzymałe kółka jezdne z odbojnikami.



Cztery gniazda na akcesoria z tyłu. Pozycja parkowania dla opcjonalnej turboszczotki lub dyszy do parkietu.

Akcesoria opcjonalne:

Dysza do parkietu
Włosie końskie
360 mm.
Nr art. 111207
Beznarzędziowa wymiana
Paski z końskiego
włosia.
Nr art. 101104



Większy komfort:
Podłączany kabel urządzenia o długości 10 m ułatwiający wymianę kabla.

Pozycja nr. UK EU

FLOORY 114051 114050
FLOORY ZERO Z114050

W zestawie 2 x rura aluminiowa $\varnothing$ 32 mm,

2,5 m wąż ssący, 1 x worek filtrujący z włókny HEPA13, kosz fi ltrujący z włókny HEPA13, dysza Energy Combi 280 mm, dysza szczelinowa i do tapicerki 2 w 1, przewód zasilający 10 m, podłą czany; czarny

ZESTAW STANDARDOWY:	106026
Rura aluminiowa, 0,5 m (1 szt.)	114113
Wąż ssący kompletny, 2,5 m	114114
Dysza Energy combi 280 mm	115127
Ssawka do szczelin i tapicerki 2 w 1	114118
Kosz filtra z włókny HEPA13	114124
Przewód zasilający 10 m, czarny	111128

AKCESORIA:

Fizelinowe worki filtracyjne (10 sztuk)	106013
Włókninowe worki filtracyjne (250 sztuk)	106014
Worki filtracyjne z włókny HEPA13 (10 sztuk)	106061
Rura teleskopowa, stal nierdzewna, 0,6 - 1,0 m	117228
Wąż próżniowy, 3 m, antystatyczny	109111
Uchwyt antystatyczny z tuleją przyłączeniową	117148
Przewód zasilający 15 m, wtykany, czerwony sygnałowy	119119

ERA EVO

Zwycięzca w kategorii cena/wydajność.



Cichy zasilacz ERA EVO jest wszechstronny, kompaktowy, niezawodny i stanowi prawdziwą potęgę. Zintegrowany zwijacz kabla umożliwia bezpieczne i praktyczne przechowywanie 10-metrowego przewodu zasilającego. W razie potrzeby przewód można wymienić w kilku prostych krokach i bez użycia narzędzi. Wysokiej jakości materiały filtrujące, takie jak standardowy koszyk z włókniny, worek filtrujący HEPA13 i wkład filtrujący HEPA13, gwarantują zawsze czyste powietrze wydychane i są szczególnie odpowiednie dla osób cierpiących na alergię lub do czyszczenia wrażliwych obszarów, takich jak szpitale, domy opieki i przedszkola. Bardzo duży, odporny na rozdarcia 9-litrowy worek filtrujący z włókniny gwarantuje wysoką absorpcję zanieczyszczeń i długie okresy pracy, bez konieczności częstej i irytującej wymiany worka filtrującego. Regulacja mocy, którą można ustawić na urządzeniu, umożliwia dostosowanie ERA EVO do każdej wykładziny podłogowej. A co najlepsze: już przy niewielkich zamówieniach możemy wyposażyć ERA EVO w Twoje logo i wzmocnić wizerunek Twojej firmy i marki.

50%

PODDANY RECYKLINGOWI
MATERIAL

Standardowa dioda LED pracy w kolorze niebieskim.



CECHY

Twoja marka. Wizerunek Twojej firmy. Nadrukujemy Twoje logo.

Zintegrowany zwijacz kabla z otwartą konstrukcją.

Bez narzędziowa wymiana kabla.

Mechaniczna regulacja mocy.

Nr artykułu. UK EU

ERA EVO

ERA EVO ZERO

w zestawie 2 x aluminiowe rury ssące, wąż ssący 2,5 m, kosz z filtrem włókninowym HEPA 13, worek z filtrem włókninowym HEPA 13, wkład z filtrem HEPA 13, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki 2 w 1, ssawka Energy Combi 280 mm, przewód zasilający 10 m, wtyczka, sygnał czerwony

WŁÓKNINOWE WORKI FILTRACYJNE:

Worek filtrujący z włókniny (10 szt.)
Worek filtrujący z włókniny (250 szt.)
Worek filtrujący z włókniny HEPA 13 (10 szt.)

117004 117001
Z117001

106013
106014
106061

AKCESORIA STANDARDOWE:

Pojedyncza aluminiowa rura ssąca, 0,5 m
Wąż ssący kompletny, 2,5 m
Dysza Energy combi 280 mm
Dysza tapicerska 2w1 115 mm
Dysza szczelinowa 230 mm
Kosz filtra z włókniny HEPA 13
Wkład filtra HEPA 13
Wkład filtra HEPA 14

Przewód zasilający 10 m, wtyczka, sygnał czerwony

106026
114113
114114
117294
101023
117101
111132
111193
111310

Nr artykułu. UK EU

MADE IN GERMANY

59

ZERO



Wymowany bez użycia narzędzi wkład filtra HEPA13.

Tipp: Wkład filtrujący HEPA 14, opcjonalny dla wszystkich modeli ERA.




Elastyczne krawędzie uderzeniowe i ciągła krzywka ślizgowa zapewniają płynne przejście przez progi drzwi.



HEPA13
zmywalny kosz filtra z włókny.



Worek filtrujący HEPA 13 z
włókny.




Ø 120
mm

Ø 60
mm

Bardzo duże koła i kółka zapewniają
wysoki poziom zwrotności i stabilności.



Wymienny filtr wstępny
silnika bez użycia narzędzi.

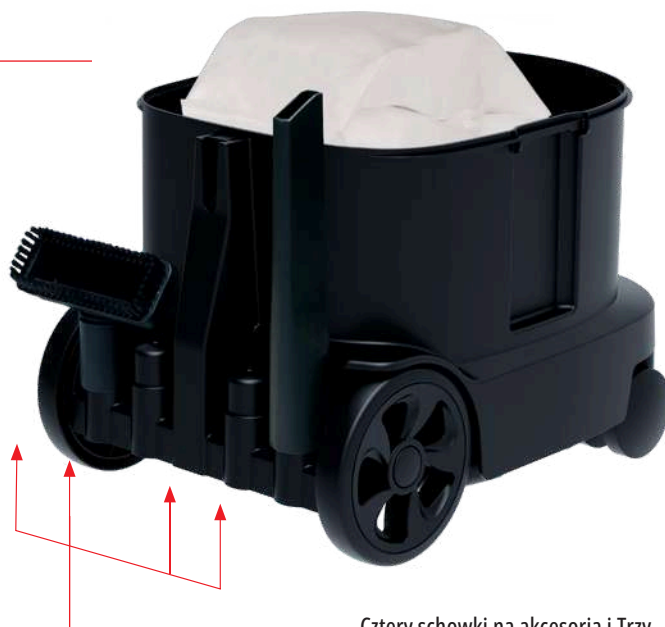

Cztery schowki na akcesoria i Trzy
miejsca parkingowe w standardzie.

ERA TEC

Sprzątaj przez całą dobę i o każdej porze dnia.

ERA TEC konsekwentnie kontynuuje innowacyjną serię ERA, gwarantując najwyższą wydajność przy niewiarygodnie cichym poziomie 49 dB w trybie ECO. ERA TEC może być zatem używany przez całą dobę, o każdej porze dnia, nawet w ruchliwych i wrażliwych miejscach, takich jak hotele lub pomieszczenia biurowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, komora na zapasowy worek filtrujący pozwala uniknąć niepotrzebnej pracy i straty cennego czasu pracy, jeśli pod ręką nie ma zapasowych worków filtrujących. Standardowy port USB i opcjonalny schowek umożliwiają ładowanie telefonu komórkowego bezpośrednio na odkurzaczu, bez konieczności odkładania go na bok lub tracenia z oczu. Alternatywnie, schowek nadaje się również jako praktyczny uch- wyt na napoje, środki czyszczące lub ściereczki z mikrofibry. Czerwony wskaźnik poziomu napełnienia informuje o konieczności wymiany lub zapchaniu worka filtrującego.



Rura teleskopowa,
stal nierdzewna (0,6-1,0 m).

50%

PODDANY RECYKLINGOWI
MATERIAŁ

ERA TEC

ERA TEC ZERO

w zestawie rura teleskopowa Ø 32 mm, wąż ssący 2,5 m, kosz z filtrem włókninowym HEPA 13, worek z filtrem włókninowym HEPA 13, wkład z filtrem HEPA 13, dysza szczelinowa, dysza do tapicerki 2w1, dysza Energy Combi 280 mm, przewód zasilający 12 m, podłaczany, sygnał czerwony

WŁÓKNIOWE WORKI FILTRACYJNE:

Worek filtrujący z włókniny (10 szt.)	106013
Worek filtrujący z włókniny (250 szt.)	106014
Worek filtrujący z włókniny HEPA 13 (10 szt.)	106061

Nr artykułu. UK

EU

117023

117020

Z117020

Nr artykułu. UK

EU

AKCESORIA STANDARDOWE:

Teleskopowa rura ssąca ze stali nierdzewnej, 0,6 - 1 m, Ø 32 mm	1 17228
Wąż ssący w komplecie, 2,5 m	1 14113
Dysza Energy combi 280 mm	1 14114
Dysza tapicerska 2w1 115 mm	1 17294
Dysza szczelinowa 230 mm	1 01023
Kosz filtra z włókniny HEPA 13	1 17101
Wkład filtra HEPA 13	1 11132
Wkład filtra HEPA 14 TIP	1 11193
Przewód zasilający 12 m, wtyczka, sygnał czerwony	111177 117133

Dodatkowe wyposażenie dla ERA TEC



Funkcja ładowania przez USB.

USB-C
Micro-USB
Lightning.

Opcjonalny schowek z kablem do ładowania 3 w 1.
Standardowe funkcje ERA PRO. Nr art. 117111

CECHY

Dodatkowe wyposażenie dla ERA TEC



Wskaźnik LED poziomu napełnienia, czerwony.




Dioda LED pracy, niebieska.



Sprytny schowek na zapasowe worki filtracyjne.



Płynnie regulowany tryb ECO.
100 % LpA: 54 LpA [dB]
50 % LpA: 49 LpA [dB]

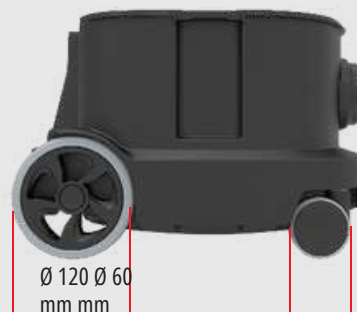

Ø 120 Ø 60
mm mm

Bardzo duże gumowane koła i kółka.

ERA PRO

Pierwszy na świecie odkurzacz na sucho, który sprosta wyzwaniom Przemysłu 4.0.



Dzięki pierwszej cyfryzacji komercyjnych odkurzaczy na sucho, odkurzacz na sucho ERA PRO firmy SPRiNTUS wyznacza nowe standardy w profesjonalnym sprzątaniu.

Interaktywny wyświetlacz dotykowy można spersonalizować za pomocą aplikacji SPRiNTUS APP. W ten sposób można pozyskać nowych klientów oraz dostosować i podkreślić wizerunek firmy. Istnieje możliwość wyboru języka (EU, ENG, FR, IT). W przypadku usterki na wyświetlaczu pojawiają się sugestie rozwiązań. W połączeniu ze zintegrowanym interfejsem Bluetooth, ważne dane urządzenia, takie jak godziny pracy, dzienny czas pracy, dane o lokalizacji, mogą być przesyłane do chmury. mogą być przesyłane do opartego na chmurze systemu zarządzania flotą i łączone z powszechnie używanymi systemami ERP. Czas pracy można sprawdzić jednym naciśnięciem przycisku, a obliczenia dotyczące nieruchomości można dostosować. Na wyświetlaczu można przechowywać i wywoływać dodatkowe dane, np. dane nieruchomości, użytkownika i klienta. Użytkownik może w każdej chwili wywołać rysunki części zamiennych, instrukcje obsługi, arkusze danych i inne dane urządzenia.

Nr art. UK EU

ERA PRO

ERA PRO ZERO

w tym interaktywny wyświetlacz dotykowy, rura teleskopowa, wąż ssący 2,5 m, kosz z filtrem włókninowym HEPA 13, worek z filtrem włókninowym HEPA 13, wkład z filtrem HEPA 13, dysza szczelinowa, dysza do tapicerki 2 w 1, dysza Energy Combi 280 mm, przewód zasilający 12 m, wtyczka, sygnał czerwony

ERA PRO Komfort set

wraz z elektryczną szczotką ssącą 280 mm
Włókninowe worki filtracyjne:

Worek filtrujący z włókniny (10 szt.) 106013
Worek filtrujący z włókniny (250 szt.) 106014
Worek filtrujący z włókniny HEPA 13 (10 szt.) 106061

Nr art. UK EU

AKCESORIA STANDARDOWE:

Teleskopowa rura ssąca ze stali nierdzewnej, 0,6 - 1 m 117228
Wąż ssący w komplecie, 2,5 m 114113
Dysza Energy combi 280 mm 114114
Dysza tapicerska 2w1 115 mm 117294
Dysza szczelinowa 230 mm 101023
Kosz filtra z włókniny HEPA 13 117101
Wkład filtra HEPA 13 111132
Wkład filtra HEPA 14 **TIP** 111193
przewód zasilający 12 m, wtyczka, sygnał czerwony 111177

AKCESORIA OPCJONALNE:

Elektryczna szczotka ssąca 280 mm 111135

PORÓWNANIE MODELI ERA

Dane techniczne	ERA EVO	ERA TEC	ERA PRO
Napięcie	220-240 V / 50 Hz		
Wydajność	700 Watt		
Maks. podciśnienie	210 mbar*		
Przepływ objętościowy	38 Litrow/sek.		
Poziom ciśnienia akustycznego	55 LpA [dB]	49 - 54 LpA [dB]	
Materiał pojemnika	Kunststoff		
Objętość pojemnika	13 Liter (brutto)		
Pojemność worka filtracyjnego	9 Liter		
Dł. przewodu zasil. czerwony, podłączany	10 m	12 m	12 m
Długość węża	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Ø węża ssącego	32 mm		
Rura ssąca Ø	32 mm		
Waga urządzenia	5,1 kg	5,5 kg	5,7 kg
Wymiary	38 x 28 x 43 cm		
Wyposażenie	ERA EVO	ERA TEC	ERA PRO
Aluminiowa rura ssąca 2 x 0,5 m	●	–	–
Rura teleskopowa 0,6-1 m	☒	●	●
Dysza Energy Combi	●	●	●
Dysza szczelinowa	●	●	●
Dysza do tapicerki 2 w 1	●	●	●
Zwijacz przewodu	●	●	●
Kosz filtra HEPA 13	●	●	●
Wkład filtrujący HEPA 13	●	●	●
Wkład filtrujący HEPA 14	m	m	m
Worek filtrujący HEPA 13	●	●	●
Komora rezerwy worka filtracyjnego	☒	●	●
Gumowane kółka	–	●	●
Funkcja ładowania przez USB	–	●	●
Schówek	–	m	●
Kabel do ładowania telefonu komórkowego	m	m	●
Bluetooth	–	–	●
Wyświetlacz dotykowy	–	–	●
Mechaniczna kontrola mocy	●	–	–
Regulacja mocy w trybie ECO	–	●	●
Wskaźnik pracy (niebieska dioda LED)	●	●	●
Wskaźnik zablokowania (czerwona dioda LED)	–	●	●

● Wyposażenie standardowe m opcjonalny *Mierzone na dyszy

MADE IN GERMANY



50%
Rezyklat

CECHY

Dodatkowe wyposażenie dla ERA PRO



Interaktywny wyświetlacz dotykowy z aktualną datą i godziną.



Kabel do ładowania 3 w 1.
Nr artykułu. 117123



Gniazdo do opcjonalnej elektrycznej szczotki odkurzającej. Nr art. 111135



Pudełko do przechowywania.
Nr artykułu. 117116



Indywidualizacja za pomocą aplikacji SPRINTUS w kilka sekund.



Odczyt/zsynchronizowanie danych urządzenia przez Interfejs Bluetooth.



Wyświetlanie błędów i instrukcji konserwacji instrukcje.



Indywidualny wybór języka.



Za pomocą interaktywnego wyświetlacza dotykowego można odczytać czas pracy, usterki, czynności konserwacyjne, a także datę i godzinę. Ekran główny można indywidualnie dostosować. Na przykład dane dotyczące nieruchomości i użytkownika mogą być stale wprowadzane i wyświetlane.

Nasza bezpłatna aplikacja ERA PRO jest dostępna w App Store i Play Store. Aby ją pobrać, należy zeskanować odpowiedni kod QR.




www.sprintus.eu




Portal internetowy


Oparty na przeglądarce system zarządzania flotą SPRiNTUS pozwala centralnie zarządzać wszystkimi od- kurzaczami na sucho ERA PRO i mieć wszystko na oku przez cały czas. W ogólnym przeglądzie wszystkie pod- stawowe informacje dotyczące ERA PRO są wyświetlane w kompaktowy sposób. W każdej chwili można wywołać dane istotne dla każdego odkurzacza ERA PRO, takie jak lokalizacja, nazwy nieruchomości, użytkownicy, dzienne czasy pracy, daty konserwacji, takie jak na przykład DGUV V3, lub usterki. Dzięki synchronizacji za pośred- nictwem aplikacji SPRiNTUS APP wszystkie dane są wyświetlane w czasie rzeczywistym w portalu internetowym. **Raporty** W widoku szczegółowym użytkownik ma dostęp do wszystkich istotnych raportów dotyczących systemu ERA PRO. Pomaga to w podejmowaniu właściwych decyzji i utrzymaniu floty w optymalnym stanie operacyjnym. Inne urządzenia czyszczące zna- jdące się na terenie nieruchomości mogą być tworzone i centralnie zarządzane za pośrednictwem portalu internetowego. **Korzyści w skrócie:** - Przegląd stanu i czasu pracy wszystkich urządzeń - Usterki i konserwacje są wyświetlane indywidualnie - Wizualizacja urządzeń według mapy na podstawie nieruchomości - Rozbudowane funkcje oprogramowania i raporty - Profesjonalny, konfigurowalny interfejs dla wszystkich popularnych systemów ERP

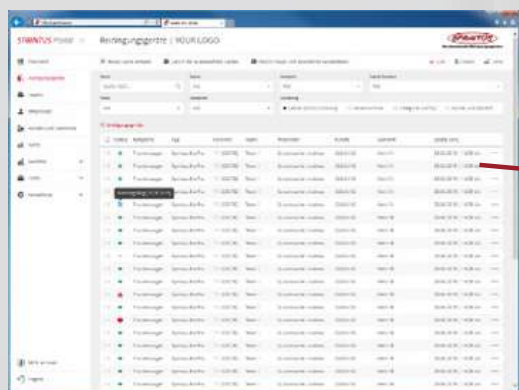


Przegląd wszystkich urządzeń, w tym lokalizacja, komunikaty o stanie i informacje o użytkowniku.

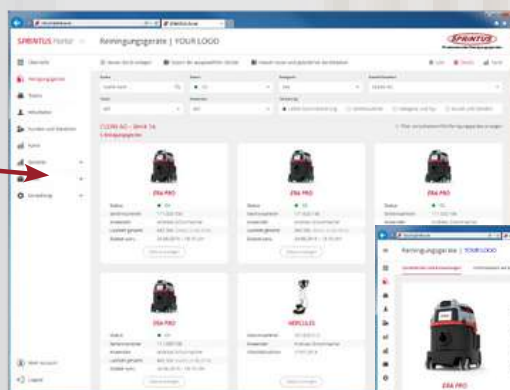


Szczegółowy przegląd sprzętu czyszczącego.

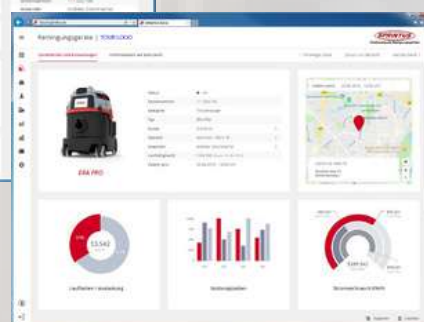


Szczegółowy widok urządzenia: Czasy użytkowania, czasy pracy, lokalizacja

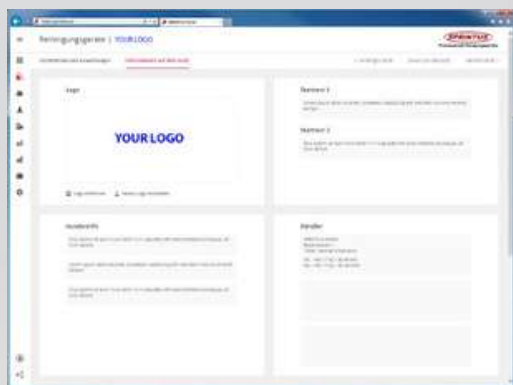

Własne logo i teksty można zmieniać bezpośrednio na urządzeniu.

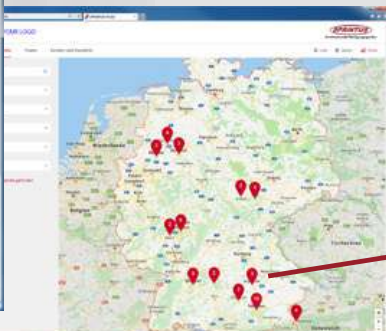

Sprzęt do czyszczenia, zespoły, klienci i lokalizacje mogą być wyświetlane na mapie.

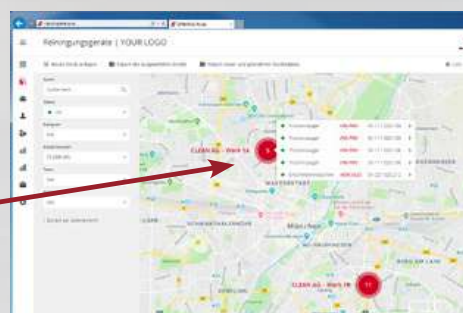

Szczegółowy widok mapy

ERA PRO Comfort SET

Nowa generacja odkurzaczy szczotkowych: Niezrównany komfort! ERA PRO w połączeniu z elektryczną ssawko-szczotką osiąga doskonałe rezultaty na dywanach i wykładzinach dywanowych. Dzięki napędowi elektrycznemu z magnesami trwałymi i wysokiemu poziomowi próżni, czyści głęboko i delikatnie. Dywan jest dosłownie wyczyszczony przez szczotkę redukującą, a brud jest transportowany w kierunku ssawki i zasysany. Nawet uporczywe zabrudzenia w dywanie, takie jak włosy lub nitki, są wchłaniane. Dzięki pilotowi zdalnego sterowania na uchwycie Ergo można wygodnie włączać i wyłączać szczotkę jednym dotknięciem przycisku. Dzięki teleskopowej rurze ze stali nierdzewnej wysokość roboczą można wygodnie dostosować do każdego użytkownika, co umożliwia wydajną i niemęczącą pracę. Rysunek przedstawia zestaw ERA PRO zawierający elektryczną szczotkę odkurzającą.

ERA PRO
The new era of cleaning

TIP ERA PRO-Set
elektryczną szczotką
do odkurzania.
Nr art. 117041

ERA iGO

Bezprzewodowy, cichy odkurzacz na sucho 55 [dB] w wersji 36 V Li-Ion

MADE IN GERMANY

Klimaneutral
ClimatePartner



ZERO

50% REZYKLAT



**LI-ION TECHNOLOGY 36 V
Battery Power**

Innowacyjny bezprzewodowy odkurzacz na sucho ERA iGO gwarantuje maksymalną elastyczność i mobilność. Wersja 36 V Li-Ion łączy bezprzewodową i samowystarczalną pracę z unikalnymi cechami serii modeli ERA. Odkurzacz jest wyposażony w dwa akumulatory 18 V i silnik EC o mocy 300 W, co zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia. Połączone szeregowo akumulatory o pojemności 7,5 Ah gwarantują samowystarczalną pracę do 90 minut. Moc w zakresie 150-300 W można regulować ręcznie. W ten sposób ssanie odkurzacza można łatwo dostosować do odpowiedniej wykładziny podłogowej w dowolnym momencie.



Podwójna szybka ładowarka.
Czas ładowania akumulatorów 5 Ah ok. 1 godz.
Akumulatory 7,5 Ah około 1,5 godziny.

Wysokiej jakości wkłady filtracyjne HEPA 13 stale gwarantują czyste wydmuchiwane powietrze i są odpowiednie dla osób cierpiących na alergię, a także do czyszczenia wrażliwych obszarów, takich jak szpitale, ośrodki opieki lub przedszkola.




Twoja marka. Wizerunek Twojej firmy. Nadrukujemy Twoje logo.

Dzięki wyświetlaczowi na głowicy silnika można stale monitorować poziom mocy oraz stan akumulatora. ERA iGO imponuje również wyjątkowo niskim poziomem ciśnienia akustycznego wynoszącym zaledwie 60 [dB] lub 55 [dB] w trybie ECO. Dzięki temu idealnie nadaje się do czyszczenia miejsc o dużym natężeniu ruchu, takich jak hotele czy biura. Bardzo duży, odporny na rozdarcia 9-litrowy worek filtrujący z włókniny gwarantuje wysoką zdolność pochłaniania zanieczyszczeń i długie okresy pracy bez konieczności częstej wymiany worków filtrujących. Ponadto ERA iGO wzmacnia markę i obecność firmy dzięki konfigurowalnemu logo firmy. Nowy bezprzewodowy odkurzacz do pracy na sucho został wyprodukowany w NIEMCZACH. Jest produkowany w siedzibie SPRiNTUS w południowych Niemczech i można go również nabyć jako produkt z wkładem finansowym na rzecz klimatu.



Dodatkowa przestrzeń do przechowywania worków filtracyjnych oszczędza czas i umożliwia wymianę worka filtracyjnego, zwłaszcza w przypadku wyczerpania zapasów.

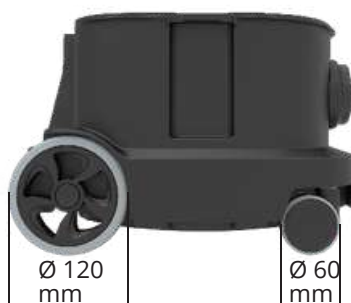

Bardzo duże gumowane koła i kółka zapewniają wysoką zwrotność i stabilność.

69



Dzięki zintegrowanemu, przedłużalnemu paskowi do przenoszenia, lekki i kompaktowy odkurzacz można z łatwością nosić na ramieniu, zwłaszcza w ciasnych przestrzeniach i na klatkach schodowych.



Dwa akumulatory zainstalowane na głowicy silnika tworzą nisko położony środek ciężkości, co znacznie zmniejsza ryzyko przewrócenia się odkurzacza.

DANE TECHNICZNE

Napięcie Maks.	220-240 V / 50
Moc Maks.	Hz 700 W 160
podciśnienie	mbar* 33
Przepływ	Litrów/sek.
objętościowy	
Poziom ciśnienia	
akustycznego	61 LpA [dB]
Materiał pojemnika	plastik
Pojemność zbiornika	11 Litrów (brutto)
Pojemność worka filtracyjnego	9 Litrów
Długość przewodu zasilającego	7,5 m
Długość węża ssącego	2,0 m
Średnica węża ssącego	32 mm
Średnica rury ssącej	32 mm
Waga	4,9 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	29 x 40 x 40,5 cm

*Mierzone na

dyszy

	Item no.
ERA iGO	120001
Bez akumulatorów i ładowarki Zawiera rurę teleskopową Ø 32 mm, wąż ssący 2 m, Kosz z filtrem włókninowym HEPA 13, worek z filtrem włókninowym HEPA 13, Wkład filtra HEPA 13, dysza szczelinowa, dysza do tapicerki, dysza kombinowana Energy 280 mm	
ERA iGO 5 AH	120002
ERA iGO 5 Ah	Z120002
Wyposażenie standardowe jak 120001 dodatkowo 2 x akumulator litowo-jonowy 5 Ah i 1 x szybka ładowarka	
ERA iGO 7,5 Ah	120003
Standardowe wyposażenie jak 120001 dodatkowo 2 x akumulator litowo-jonowy 7,5 Ah i 1 x szybka ładowarka	
STANDARDOWE AKCESORIA:	
Teleskopowa rura ssąca ze stali nierdzewnej, 0,6 m, Ø 32 mm	117228
Kompletny wąż próżniowy, 2 m	
Dysza kombinowana Energy 280 mm	114113
Dysza tapicerska 130 mm	114114
Dysza szczelinowa 230 mm	117294
Kosz filtra z włókniny HEPA 13	101023
Wkład filtra HEPA 13	117101
AKCESORIA OPCJONALNE:	111132
Worek filtrujący z włókniny (10 szt.)	106013
Worek filtrujący z włókniny (250 szt.)	106014
Worek filtrujący z włókniny HEPA 13 (10 szt.)	106061
Wkład filtra HEPA 14	111193
Szybka ładowarka	119120
Akumulator litowo-jonowy 18 V, 5 Ah	119121
Akumulator litowo-jonowy 18 V, 7,5 Ah	119122



ODKURZACZE ZERO DRY

Zrównoważony i innowacyjny

Nasze odkurzacze na sucho ZERO łączą w sobie szereg wyjątkowych cech, które sprawiają, że są to niezwykle zrównoważone, innowacyjne produkty. ZERO oznacza „zero emisji” i oznacza, że minimalizujemy emisję CO₂ powodowaną przez nasze produkty i kompensujemy nieuniknione emisje. Aby znacznie zmniejszyć udział pierwotnych tworzyw sztucznych w naszych produktach, a tym samym zminimalizować emisję CO₂, w naszych odkurzaczach na sucho ZERO używamy do 75% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Co więcej, wszystkie odkurzacze na sucho ZERO są produkowane w Niemczech! Produkcja odkurzaczy na sucho w siedzibie naszej firmy w południowych Niemczech pozwala nam współpracować z regionalnymi dostawcami, minimalizować ilość materiałów opakowaniowych i konsekwentnie koncentrować się na zrównoważonej i oszczędzającej zasoby produkcji.

Nr art.
FLOORY ZERO Z114050

zawiera 2 x aluminiowe rury ssące
Ø 32 mm, wąż ssący 2 m, 1 x worek
filtrujący z włókniny HEPA 13, kosz
filtrujący z włókniny HEPA 13, ssawka
Energy combi 280 mm, ssawka
szczelinowa 2w1 z ranem szczotkowym,
przewód zasilający 10 m, wtyczka, czarny

Nr art.
ERA EVO ZERO Z117001

zawiera 2 x aluminiowe rury ssące
Ø 32 mm, wąż ssący 2 m, kosz z filtrem
włókninowym HEPA 13, worek z filtrem
włókninowym HEPA 13, wkład z filtrem
HEPA 13, ssawka szczelinowa, ssawka do
tapicerki 2w1, ssawka Energy Combi 280
mm, przewód zasilający Wtyczka 10 m,
sygnał czerwony

Nr art.
ERA TEC ZERO Z117020

w zestawie rura teleskopowa Ø 32 mm, wąż
ssący 2,5 m, kosz z filtrem włókninowym HEPA
A 13, worek z filtrem włókninowym HEPA 13,
wkład z filtrem HEPA 13, dysza szczelinowa,
Ssawka do tapicerki 2w1, ssawka Energy
Combi 280 mm, przewód zasilający 12 m,
wtyczka, sygnał czerwony



Product with financial
climate contribution
ClimatePartner.com/17872-2210-1001



Product with financial
climate contribution
ClimatePartner.com/17872-2210-1002



Product with financial
climate contribution
ClimatePartner.com/17872-2210-1003



MADE IN GERMANY

www.sprintus.eu

ZERO



Dla każdego produktu ZERO określiliśmy emisję CO² zgodnie z Protokołem w sprawie emisji gazów cieplarnianych, stosując podejście „od kołyski do klienta i na koniec cyklu życia”. Podejście to uwzględnia wszystkie emisje związane z wydobyciem i wstępnym przetwarzaniem surowców i opakowań, produkcją i dostawą produktu do bramy fabryki klienta, a także odpowiednie emisje związane z utylizacją produktu i opakowania. Umożliwia nam to kompensowanie nieuniknionych emisji poprzez wspieranie uznanych na całym świecie projektów ochrony klimatu. W tym celu współpracujemy z ClimatePartner i kom-

pensujemy odpowiednie emisje.

Unikając, redukując i kompensując emisje, wspólnie możemy osiągnąć holistyczną ochronę klimatu. Weźmy razem odpowiedzialność poprzez rozwój, produkcję i użytkowanie zrównoważonych produktów!



Nr art.

ERA PRO ZERO

Z117040

w tym interaktywny wyświetlacz dotykowy, rura teleskopowa Ø 32 mm, wąż ssący 2,5 m, kosz z filtrem włókninowym HEPA 13, worek z filtrem włókninowym HEPA 13, wkład z filtrem HEPA 13, dysza szczelinowa, dysza do tapicerki 2w1, dysza Energy Combi 280 mm, przewód zasilający 12 m, wtyczka, sygnał czerwony

50%



Nr art.

ERA iGO 5 AH ZERO

Z120002

bez akumulatorów i ładowarki rura teleskopowa Ø 32 mm, wąż ssący 2 m, kosz z filtrem włókninowym HEPA 13, worek z filtrem włókninowym HEPA 13, wkład z filtrem HEPA 13, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki 2w1, ssawka Energy Combi 280 mm

50%



Product with financial
climate contribution
ClimatePartner.com/17872-2309-1004



Product with financial
climate contribution
ClimatePartner.com/17872-2309-1001



MAXIMUS pt

Wysokowydajny odkurzacz do pracy na sucho z automatycznym gniazdem zasilania dla narzędzi elektrycznych.



Sugerowane użycie

Maximus jest idealnym towarzyszem dla każdego rzemieślnika budowlanego. Dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wadze doskonale nadaje się dla elektryków, stolarzy lub budowniczych wystaw. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest poręczne, lekkie urządzenie do szybkiej pracy. Jego ogromna moc ssania gwarantuje czyste, wolne od pyłu miejsce pracy na miejscu lub w warsztacie. Do odkurzacza Maximus pt można podłączyć dowolne elektronarzędzie za pomocą standardowego gniazda i gumowego adaptera.

Cechy

- Ogromna moc ssania - Duży promień działania dzięki przewodowi zasilającemu o długości 7,5 m i wężowi o długości 2,5 m
- Czerwony przegub na wężu odkurzacza umożliwiający manewrowanie bez przeszkód
- Wbudowany regulator mocy automatycznie dostosowuje się do rodzaju powierzchni
- Usuwanie odpadów bez bałaganu dzięki zamykanemu workowi filtracyjnemu z włókny
- Możliwość dodatkowej filtracji drobnego pyłu dzięki wkładowi filtrującemu HEPA13
- Niewielka waga umożliwia wygodny transport jedną ręką
- Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
- Gniazdo zasilania 230 V o mocy do 1500 W z automatyczną aktywacją
- Duży, zamykany hak na kabel

Zautomatyzowane gniazdo aktywuje odkurzacza jednocześnie z podłączonym narzędziem. Na przykład podczas wiercenia odkurzacza wyłącza się automatycznie po wyłączeniu wiertarki. Dołączona dysza podłogowa 360 mm zapewnia wydajność na szerokiej gamie twardych podłóg i wykładzin dywanowych. Odkurzacza Maximus pt jest uniwersalny do odkurzania suchego pyłu i może być również używany bez worka filtrującego.



Dzięki wielopoziomowemu adapterowi do elektronarzędzi wąż odkurzacza można dopasować do dowolnej średnicy. Na przykład: przenośne piły tarczowe.



Zautomatyzowane gniazdo zasilania do korzystania z elektronarzędzi.



Maksymalna ergonomia: odkurzacz i wszystkie jego akcesoria mogą być można transportować w jednej ręce.



Duży, blokowany hak kablowy dzięki obrotowemu przegubowi.



Pozycja parkowania akcesoriów z boku urządzenia.



Cztery miejsca do przechowywania akcesoriów z tyłu.



Akcesorium: Dysza Combi do wykładzin tekstylnych lub dywanów. Nr art. 111307



DANE TECHNICZNE

Napięcie	220-
Maks. moc	240 V / 50 Hz
Maks. podciśnienie	700 W
Przepływ objętościowy	210 mbar*
Poziom ciśnienia akustycznego	38 litrów/sek.
Materiał pojemnika	61 LpA [dB]
Pojemność zbiornika	plastik
Pojemność worka filtracyjnego	13 litrów (brutto)
Długość przewodu zasilającego	9 litrów
Długość węża ssącego	7,5 m
Średnica węża ssącego	2,5 m
Średnica rury ssącej	32 mm
Waga	32 mm
	4,9 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 29 x 40 x 40,5 cm
*Mierzone na dyszy

Nr art. UK EU

MAXIMUS PT

111071 111018

1 x rura aluminiowa 2 x 0,5 m, ϕ 32 mm, wąż ssący 2,5 m, kosz z filtrem włókninowym, 1x worek z filtrem włókninowym HEPA13, ssawka szczelinowa, ssawka do mebli,

ssawka do twardych podłóg 360 mm, adapter do elektronarzędzi, przewód zasilający 7,5 m, czarny

ZESTAW STANDARDOWY:

Rura aluminiowa, 0,5 m (1 szt.)	106026
Wąż ssący kompletny, 2,5 m	106025
Dysza do podłóg twardych 360 mm	111202
Dysza szczelinowa 230 mm	101023
Dysza meblowa	101024
Adapter do elektronarzędzi	101025
Kosz filtra z włókniny	111125
Przewód zasilający 10 m, czarny	111192 111155

AKCESORIA:

Włókninowe worki filtracyjne (10 sztuk)	106013
Włókninowe worki filtracyjne (250 sztuk)	106014
Włókninowe worki filtracyjne HEPA13 (10 sztuk)	106061
Wkład filtra HEPA13	111132
Wkład filtra HEPA13	111193
Rura teleskopowa, stal nierdzewna, 0,6 - 1,0 m	117228
Wąż próżniowy, 3 m, antystatyczny	109111
Uchwyt antystatyczny z tuleją przyłączeniową	117148



Dostępne z
15m
przewód
zasilający

lub

36V

Zasilanie litowo-
jonowe

BOOSTIX

Odkurzacz plecakowy.

Dostępny z przewodem zasilającym lub bezprzewodowy z technologią litowo-jonową 36 V.

Idealny do czyszczenia klatek schodowych, pojazdów transportu publicznego lub dużych hal wyposażonych w miejsca siedzące, np. kin i teatrów. Niska waga w połączeniu z wysokim komfortem noszenia umożliwia długie przerwy w pracy. W pełni wyściełany i ergonomiczny system nośny ze standardowym pasem piersiowym może być indywidualnie dostosowany do każdego użytkownika. Dobrze zaprojektowany system nośny zapewnia przyjemny prześwit między plecami a odkurzaczem plecakowym. Umożliwia to cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się ciepła.

BOOSTIX iGO



Wysoka wydajność i bardzo długa żywotność silnika dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC.




Dwa połączone szeregowo akumulatory 18 V gwarantują do 42 minut pracy. Szybka ładowarka zapewnia czas ładowania baterii wynoszący niecałą godzinę.

7,5 Ah 5 Ah



Opcjonalnie: 7,5 Ah z żywotnością baterii do 60 minut. Art. no. 119122

Wysokiej jakości i wygodny system nośny dla obu modeli BoostiX.

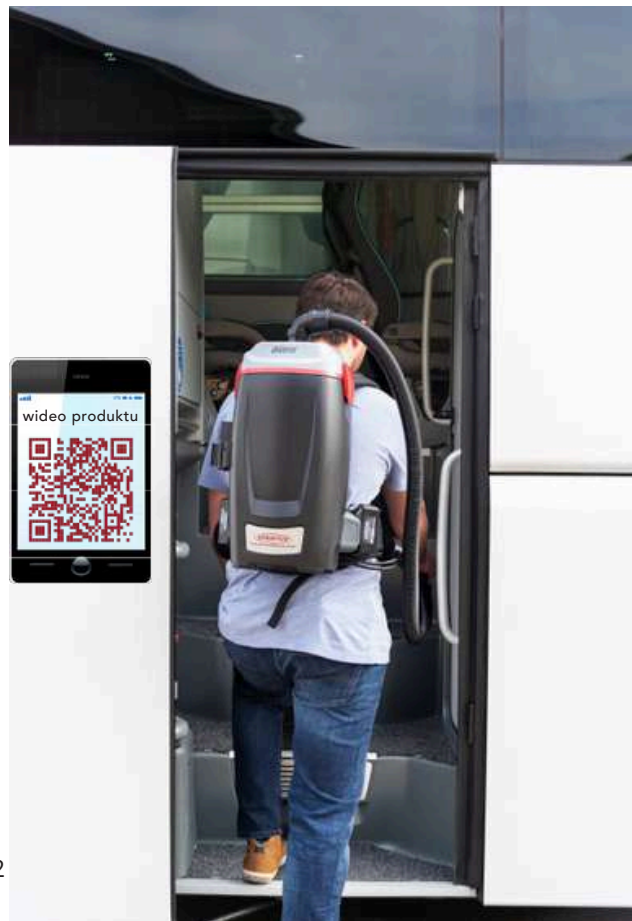

Idealny do wąskich wejść, klatek schodowych i pomieszczeń.



Nakładki na miednicę

Miękkie ochraniacze na ramiona

Poduszka tylna

Pas piersiowy

Pas biodrowy

Podstawowe wyposażenie:

BOOSTIX z przewodem zasilającym



Przewód zasilający, 15 m z wtyczką.



Podłączany przewód zasilający i zintegrowany bezpiecznik kabla.



Łatwo dostępny przycisk zasilania.

BOOSTIX iGO 36 V



Wskaźnik poziomu naładowania na akumulatora.

Opcjonalnie z akumulatorami 5 Ah lub 7,5 Ah



Fast charger.
Nr art. 119120



Tryb ECO w wersji bateryjnej.



- ❓ HEPA13 Worek filtrujący z włókna o pojemności 5 litrów Nr art. 119102
- ❓ HEPA13 kosz filtra Nr art. 119103



360° przegub obrotowy,
nieograniczona manewrowość.



Wygodny schowek na akcesoria.



BOOSTIX I BOOSTIX iGO



Ssawka 2 w 1 do szczelin i tapicerki.
Nr art. 115127



Rura teleskopowa ze stali nierdzewnej
0,6–1,0 m. Nr art. 117228



1.3 m wąż ssący.
Nr art. 119124



Dysza Combi 280 mm.
Nr art. 114114

Optional:



Płaska dysza podłogowa 280 mm.
Nr art. 119126

- ☐ Transport position
- ☐ Parking hook



Nr art. UK EU

BOOSTIX

119004 119001

Rura teleskopowa, Ø 32 mm ze stali nierdzewnej, wąż ssący 1,3 m, kosz filtrujący HEPA13, worek filtrujący HEPA13 Fleece, dysza do szczelin / dysza do tapicerki 2w1, Dysza Combi 280 mm, hak parkingowy, przewód zasilający, 15 m z wtyczką, sygnał czerwony przewód zasilający, 15 m podłączany, sygnał czerwony

119127 119119

Nr art.

BOOSTIX iGO

119008

Bez baterii i ładowarki
W zestawie: rura teleskopowa Ø 32 mm ze stali nierdzewnej, wąż ssący 1,3 m, kosz filtrujący HEPA13, worek filtrujący HEPA13 Fleece, dysza do szczelin / dysza do tapicerki 2w1, Dysza Combi 280 mm, hak parkingowy

Nr art.

BOOSTIX iGO 5 Ah

119002

Wyposażenie standardowe jak 119008 dodatkowo
2 x akumulator litowo-jonowy 5 Ah i 1 x szybka ładowarka

Nr art.

BOOSTIX iGO 7,5 Ah

119009

Standardowe wyposażenie jak 119008 dodatkowo
2 x akumulator litowo-jonowy 7,5 Ah i 1 x szybka ładowarka

STANDARDOWE AKCESORIA: BOOSTIX / BOOSTIX iGO

36 V: Rura teleskopowa, Ø 32 mm stal nierdzewna	117228
wąż ssący, 1,3 m	119124
HEPA13 kosz filtra	119103
Dysza Combi 280 mm	114114
dysza do szczelin / dysza do tapicerki 2w1	115127
Parking hook	119118

DODATKOWE AKCESORIA:

HEPA13 Fleece filter bag (10 pcs.)	119102
Uchwyt antystatyczny	117148
Quick charger	119120
Li-ion battery pack 18V, 5 Ah	119121
Li-ion battery pack 18 V 7,5 Ah	119122

Dane techniczne	BOOSTIX	BOOSTIX iGO
Napięcie	220-240 V / 50 Hz	36V
Maks. moc	890 W	300 W
Poziom ciśnienia akustycznego	71 LpA [dB]	67 LpA [dB]
Max. negative pressure	244 mbar*	160 mbar*
Przepływ objętościowy	56,8 Litrów/sek.	29 Litrów/sek.
Materiał pojemnika	plastik	
Pojemność zbiornika	6 litrów (brutto)	
Pojemność worka filtracyjnego	5 litrów	
Długość przewodu zasilającego	15 m	–
Akumulator litowo-jonowy	–	2x 18 V, 5 Ah
Długość węża ssącego	1,3 m	
Średnica węża ssącego	32 mm	
Średnica rury ssącej	32 mm	
Waga	5,4 kg	6,6 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	49,6 x 26 x 21,6 cm	

Akcesoria do odkurzaczy



TIP Rolka szczotki do czyszczenia dokładnie usuwa uporczywą sierść zwierząt z kanap, foteli samochodowych i innych mebli tapicerowanych.



Turbo szczotka do tapicerki.
Nr art. 111190
Łatwe otwieranie i czyszczenie.



Dysza Combi 280 mm.
Nr art. 114114



Dysza Combi 270 mm.
Nr art. 106027



Dysza Combi 306 mm
(metalowa dolna strona).
Nr art. 111307



Dysza do podłóg twardych 360 mm.
Nr art. 111202



Dysza do parkietu z włosia
końskiego 360 mm.
Nr art. 111207



Plastik rail 360 mm for brush strip
set 101100 and 101104.
Nr art. 101105



Zestaw listew szczotkowych 360
mm do dyszy do podłóg twardych
111202. Nr art. 101100



Zestaw pasek z włosia końskiego
360 mm do dyszy parkietowej 111207.
Nr art. 101104



Dysza do tapicerki 2 w 1.
Nr art. 117294



Ze zdejmowanym
pierścieniem szczotki.



Turboszczotka 284 mm.
Nr art. 106012



TIP
Idealny do głębokiego czyszczenia
wszystkich pokryć tekstylnych, takich
jak maty pochłaniające brud.



PŁASKA DYSZA PODŁOGOWA
280 mm.
Nr art. 119126



dysza do szczelin / dysza
do tapicerki 2w1. Nr art.
115127



Elastyczna Dysza szczelinowa 600 mm.
Nr art. 111203

Idealny do trudno dostępnych
miejsc, takich jak grzejniki lub międ-
zy siedzeniami samochodowymi.



Dysza szczelinowa.
Nr art. 101023



Okrągła dysza Ø 75
mm.
Nr art. 101024

Przegląd

	Ø rozmiar	Nr art.	ARES	BOOSTIX	FLOORY	ERA EVO	ERA TEC	ERA PRO	ERA iGO
OPIS									
Dysze									
Dysza Combi 280 mm	32 mm	114114	■	■	■	■	■	■	■
Dysza Combi 270 mm	32 mm	106027	□	□	□	□	□	□	□
Dysza Combi 306 mm	32 mm	111307	□	□	□	□	□	□	□
Dysza do parkietu 360 mm włosie końskie z haczykiem do odstawienia	32 mm	111207	□	□	□	□	□	□	□
Hard floor nozzle 360 mm z haczykiem do odstawienia	32 mm	111202	□	□	□	□	□	□	□
Płaska dysza podłogowa 280 mm	32 mm	119126	□	□	□	□	□	□	□
Turboszczotka 284 mm	32 mm	106012	□	□	□	□	□	□	□
Turbo szczotka do tapicerki 160 mm	32 mm	111190	□	□	□	□	□	□	□
Dysza do tapicerki 2 w 1 115 mm	32 mm	117294	□	□	□	□	□	□	□
Okrągła dysza Ø 75 mm	32 mm	101024	□	□	■	■	■	■	■
Dysza szczelinowa 220 mm	32 mm	101023	□	□	□	■	■	■	■
Elastyczna Dysza szczelinowa 600 mm	32 mm	111203	□	□	□	□	□	□	□
dysza do szczelin / dysza do tapicerki 2w1	32 mm	115127	■	■	□	□	□	□	□
PASKI SZCZOTKOWE									
Zestaw pasków z włosia końskiego 360 mm dla dyszy parkietowej 111207		101104	□	□	□	□	□	□	□
Zestaw taśm szczotkowych 360 mm dla 111202		101100	□	□	□	□	□	□	□
Szyna Plastik 360 mm dla zestawu taśm szczotkowych 101100 i 101104		101105	□	□	□	□	□	□	□

■ Standardowe wyposażenie □ Akcesoria

MEDUSA

Przemysłowa zamiatarka akumulatorowa do szybkiego, cichego i bezprzewodowego czyszczenia wszystkich powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków. W pełni pływająca szczotka główna cylindra indywidualnie dostosowuje się do każdej powierzchni, zarówno twardej, jak i dywanowej.

Sugerowane zastosowanie

Idealna do wszelkiego rodzaju wejść, korytarzy, klatek schodowych, podjazdów, powierzchni magazynowych i biurowych, lotnisk i dworców kolejowych.

Medusa to zasilana bateryjnie maszyna opracowana specjalnie z myślą o profesjonalnych użytkownikach. Jego szerokość robocza wynosi 37 cm, wliczając w to dwie szczotki boczne nagrzewające się do wewnątrz. Podczas pracy można z łatwością odkurzać przedmioty o średnicy do 2 cm. Dzięki niewielkiej wadze i kompaktowym wymiarom odkurzacz Medusa został zaprojektowany z myślą o trudno dostępnych przestrzeniach. Wydajny akumulator litowo-jonowy (bez efektu pamięci) o napięciu 10,8 V i pojemności 1,5 Ah zapewnia czas pracy wynoszący około 45 minut na jednym akumulatorze. Drugi, opcjonalny akumulator może być bezpośrednio przechowywany i przewożony na samej maszynie.

Jednostka szybkiego ładowania o czasie ładowania wynoszącym zaledwie 90 minut jest dołączona do zakupu.

MADE IN GERMANY

Cechy

Duży pedał nożny do aktywacji bez schylania się

Szczotka główna i szczotki boczne mogą być wymieniane bez użycia narzędzi

Aluminiowy uchwyt teleskopowy zapewnia optymalną pozycję roboczą

Gumowe kółka nie pozostawiają śladów nawet na delikatnych powierzchniach

Pojemny zbiornik na odpady o pojemności 2 litrów

Wymienna obręcz szczotki na spodzie obudowy

Niski poziom hałasu, dzięki czemu doskonale nadaje się do użytku w godzinach pracy

Oszczędność miejsca podczas przechowywania

Kompaktowa, lekka i łatwa w obsłudze dla każdego użytkownika

Możliwość przewożenia na wózku do sprzątnia





Wymiana głównej szczotki cylindra i szczotek bocznych jest możliwa bez użycia narzędzi.



Szczotki do narożników zapewniają doskonałe rezultaty w narożnikach i na krawędziach.



Szczególnie duża taca na odpady o pojemności 2 litrów.



Bezprzewodowy, wydajny, kompaktowy i z wrotny.



Standardowa jednostka szybkiego ładowania. Czas ładowania 90 minut na baterię. Wydajność niezależnie od poziomu naładowania baterii w momencie ładowania. Przy pełnym wyposażeniu w dwa akumulatory czas pracy wydłuża się do 90 minut.

Oszczędzająca miejsce pozycja przechowywania.

Ergonomiczny uchwyt umożliwia pracę bez zmęczenia.

Dane techniczne

Napięcie (jednostka ładująca)	220-240 V / 50 Hz
Napięcie robocze	10,8 V / 2 Ah
Czas pracy akumulatora	45 min / battery
Poziom ciśnienia akustycznego	66 LpA [dB]
Materiał pojemnika	plastik
Pojemność zbiornika	2 litrów (brutto)
Waga	2,8 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	30 x 36 x 11 cm



Nr art.

MEDUSA

1 x akumulator litowo-jonowy, 1 x moduł szybkiego ładowania

204001

MEDUSA ZESTAW Z 2 BATERIAMI

204002

Zestaw z 2 bateriami

Moduł szybkiego ładowania bez adaptera

204123

Adapter for quick charging unit 204123

204124

Akumulator litowo-jonowy (1 szt.)

204101

Akcesoria:

Szczotka głównego cylindra

204119

Szczotka boczna (1 szt.)

204120

Obręcz z włosiem (1 szt.)


204116

ARTOS

Wysokiej jakości, wydajny odkurzacz do pracy na sucho i mokro w uczciwej cenie.



Sugerowane użycie Odkurzacz doskonale nadaje się do sprzątania budynków, obiektów przemysłowych i warsztatów ze względu na swoją moc, kompaktowe rozmiary i solidną konstrukcję. odkurzacz imponuje wysoką jakością i rewelacyjnym stosunkiem jakości do ceny. Innowacyjne funkcje, takie jak cyklonowy system separacji wody z niezawodnym systemem pływakowym, wyraźnie odróżniają Artos od innych modeli odkurzaczy na mokro / sucho w klasie podstawowej. Szerokie podwozie i długi rozstaw osi sprawiają, że Artos jest wyjątkowo zwrotną maszyną, którą można łatwo manewrować po czyszczonej powierzchni. Dysza podłogowa o szerokości 360 mm w podstawowej konfiguracji jest niezwykle przyjazna dla użytkownika i można ją przekształcić z dyszy do podłóg mokrych w dyszę do podłóg suchych, po prostu wymieniając gumowe paski na paski szczotkowe. Wysokiej jakości komponenty, takie jak wytrzymały zbiornik ze stali nierdzewnej i silnik o mocy 1200 W, sprawiają, że Artos jest solidnym i niezawodnym partnerem w profesjonalnym czyszczeniu.



DANE TECHNICZNE


Napięcie	220-240 V / 50 Hz
Maks. moc	1200 W
Poziom ciśnienia akustycznego	72 LpA [dB]
Objętościowe natężenie przepływu	48 litrów/sek.
Maks. ssanie	230 mbar
Materiał pojemnika	stal nierdzewna
Pojemność zbiornika	30 litrów (brutto)
Długość przewodu zasilającego	7,5 m
Długość węża	2,5 m
Średnica węża	32 mm
Średnica rur	32 mm
Waga	8,9 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	42 x 38 x 63 cm

Dysza do podłóg mokrych 360 mm.

Nr art. 101087



Łatwa wymiana gumowych pasków, bez użycia narzędzi. Nr art. 101101



Łatwy system zatraskiwania węża.

Ilustracja przedstawia opatentowany system separacji wody z jednostką cyklonową. Nr art. 116105



Ze względu na skręt dyszy wlotowej, mgła natryskowa jest konsekwentnie kierowana wzdłuż wewnętrznej ściany zbiornika. Dodatkowe filtry nie są już potrzebne. Niezawodny system płytakowy reaguje nawet przy dużym wzroście piany. Boczne szczeliny powietrza chłodzącego zapewniają stałą separację powietrza chłodzącego i przetwarzanego.



Jednostka cyklonowa. Nr art. 116105



Filtr drobnego pyłu HEPA 13 wkład. Nr art. 116106

Zawsze blisko akcji: cztery gniazda na akcesoria i miejsce do parkowania przystawek z tyłu odkurzacza.



Funkcja dmuchawy jest zintegrowana w górnej części urządzenia i jest aktywowana po prostu przez podłączenie węża próżniowego.

Nr art. UK EU

ARTOS

116006 116001

2 x 0,5 m aluminiowa rura $\varnothing$ 32 mm, 2,5 m wąż ssący, ssawka szczelinowa, ssawka do mebli, ssawka do mokrych podłóg 360 mm, zestaw szczotek 360 mm, wkład filtra drobnego pyłu HEPA 13, jednostka cyklonowa, worek filtracyjny z włókny, przewód zasilający 7,5 m, czarny

ZESTAW STANDARDOWY:

Rura aluminiowa, 0,5 m (1 szt.)	106026
Wąż ssący 2,5 m w komplecie	114113
Dysza do podłóg mokrych 360 mm	101106
Zestaw taśm szczotkowych 360 mm	101100
Dysza szczelinowa	101023
Dysza meblowa	101024
Jednostka cyklonowa	116105
Wkład filtra drobnego pyłu HEPA 13	116106
Przewód zasilający 7,5 m, czarny	101107 101074

AKCESORIA:

Włókninowe worki filtracyjne (5 sztuk)	101020
Rura teleskopowa, stal nierdzewna, 0,6 - 1,0 m	117228
Zapasowa warg 101106	101101

WATERKING series

Ciche i wydajne odkurzacze do pracy na mokro i sucho, idealni towarzysze do dokładnego sprzątania. Dzięki sile ssania 260 mbar przy 70 l/s, dwa modele Waterking i Waterking XL są niezwykle wydajne i zapewniają doskonałą wydajność powierzchniową. Dzięki mechanicznemu regulatorowi mocy wyjściowej, siłę ssania można dostosować do każdego rodzaju podłogi. Zintegrowana funkcja dmuchawy umożliwia czyszczenie filtrów i stołów roboczych lub osuszanie mokrych

powierzchni. Schowek na wąż, przewód zasilający i akcesoria, a także pozycja parkowania rury i ergonomiczny uchwyt zapewniają optymalną obsługę i sprawiają, że oba urządzenia nadają się do profesjonalnego użytku. Wysokowydajne gniazdo zasilania umieszczone na głowicy umożliwia korzystanie z innych urządzeń czyszczących bezpośrednio przez odkurzacza.



Charakterystyka

- Doskonałe zasysanie wody/zanieczyszczeń
- Stoła separacja zasysanego i przetwarzanego powietrza
- Niezawodny pływający wskaźnik reaguje nawet podczas intensywnego wytwarzania piany
- Cyklonowy system separacji wody
- Obrotowy przegub węża podciśnieniowego umożliwiające manewrowanie bez przeszkód
- Idealnie nadaje się do odkurzania na sucho w połączeniu z wkładem filtra drobnego pyłu i włókninowym workiem filtracyjnym
- Usuwanie odpadów bez bałaganu dzięki zamykanemu workowi filtracyjnemu z włókniny
- Solidna podstawa z dużymi kółkami skrętnymi i kółkami



Cechy



Funkcja dmuchawy jest zintegrowana z tyłu urządzenia i jest aktywowana po prostu przez włożenie węża próżniowego.




Mocne gniazdo elektryczne umożliwia korzystanie z dodatkowych narzędzi czyszczących bezpośrednio przez odkurzacz.



Dzięki mechanicznemu regulatorowi mocy wyjściowej, siłę ssania można dostosować do każdego rodzaju podłogi.

Opatentowany system separacji wody.



Ze względu na skręt dyszy wlotowej, mgła natryskowa jest konsekwentnie kierowana wzdłuż wewnętrznej ściany zbiornika. Dodatkowe filtry nie są już potrzebne. Niezawodny system pływakowy reaguje nawet przy dużym wzroście piany. Boczne szczeliny powietrza chłodzącego zapewniają stałą separację powietrza chłodzącego i przetwarzanego.



Wkład cyklonowy do odkurzania na mokro.



HEPA 13 drobny pył Wkład filtrujący do odkurzania na sucho.



Zawsze blisko akcji: Cztery gniazda na akcesoria i pozycja parkowania przystawek z tyłu odkurzacza



Łatwa, beznarzędziowa wymiana gumowych warg.

WATERKING

Pojemność pojemnika 30 litrów

Dysze podłogowe o szerokości 360 mm

WATERKING XL

Pojemność zbiornika 45 litrów

Dysze podłogowe o szerokości 450 mm

Innowacyjny hamulec blokujący na solidnym podwoziu

Duży, łatwy do demontażu drążek do pchania

Wąż spustowy do wygodnego opróżniania pojemnika

Pokryte gumą kółka obrotowe i kółka tylne

Wysokie natężenie przepływu dzięki średnicy węża i rurki 38 mm

Dodatkowe wyposażenie dla WATERKING XL



Wąż spustowy do łatwego opróżniania zbiornika.



Hamulec blokujący może być obsługiwany z dowolnej strony i zapobiega staczaniu się odkurzacza.



Wytrzymała obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Duże, powlekane gumą kółka obrotowe Ø 100 mm i kółka tylne Ø 180 mm.

Demontowalny popychacz bez użycia narzędzi.



Nr art. UK EU

WATERKING

109500 109001

2 x 0,5 m rury ssące ze stali nierdzewnej $\varnothing$ 38 mm,
2,5 m wąż ssący, ssawka szczelinowa i ssawka do mebli,
dysza do podłóg suchych 360 mm, dysza do podłóg mokrych 360 mm
Wkład filtra drobnego pyłu HEPA13, worek filtracyjny z włókniny, jednostka cyklonowa, przewód zasilający 7,5 m, czarny

Nr art. UK EU

WATERKING XL

109902 109900

2 x 0,5 m rury ssące ze stali nierdzewnej $\varnothing$ 38 mm,
Wąż ssący 3 m, ssawka szczelinowa i ssawka do mebli,
dysza do podłóg mokrych 450 mm, dysza do podłóg suchych 450 mm,
Wkład filtra drobnego pyłu HEPA13, włókninowy worek filtracyjny, jednostka cyklonowa, przewód zasilający 10 m, czarny

Akcesoria



Niezwykle wytrzymała meta-Antystatyczny wąż ssący, 3 m. Worek filtrujący z włókniny. lowa dysza podłogowa, Waterking Nr art. 109112 Waterking Nr art. 101020 450 mm. Waterking XL Nr art. 118193 Waterking XL Nr art. 102031 Nr art. 102051

Gumowe nakładki.

360 mm Nr art. 109074
450 mm Nr art. 101026

DANE TECHNICZNE	Waterking	Waterking XL	ZESTAW STANDARDOWY	Waterking	Waterking
Napięcie	220-240 V / 50 Hz		Rury próżniowe, stal nierdzewna	102018	/ XL
Maks. moc	1300 W		Wąż ssący 2,5 m w zestawie	109069	
Liczba turbin	max. 1500 W		W zestawie wąż ssący o długości 3 m	102013	—
Poziom ciśnienia akustycznego	68 LpA [dB]	70 LpA [dB]	Dysza do podłóg mokrych 360 mm	109114	
Objętościowe natężenie przepływu	70 litrów/sek.		Dysza do podłóg mokrych 450 mm	102124	m
Maks. ssanie	260 mbar		Dysza do suchych podłóg 360 mm	109071	
Materiał pojemnika	plastik		Dysza do suchych podłóg 450 mm	102125	m
Pojemność zbiornika	30 litrów (brutto)	45 litrów (brutto)	Dysza szczelinowa	102016	
Długość przewodu zasilającego	7,5 m	10 m	Dysza meblowa	102017	
Długość węża	2,5 m	3,0 m	HEPA 13 Wkład dokładnego filtra przeciwpylego	109058	
Średnica węża	32 mm	38 mm	Włókninowe worki filtracyjne (5 pieces)	101020	
Średnica rur	38 mm		Włókninowe worki filtracyjne (5 pieces)	102031	—
Waga	7,8 kg	13,5 kg	Jednostka cyklonowa	109057	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	46 x 38 x 59 cm	49 x 44 x 77 cm	7.5 m przewód zasilający, czarny	109023	
			10 m przewód zasilający, czarny	109910	m
			10 m przewód zasilający, czarny (UK)	109919	

N series

Seria N firmy SPiNTUS składa się z trzech wydajnych odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o pojemności od 55 do 80 litrów. Są one wyposażone w dwie do trzech indywidualnie regulowanych turbin. Dzięki temu są niezwykle wydajne i można je dostosować do każdego zastosowania. Wkład filtra drobnego pyłu, kosz filtra z włókniny i bardzo szerokie dysze podłogowe 450 mm zawarte w Akcesoria zapewniają imponującą wydajność powierzchniową. Solidna obudowa z metalowymi kółkami i dużymi kołami pokrytymi gumą zapewnia bezproblemową pracę, nawet na delikatnych powierzchniach. Wytrzymałe odkurzacze do pracy na mokro i sucho ze stali nierdzewnej N 55/2 E i N 77/3 E są wykorzystywane przez służby utrzymania obiektów, w branży konserwacyjnej i gastronomicznej.

Są one wyposażone w wygodną funkcję przechylenia, która umożliwia szybkie i łatwe opróżnianie zbiornika. Dostępna jest również opcjonalna dysza trapezowa 650 mm do mokrych powierzchni, którą można zamontować na podwoziu i obsługiwać z tyłu urządzenia.



Model N 80/2 K jest wyposażony w wyjątkowo wytrzymały zbiornik z tworzywa sztucznego i jest przeznaczony do intensywnego użytkowania w przemyśle i handlu. Zintegrowany wąż odprowadzający ścieki sprawia, że urządzenie jest szczególnie odpowiednie do częstego użytkowania na mokrych i dużych powierzchniach.

Charakterystyka

- Indywidualnie regulowane turbiny
- 15-metrowy przewód zasilający zapewniający wydajną pracę
- Solidna podstawa, stabilne kółka obrotowe, koła pokryte gumą
- Kompletny zestaw akcesoriów
- Uchwyt do pchania ze stali nierdzewnej
- Bardzo szerokie dysze podłogowe 450 mm



N 55 / 2 E



N 77 / 3 E



N 80 / 2 K

Cechy



Łatwa, beznarzędziowa wymiana gumowych warg.



Wkład na drobny pył, kosz filtrowy z włókna i worek filtracyjny z włókna gwarantują bardzo wysoki współczynnik filtracji.



Większe koła pokryte gumą zapewniają wysoki komfort i cichą pracę, nawet na delikatnych podłogach.



N 55 / 2 E

Dwie indywidualnie regulowane turbiny
55-litrowy pojemnik ze stali nierdzewnej
Wygodna funkcja przechylania pojemnika
Duże, powlekane gumą koła tylne Ø 200 mm i koła obrotowe Ø 80 mm

N 77 / 3 E

Trzy indywidualnie regulowane turbiny
77-litrowy pojemnik ze stali nierdzewnej
Wygodna funkcja przechylania pojemnika
Duże, powlekane gumą koła tylne Ø 240 mm i koła obrotowe Ø 80 mm

N 80 / 2 K

Dwie indywidualnie regulowane turbiny
Wytrzymały plastikowy pojemnik o pojemności 80 litrów
Wąż spustowy do wygodnego opróżniania pojemników z nieczystości
Duże, powlekane gumą koła tylne Ø 200 mm i koła obrotowe Ø 80 mm

Dodatkowe wyposażenie dla N 55/2 E & N 77/3 E



Funkcja przechylania umożliwia ergonomiczne opróżnianie.



Opcjonalnie Ssawka trapezowa 650 mm może być łatwo obsługiwana za pomocą pedału nożnego z tyłu odkurzacza. N 55/2 E Nr art. 102010 N 77/3 E Nr art. 103010

Solidna rama z gniazdami Akcesoria i pozycją parkowania rur próżniowych.

Dodatkowe wyposażenie dla N 80/2 K



Tył urządzenia Akcesoria jest łatwo dostępny i bezpiecznie przechowywany.



Zintegrowany wąż odprowadzający ścieki ułatwia opróżnianie pojemnika.



ZESTAW STANDARDOWY	N 55 / 2 E	N 77 / 3 E	N 80 / 2 K
Rury próżniowe, stal nierdzewna	102018		
Wąż ssący 3 m w komplecie	102013		
Wąż ssący kompletny, 15 m	102032		
Wąż ssący, antystatyczny i olejoodporny, 3 m	118193		
Uchwyt antystatyczny	102061		
Dysza do podłóg mokrych 450 mm	102124		
Dysza do suchych podłóg 450 mm	102125		
Dysza szczelinowa	102016		
Dysza meblowa	102017		
Wkład dokładnego filtra przeciwpylowego	102028		
Kosz filtra z włókny	102012		
Kosz filtra z włókny	103011		
Kosz filtra z włókny insert	102023		
Kosz filtra z włókny insert	103031		
Włókninowe worki filtracyjne 35 l (5 pcs.)	102031		
Włókninowe worki filtracyjne 50 l (5 pcs.)	102072		
15 m przewód zasilający, czarny	103023		
15 m przewód zasilający, czarny (UK)	103040		

Akcesoria overview, see page 78-79 and 108-109.

DANE TECHNICZNE	N 55 / 2 E	N 77 / 3 E	N 80 / 2 K
Napięcie	220-240 V / 50 Hz		
Maks. moc	2400 W	3600 W	2400 W
Liczba turbin	2	3	2
Poziom ciśnienia akustycznego	70 LpA [dB]	75 LpA [dB]	70 LpA [dB]
Objętościowe natężenie pyłu	2 x 54 litrów / sec.	3 x 54 litrów / sec.	2 x 54 litrów / sec.
Maks. ssanie	210 mbar		
Materiał pojemnika	stainless steel	stainless steel	plasti
Pojemność zbiornika	55 litrów (brutto)	77 litrów (brutto)	80 litrów (brutto)
Długość przewodu zasilającego	15 m		
Długość węża	3 m		
Średnica węża	38 mm		
Średnica rur	38 mm		
Waga	21 kg	27,5 kg	20,6 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	47 x 54 x 90 cm	59 x 62 x 95 cm	62 x 45 x 98 cm

	Nr art.	UK	EU
N 55/2 E		102003	102001
N 77/3 E		103003	103001
N 80/2 K		104004	104001

2 x 0,5 m rury ssące ze stali nierdzewnej ø 38 mm, Wąż ssący 3 m, ssawka szczelinowa i ssawka do mebli, ssawka do podłóg mokrych 450 mm, ssawka do podłóg suchych 450 mm, wkład filtra drobnego pyłu, worek filtracyjny z włókny, uchwyty ze stali nierdzewnej i uchwyt do pchania, metalowe kółka obrotowe, wąż spustowy ścieków i kabel zasilający 15 m, czarny, wąż spustowy brudnej wody (tylko N 80/2 K)

Akcesoria



Niezwykle wytrzymała metalowa dysza podłogowa, 450 mm.

Nr art. 102051



Antystatyczny wąż ssący, 3 m.

Nr art. 118193



Włókninowe worki filtracyjne

Nr art. 102031

Nr art. 102072

35 litrów

50 litrów



Rubber lips, 450 mm.

Nr art. 101026



KETOS series

Oba modele KETOS są bardzo mocne. Są to niezwykle wydajne, nowoczesne i komercyjne odkurzacze profesjonalnej najwyższej klasy, a zatem są przeznaczone do intensywnego codziennego użytku przez wykonawców, przemysł, usługi konserwacyjne i gastronomiczne. Szeroko połączony silnik o wysokiej wydajności osiąga moc ssania 300 mbar przy przepływie objętościowym 70 litrów/s na silnik. Tworzą one rodzaj efektu turbodoładowania, który wyzwala intensywne spektrum mocy maszyny przy Poziomie ciśnienia akustycznego wynoszącym zaledwie 69 LpA [dB] podczas pracy z pełną wydajnością. Dzięki modelom KETOS 56/2 E i KETOS 81/2 K można pracować w sposób zrównoważony i wydajny,

korzystając z najnowocześniejszej technologii, a także wybierać między ustawieniami ekonomicznymi i turbo w zależności od zapotrzebowania. Niezawodny, zgłoszony do opatentowania cyklonowy system separacji wody zapewnia optymalny pobór wody. Ponadto modele KETOS są wyposażone w funkcję dmuchawy z tyłu maszyny, która jest aktywowana po prostu przez włożenie węża próżniowego, z solidnym podwoziem, metalowymi kółkami obrotowymi i kółkami pokrytymi gumą, dużym zamykanym hakiem na kabel i dodatkowym węzem dmuchawy. Wkład filtra można łatwo wyjąć. W ten sposób klasę zbierania drobnego pyłu maszyny można podnieść do EPA12.



Charakterystyka

Wyjątkowo wysoka wydajność dzięki sile ssania 300 mbar
Ustawienia mocy Economy i Turbo Mechaniczna regulacja mocy
Niski poziom generowanego hałasu, tylko 69 LpA [dB]
Solidna obudowa, stabilne metalowe kółka obrotowe, kółka pokryte gumą Systematycznie oddzielane chłodne i przetworzone powietrze
Wszystkie Akcesoria przechowywane z tyłu urządzenia Popychacz i rurka próżniowa wykonane ze stali nierdzewnej
Cyklonowy system separacji wody Unikalny, zamykany hak na kabel Funkcja dmuchawy



Cechy



Oba urządzenia są wyposażone w łatwo wyjmowany wkład filtrujący po stronie wylotowej, który można zmodernizować do EPA12.




Sprytne rozwiązanie:
Duży, zamykany hak kablowy dzięki obrotowemu przegubowi.



Przełącznik na obudowie urządzenia umożliwia wybór pomiędzy ustawieniami Economy i Turbo. Dzięki mechanicznemu regulatorowi mocy wyjściowej moc ssania można dostosować do każdego rodzaju podłogi.



Opatentowany system separacji wody.



Ze względu na skręt dyszy wlotowej, mgła natryskowa jest konsekwentnie kierowana wzdłuż wewnętrznej ściany zbiornika. Dodatkowe filtry nie są już potrzebne. Niezawodny system pływakowy reaguje nawet przy dużym wzroście piany. Boczne szczeliny powietrza chłodzącego zapewniają stałą separację powietrza chłodzącego i przetwarzanego.



Wkład cyklonowy do odkurzania na mokro.



Wkład filtrujący HEPA 13 do odkurzania na sucho.

KETOS 56 / 2 E

55 litrów Pojemność zbiornika
Solidny pojemnik ze stali nierdzewnej
Opróżnianie przez przechylenie korpusu lub przez wąż odprowadzający ścieki

KETOS 81 / 2 K

80 litrów Pojemność zbiornika

Odporny na zużycie plastikowy pojemnik
Opróżnianie przez wąż spustowy
Całkowite odprowadzanie brudnej wody

Dodatkowe wyposażenie
dla KETOS 56 / 2 E



KETOS można przechylać lub wygodnie opróżniać za pomocą węża odprowadzającego ścieki.



Opcjonalnie dla Ketos 56/2 E

Ssawka trapezowa 650 mm może być wygodnie obsługiwana pedalem nożnym z tyłu odkurzacza.
Nr artykułu. 102010

Pokazano z opcjonalną metalową dyszą podłogową. Nr art. 102051





Dodatkowe wyposażenie dla KETOS 81/ 2 K

Wąż spustowy do wygodnego i całkowitego opróżnianie zbiornika



Nr art. UK EU

KETOS 56/2 E

112008 112001

KETOS 81/2 K

112009 112002

2 x 0,5 m rury ssące ze stali nierdzewnej ø 38 mm,
Wąż ssący 3 m, ssawka szczelinowa i ssawka do mebli, ssawka do mokrych podłóg 450 mm, wkład filtra drobnego pyłu HEPA13, worek filtracyjny z włókniyny, jednostka cyklonowa, kabel zasilający 10 m, czarny

Akcesoria



Niezwykłe wytrzymała metalowa dysza podłogowa, 450 mm. Nr art. 102051



Antystatyczny wąż ssący, 3 m. Nr art. 118193



Włókninowe worki filtracyjne 35 litrów
Nr art. 102031
50 litrów
Nr art. 102072



Gumowe listwy, 450 mm. Nr art. 101026

DANE TECHNICZNE	Ketos 56/2 E Ketos 81/2 K	
Napięcie	220-240 V / 50 Hz	
Maks. moc	2600 W	
Liczba turbin	2	
Poziom ciśnienia akustycznego	74 LpA [dB]	
Objętościowe natężenie przepływu	2 x 70 litrów/sek.	
Maks. ssanie	300 mbar	
Materiał pojemnika	stal nierdzewna	plastik
Pojemność zbiornika	55 litrów (brutto)	80 litrów (brutto)
Długość przewodu zasilającego	10 m	
Długość węża	3 m	
Średnica węża	38 mm	
Średnica rur	38 mm	
Waga	21 kg	20,6 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	47 x 54 x 90 cm	62 x 45 x 98 cm

ZESTAW STANDARDOWY	Ketos 56	Ketos 81
Rury próżniowe, stal nierdzewna (1 piece)	102018	
Wąż ssący 3 m w komplecie	102013	
Dysza do podłóg mokrych 450 mm	102124	
Dysza do suchych podłóg 450 mm	102125	
Dysza szczelinowa Dysza meblowa	102016	
Wkład filtra HEPA13	102017	
Włókninowe worki filtracyjne (5 sztuk)	109058	
Włókninowe worki filtracyjne (5 sztuk)	102031	
Włókninowe worki filtracyjne (5 sztuk)	102072	
Jednostka cyklonowa	109057	
10 m przewód zasilający, czarny	112135	
10 m przewód zasilający, czarny (UK)	112149	

N51/1 KPS

Wysokowydajna pompa próżniowa o bardzo dużej objętości przepływu.

Przykład zastosowania:
Sanitacja dachów płaskich



Sugerowane użycie Wypompowywanie wody po powodziach lub pęknięciach wodociągu, mycie płaskich dachów, czyszczenie stawów lub basenów oraz inne prace porządkowe. Model N 51/1 KPS z 50-litrową pojemnością zbiornika jest idealny do trudnych, profesjonalnych zastosowań. Zintegrowana pompa o wydajności do 14 000 litrów na godzinę może być podłączona bezpośrednio do gniazda zasilania odkurzacza. Siatka filtrująca zapobiega przedostawaniu się liści, drewna i mniejszych przedmiotów do pojemnika i zapobiega zatorom. Siatkę filtracyjną można wygodnie opróżnić za pomocą wytrzymałego zamka błyskawicznego. Ścieki są stale odprowadzane z pojemnika przez dostarczony 10-metrowy wąż ściekowy. Złącze C-rurowe węża ściekowego ma standardowy rozmiar, który pasuje również do wężu straży pożarnej i służb ratownictwa technicznego (THW). N51/1 KPS może być również używany w trybie odkurzacza na mokro i osiąga wyjątkową moc ssania 230 mbar. Cechy - Wyjątkowo wytrzymały zbiornik wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego - Wysokowydajna pompa o wydajności do 14 000 litrów na godzinę - Oddzielna siatka filtrująca dla cząstek szorstkich - 10 m wąż do ścieków z przyłączem C-rurowym • Also suitable for normal vacuum use





Potężna pompa wewnątrz od- kurzacza ma wydajność do 14 000 litrów ścieków na godzinę.



Dysza do mokrych podłóg o szerokości 360 mm, na zdjęciu używana na płaskim dachu.



Przylącze C-rurowe dla 10 m węża do ścieków, odpowiednie dla węża strażackiego.



Siatka filtrująca chroni pompę przed liśćmi i innymi cząsteczkami.



Wysokie bezpieczeństwo dzięki standardowemu wyłącznikowi automatycznemu.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	220-
Całkowita moc	240 V / 50 Hz
Pobór mocy (urządzenie)	2200 W 1300 W
Pobór mocy (pompa)	900 W
Poziom ciśnienia akustycznego	70LpA [dB]
Maks. ssanie	230 mbar
Objęściowe natężenie przepływu	70 litrów/sek.
Wydajność pompy	14.000 litrów / h
Głowica pompująca	9 m
Materiał pojemnika	plastik
Pojemność zbiornika	50 litrów (brutto)
Przylącze kanalizacyjne	c-tube
Długość węża próżniowego	6 m
Długość węża spustowego	10 m
Średnica węża	38 mm
Średnica rur	38 mm
Wielkość cząstek	20 mm
Długość przewodu zasilającego	
Waga	15 k
Wymiary (dł. x szer. x wys.)g	
	50 x 44 x 65 cm



Zasada działania: Woda jest pompowana przez wąż próżniowy. Zintegrowana pompa wodna natychmiast zasysa zebrane ścieki przez złącze C-rurki i wyprowadza je z tyłu urządzenia.



Przezroczysta dysza do oczek wodnych doskonale nadaje się również do czyszczenia basenów i usuwania wody po powodziach.



Nr art. UK EU

N 51/1 KPS

110500 110003

4 x 0,5 m rura ssąca z tworzywa sztucznego ø 38 mm,
6 m wąż ssawny, 10 m wąż tłoczny, zintegrowana pompa ściekowa,
siatka filtracyjna z zamkiem błyskawicznym, dysza do oczka wodnego, Dysza szczelinowa, dysza do mokrych podłóg 360 mm,
Przewód zasilający z przerywaczem GFCI

ZESTAW STANDARDOWY:

Rurka ssąca z tworzywa sztucznego (1 szt.)	110047
Siatka filtrująca	110048
Wąż ssący 7 m	110049
Przedłużenie węża ssącego o 10 m	110053
Przewód zasilający z wyłącznikiem GFCI	110091 110072

Heros

Fire service vacuum

Wydajny, kompaktowy i wyposażony w najnowszą technologię.

Sugerowane użycie

Wypompowywanie wody po powodziach, usuwanie szkód pożarowych, uszkodzeń rur, renowacja dachów płaskich, czyszczenie stawów lub basenów i inne zadania związane z czyszczeniem.

Ta nowoczesna profesjonalna pompa próżniowa została zaprojektowana specjalnie dla straży pożarnej i agencji federalnych do pomocy technicznej (THW) i długotrwałego użytkowania przy wszelkiego rodzaju powodziach i wysokiej wodzie. Zanieczyszczone ścieki, szłamy, kamienie, drewno i inne niepalne ciała stałe i zawiesiny mogą być skutecznie odsysane. Zasięg urządzenia wynosi blisko 20 metrów, a nacisk położono na najwyższy stopień bezpieczeństwa i wydajności.

Odkurzacz Heros jest wyposażony w złącza IP 68 z bagnetem

i pokrywami ochronnymi, wyłączniki bezpieczeństwa i gniazdo IP 54 w standardzie.

Odporny na uderzenia i kompaktowy zbiornik z tworzywa sztucznego zapewnia optymalną mobilność przy niskiej masie całkowitej wynoszącej zaledwie 19 kg.

Dalsze standardowe wyposażenie, takie jak oddzielnie podłączana pompa

pompy, solidne gumowane koła z praktycznymi hamulcami blokującymi i zatwierdzone przez straż pożarną złącze Storz zapewniają niezawodnego partnera u boku.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	220-
Pełna moc	240 V / 50 Hz
Pobór mocy (urządzenie)	2200 W
Pobór mocy (pompa)	1300 W
Poziom ciśnienia akustycznego	900 W
Wydajność ssania	70LpA [dB]
Maks. ssanie	150 l/min
Objętościowe natężenie przepływu	230 mbar
Wydajność pompy	70 Liter / Sek.
Głowica pompująca	14.000 Liter/h
Materiał pojemnika	9 m plastik
Pojemność zbiornika	45 litrów (brutto)
Przylącze kanalizacyjne	o) c-tube
Długość węża próżniowego	6 m
Długość węża spustowego	10 m
Średnica węża	38 mm
Średnica rur	38 mm
Wielkość cząstek	20 mm
Długość przewodu zasilającego	10 m
Waga	19 kg,
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	49 x 44 x 77 cm





- Wąż spustowy do całkowitego opróżniania zbiornika.
- Hamulec blokujący zapobiega przypadkowemu przetoczeniu się podciśnienia.
- Stabilna obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zdejmowanym uchwytem.

Metalowa podstawa o średnicy 450 mm z niezwykle wytrzymałą obudową z odlewane-
go ciśnieniowo aluminium i regulowanymi
kółkami do ustawiania prześwitu.
Nr art. 102051



HEROS

Nr art. 113001

2 x 0,5 m rury ssące ze stali nierdzewnej $\varnothing$ 38 mm,
7 m wąż ssawny, 10 m wąż tłoczny,
zintegrowana pompa ściekowa,
siatka filtracyjna z zamkiem błyskawicznym,
Dysza szczelinowa 240 mm,
Metalowa dysza podłogowa 450 mm

ZESTAW STANDARDOWY:

Rury próżniowe, stal nierdzewna (1 piece)	102018
Metalowa dysza podłogowa 450 mm	102051
Dysza szczelinowa	102016
Siatka filtrująca	110048
Wąż ssący 7 m	110049
Przedłużenie węża ssącego o 10 m	110053
Przewód zasilający z wyłącznikiem GFCI	110072



Potężna pompa we-
wnątrz odkurzacza ma
wydajność do 14 000
litrów ścieków na god-
zinę.



10-metrowy wąż do
ścieków z aluminiowym
złączeniem
C. Przyłącze dla węża
straży pożarnej i THW.



Siatka filtrująca chroni
pompę przed liśćmi i
innymi częsteczkami.
Nr art. 110048



Standardowa dysza
szczelinowa.
Nr artykułu. 102016

Bezpieczeństwo w standardzie:

- 1 □ IP 54 gniazdo.
- 2 □ IP 68 złącze z magnetycznym pierścieniem ustalającym i nasadką zabezpieczającą.
- 3 □ Wyłącznik bezpieczeństwa FI.
- 4 □ Przewód gumowy H07RN-F



Akcesoria do odkurzaczy na sucho i mokro

Dysze Ø 32 mm



Turboszczotka 284 mm.
Nr art. 106012



Dysza do podłóg twardych 360 mm.
Nr art. 111202



Dysza Combi 306 mm (metalowa podłoga).
Nr art. 111307



Dysza kombi 280 mm.
Nr art. 114114



PŁASKA DYSZA PODŁOGOWA 280 MM
Nr art. 119126



Elastyczna dysza szczelinowa 600 mm.
Nr art. 111203



Dysza do podłóg mokrych 360 mm.
Nr art. 101106



Dysza do parkietu z włosia końskiego
360 mm.
Nr art. 111207



Dysza szczelinowa 220 mm.
Nr art. 101023

Paski szczotkowe i gumowe listwy



Zestaw listew szczotkowych
360 mm do dyszy do podłóg
twardych 111202.
Nr art. 101100



Zestaw pasków z włosia końskiego
360 mm do dyszy parkietowej
111207.
Nr art. 101104



Zestaw listew szczotkowych 450
mm do dyszy do podłóg twardych
102125.
Nr art. 102127



Zapasowa gumowa krawędź 360
mm oddzielnie do dyszy podłogowej
101106, 109114.
Nr art. 101101



Zestaw taśm gumowych 450 mm
do dyszy podłogowej 102124.
Nr art. 102126



Dysze Ø 38 mm



Dysza do mokrych podłóg 400 mm. Nr art. 102109



Dysza do podłóg mokrych 450 mm with parking hook. Nr art. 102124



Hard floor nozzle 450 mm z hakiem. Nr art. 102125



Dysza do podłóg twardych 360 mm z hakiem do parkowania. Nr art. 109071



Dysza do podłóg mokrych 360 mm z hakiem. Nr art. 109114



Dysza Combi 307 mm z hakiem. Nr art. 109084



Dysza podłogowa metalowa 450 mm. Nr art. 102051



Dysza szczelinowa 240mm. Nr art. 102016



Dysza przejścia. Nr art. 102010, 103010

Przegląd

Ø rozmiar Nr art.

ARTOS	WATERKING	WATERKING	XL N 55/2 E N	77/3 E N 80/2	K Ketos N 56/2	E Ketos N 81/2	K	CRAFTIX
-------	-----------	-----------	---------------	---------------	----------------	----------------	---	---------

Opis Dysze

Dysza do podłóg mokrych z hakiem parkingowym 360 mm	32 mm	101106	☒							
Dysza do podłóg twardych z hakiem parkingowym 360 mm	32 mm	111202	☐							
Dysza Combi 270 mm	32 mm	106027	☐							
Dysza kombi 306 mm	32 mm	111307	☐							
Turboszczotka 284 mm	32 mm	106012	☐							
Turboszczotka do tapicerki 160 mm	32 mm	111190	☐							
Dysza do tapicerki 2w1 115 mm	32 mm	117294	☐							
Dysza okrągła Ø 75 mm	32 mm	101024	☒							
Dysza szczelinowa 240 mm	32 mm	101023	☒							
Dysza szczelinowa elastyczna 600 mm	32 mm	111203	☐							
DYSZA PODŁOGOWA PŁASKA 280 MM	32 mm	119126	☐							
Dysza do podłóg mokrych 360 mm z hakiem do parkowania	38 mm	109114		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dysza do podłóg twardych 360 mm z hakiem do parkowania	38 mm	109071		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dysza do podłóg mokrych 400 mm	38 mm	102109		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dysza do podłóg mokrych 450 mm z hakiem parkingowym	38 mm	102124		☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Dysza do podłóg twardych 450 mm z hakiem do parkowania	38 mm	102125		☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Dysza kombi 307 mm z hakiem do parkowania	38 mm	109084		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dysza do podłóg metal 450 mm	38 mm	102051		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dysza okrągła	38 mm	102017		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Dysza szczelinowa 240 mm	38 mm	102016		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Dysza przejazdowa 650 mm	38 mm	102010			☐		☐			
Dysza przejazdowa 650 mm	38 mm	103010				☐				

PASKI SZCZOTKOWE I GUMOWE LISTEW

Zestaw listew szczotkowych 360 mm do 111202	101100	☐	☐							
Zapasowa gumowa wargę 360 mm do dyszy do podłóg mokrych 101106, 109114 (1 szt.)	101101	☐	☐							
Zestaw listew szczotkowych 450 mm do 102119	102114		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zestaw listew gumowych 450 mm do dyszy do podłóg mokrych 102118	102115		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zestaw listew szczotkowych 450 mm do 102125	102127		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zestaw listew gumowych 450 mm do dyszy do podłóg mokrych 102124	102126		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

EM17 EVO

Nowa konstrukcja. Nowe możliwości płynnej pracy. Pełne wyposażenie.

Sugerowane zastosowanie Model EM 17 EVO dzięki wytrzymałej przekładni planetarnej doskonale nadaje się do ciężkiej codziennej pracy. Zbiornik wody o pojemności 10 litrów zapewnia szybką i wygodną pracę. Dzięki beznarzędziowej wymianie tarczy, EM 17 EVO można dostosować do wszystkich powierzchni bez długiego czasu oczekiwania. W połączeniu z nakładką Queen Bonnet Pad, można osiągnąć niezrównane wyniki czyszczenia na podłogach dywanowych. Aby uzyskać optymalne wyniki w przypadku intensywnych i trudnych zabrudzeń, wagę urządzenia można zwiększyć za pomocą opcjonalnej dodatkowej wagi 14 kg.



Dzięki dużym gumowanym kołom maszyna nie pozostawia śladów nawet na delikatnych powierzchniach.

- Wytrzymała przekładnia planetarna
- Zintegrowany 10-litrowy zbiornik świeżej wody
- Beznarzędziowa wymiana szczotki i tarczy





Akcesoria:



Pad Queen Bonnet zapewnia najlepsze rezultaty czyszczenia dywanów i wykładzin dywanowych.
Nr art. 201009



Dodatkowa waga 14 kg.
Nr art. 201068



Wszystkie elementy obsługi są umieszczone na ergonomicznym uchwycie.

Duży 10-litrowy zbiornik świeżej wody.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	220-240 V / 50 Hz
Maks. moc	1200 W
Poziom ciśnienia akustycznego	57 LpA [dB]
Redukcja szczotek	154 u/min.
Maks. średnica dysku	17" / 432 mm
Uchwyt na podkładkę	16-17"
Pojemnik na świeżą wodę	10 litrów
Waga	41 kg
Długość przewodu zasilającego	12 m



Uchwyt na podkładkę.
Nr art. 205122



Szczotka śr..
Nr art. 205121



Mięka szczotka.
Nr art. 205120

Akcesoria:



Power Pad.
Nr art. 201076



Duo Pad.
Nr art. 201077

Nr art. UK EU

EM 17 EVO

zbiornik świeżej wody, szczotka średnia, szczotka miękka, uchwyt na pad, przewód zasilający 12 m, sygnał czerwony

203004 203001

ZESTAW STANDARDOWY:

Szczotka śr. 17"	205120
Mięka szczotka. 17"	205121
Uchwyt na podkładkę (16-17")	205122
Przewód zasilający 12 m	201080
Zbiornik świeżej wody	203100

AKCESORIA:

Pad white 17" (5 sztuk/unit)	201005
Pad red 17" (5 sztuk/unit)	201006
Pad green 17" (5 sztuk/unit)	201008
Pad black 17" (5 sztuk/unit)	201007
Queen Bonnet-Pad 17"	201009
Power Pad 17"	201076
Duo Pad 17"	201077
Additional Waga (14 kg)	201068

HERCULES

Wydajna, niezwykle wytrzymała i cicho maszyna jednotarczowa.



Sugerowane użycie Intensywne czyszczenie wszystkich twardej powierzchni i wykładzin dywanowych. Maszyna jednotarczowa Hercules została zaprojektowana z myślą o wyjątkowo cichej pracy. Jest to solidna i łatwa w obsłudze maszyna jednotarczowa z segmentu wyższej klasy średniej. Dzięki dużemu, przyjaznemu dla użytkownika i ergonomicznemu sterowaniu, maszyną można łatwo kierować i doskonale nadaje się ona do intensywnego, podstawowego i konserwującego czyszczenia. Mocna i bezobsługowa stalowa przekładnia planetarna o prędkości 175 obr/min zawsze ma wystarczające rezerwy do szybkiego i dokładnego czyszczenia wszystkich twardej powierzchni, a także do szamponowania powierzchni tekstylnych. Dzięki dużej masie całkowitej wynoszącej 48 kg i dwóm opcjonalnym dodatkowym wagom o masie 14 kg, całkowitą wagę maszyny można łatwo zwiększyć do 76 kg w dowolnym momencie. Idealne warunki do dokładnego czyszczenia uporczywych plam i zabrudzeń. Hercules oferuje trwałe, niezawodne i wydajne urządzenie do wszechstronnego zastosowania na wszystkich powierzchniach o wyjątkowym stosunku ceny do wydajności. Maszyna jest standardowo wyposażona w pełną gamę akcesoriów, w tym 12-litrowy zbiornik świeżej wody, uchwyt na pady, a także jedną szczotkę do szamponowania i jedną szczotkę do szorowania.



Cechy

- Bezobsługowa stalowa przekładnia planetarna
- Zintegrowany 12-litrowy zbiornik świeżej wody
- Beznarzędziowa wymiana szczotek i tarcz
- Wytrzymała, ergonomiczna kierownica

DANE TECHNICZNE

Napięcie	220-240 V / 50 Hz
Maks. moc	1500 W
Poziom ciśnienia akustycznego	54 LpA [dB]
Redukcja szczotek	154 u/min.
Maks. średnica dysku	17" / 432 mm
Średnica uchwytu podkładki	16-17"
Pojemnik na świeżą wodę	12 litrów
Waga	48 kg
Długość przewodu zasilającego	12 m
Dodatkowa waga	14 kg



z czerwonym przewodem zasilającym o długości 12 m



Nr art. UK EU

HERCULES

205005 205001

zbiornik świeżej wody 12 litrów, szczotka średnia, szczotka miękka, uchwyt na pad, przewód zasilający 12 m, sygnał czerwony

HERCULES "Heavy duty"

205006 205002

z pełnym wyposażeniem, w tym 1 x dodatkowa waga 14 kg.
Całkowita waga maszyny wynosi 62 kg.

ZESTAW STANDARDOWY:

Szczotka medium 17"	205121
Szczotka soft 17"	205120
Uchwyt na podkładkę (16-17")	205122
Zbiornik świeżej wody	205105

Przewód zasilający 12 m, czerwony sygnałowy 201080 201030

AKCESORIA:

Pad white 17" (5 sztuk/unit)	201005
Pad red 17" (5 sztuk/unit)	201006
Pad green 17" (5 sztuk/unit)	201008
Pad black 17" (5 sztuk/unit)	201007
Queen Bonnet-Pad 17"	201009
Power Pad 17"	201076
Duo Pad 17"	201077
Dodatkowa waga (14 kg)	205123



Ergonomiczny, wytrzymały uchwyt ze zintegrowanym zabezpieczeniem kabla.



Mechanizm w całości wykonany z metalu. Części mające kontakt z wodą wykonane są z miedzi.



Wysokiej jakości, wytrzymały i bezluzowy dyszel dla optymalnej obsługi.



Szczotka śr..
Nr art. 205121



Miękka szczotka..
Nr art. 205120



Uchwyt na podkładkę.
Nr art. 205122

Akcesoria:

Krażki do każdej powierzchni w kilku stopniach twardości.



Power Pad.
Nr art. 201076




Duo Pad.
Nr art. 201077



HERCULES Duo Speed

Solidna maszyna jednotarczowa z dwiema prędkościami roboczymi (180 / 360 obrotów / min.) do wydajnego, szybkiego i ekonomicznego czyszczenia i polerowania.

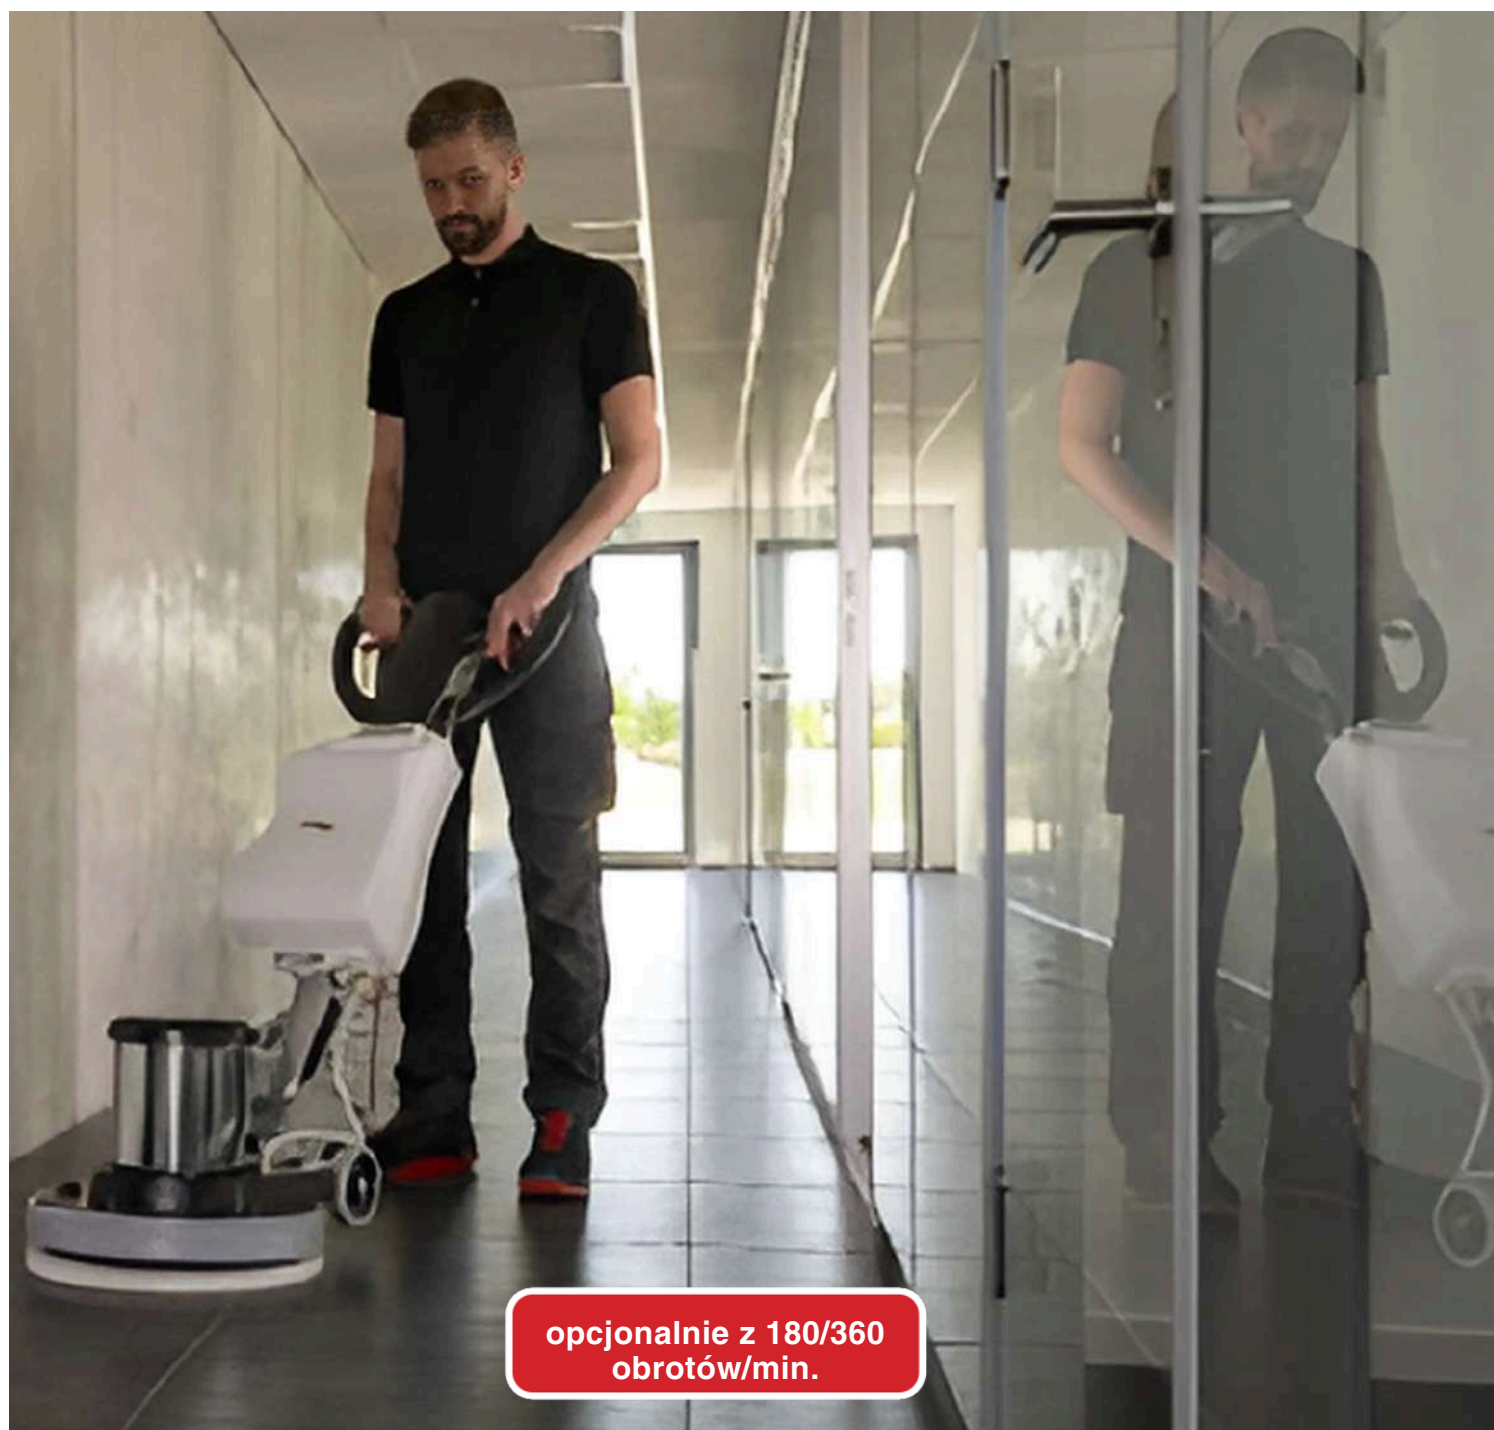

Dwa w jednym Hercules Duo Speed łączy w sobie zalety wolnej i szybkiej polerki w jednym urządzeniu. Dzięki dwóm prędkościom roboczym jest to idealne rozwiązanie do wydajnego, szybkiego i ekonomicznego czyszczenia i polerowania. Jako niskoobrotowa maszyna pracująca z prędkością 180 obr/min, nasz nowy Hercules Duo Speed jest idealny do podstawowego czyszczenia szerokiej gamy wykładzin podłogowych. Po zmianie prędkości roboczej na 360 obr/min, nasza solidna maszyna jednotarczowa umożliwia również krystalizację podłóg z kamienia naturalnego, a

także polerowanie różnych wykładzin podłogowych. Dwie prędkości robocze można łatwo przełączać za pomocą zintegrowanego przycisku na głowicy silnika. Hercules Duo Speed jest nie tylko niezwykle wszechstronny, ale także zapewnia te same zalety i cechy, co nasza uznana i wysokiej jakości maszyna jednotarczowa Hercules. Duży, przyjazny dla użytkownika i ergonomiczny element sterujący sprawia, że Hercules Duo Speed jest łatwy w obsłudze.

Hercules Duo Speed spełnia wszystkie warunki czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni. Ponadto, wybierając Hercules Duo Speed, zyskujesz nie tylko doskonały stosunek ceny do wydajności, ale także długotrwałą, niezawodną i wydajną maszynę jednotarczową, którą można elastycznie stosować na wszystkich powierzchniach. Maszyna jest dostarczana ze standardowym wyposażeniem obejmującym 12-litrowy zbiornik świeżej wody, płytę napędową pada oraz szczotkę do szamponowania i szorowania.

DANE TECHNICZNE

Mains Napięcie	220-240 V / 50 Hz
Moc	1500 W / 1000 W
Poziom ciśnienia akustycznego	54 LpA [dB].
Szybkość szczotki	180 / 360 rpm
Maks. średnica koła pasowego	17" / 432 mm
Średnica tarczy napędowej	16-17"
Zbiornik świeżej wody	12 liters
Waga	48 kg
Długość kabla	12 m

Item no.

HERCULES DUO SPEED

incl. fresh water tank 12 liters,
scrubbing brush, shampooing brush,
pad driving plate, power cord 12 m, signal red

208001

STANDARD AKCESORIA:

Szczotka do szorowania 17"	205121
Szczotka do mycia szamponem 17"	205120
Płyta napędowa podkładki (16-17")	205122
Zbiornik świeżej wody	205105
Przewód zasilający 12 m	201030

OPTIONAL AKCESORIA:

Pad white 17" (PU 5 pcs.)	2 01005
Pad red 17" (VE 5 pcs.)	2 01006
Pad green 17" (PU 5 pcs.)	2 01008
Pad black 17" (PU 5 pcs.)	2 01007



Ergonomiczny, solidny uchwyt z wytrzymałymi przełącznikami i zintegrowanym zabezpieczeniem przed zginaniem przewodu zasilającego.



Kompletna mechanika wykonana z metalu. Części mające kontakt z wodą są wykonane z mosiądzu.



Wysokiej jakości i wytrzymały dyszel zapewniający optymalną obsługę.



Przełącznik do zmiany prędkości pracy.
L = 180 revolutions / min.
H = 360 revolutions / min.



Szczotka do szorowania.
Art.-Nr. 205121



Szczotka do szamponu.
Art.-Nr. 205120



Pad driving plate.
Art.-Nr. 205122



Podkładki tarczowe do każdej powierzchni o różnym stopniu twardości.



ZEUS

Nowy jednotarczowy odkurzacz podłogowy ZEUS to arcydzieło ergonomii i innowacji do wymagającego, profesjonalnego czyszczenia twardych powierzchni i tekstylnych wykładzin podłogowych.



Duo Pad.
Nr art. 201077



Power Pad.
Nr art. 201076

Wyjątkowy, 10-litrowy zbiornik świeżej wody znajduje się bezpośrednio na maszynie, zapewniając optymalny docisk, łatwą obsługę i doskonałe rezultaty czyszczenia. Użytkownik może wyjąć zbiornik jednym ruchem, a dzięki niewielkiemu prześwitowi wynoszącemu zaledwie 10 cm może efektywnie pracować pod obiektami lub w strefach krawędziowych. Standardowa wygodna zaleta: Zbiornik świeżej wody, wyposażony w elastyczny wąż, można łatwo uzupełnić wodą bezpośrednio z kranu. Dzięki mocnemu i wydajnemu silnikowi o mocy 1500 W oraz bezobsługowej stałowej przekładni planetarnej o prędkości 175 obr/min, ZEUS jest niezwykle mocny, a jednocześnie niewiarygodnie cichy. Jest łatwy w obsłudze i umożliwia niedoświadczonym użytkownikom bezpieczną, energooszczędną i niemęczącą pracę. Ponadto jest łatwy w transporcie i zajmuje niewiele miejsca podczas przechowywania, ponieważ wał można po prostu całkowicie złożyć. W razie potrzeby Zeus może być elastycznie rozbudowany z 54 kg wagi netto do maksymalnie 64 kg. Dzięki specjalnemu elementowi zatraskowemu szczotki i tarcze można wymieniać w kilka sekund bez użycia narzędzi. Nowy Zeus oferuje maksymalną jakość, niezawodność i trwałość i często okazuje się być inteligentnym dostawcą rozwiązań w codziennej pracy.



with 12 m
signal red
power cord



Zbiornik świeżej wody można napełniać bezpośrednio przy zlewie za pomocą elastycznego węża.



Duże, gumowane koła przesunięte do tyłu ułatwiają cichy transport.



10-litrowy zbiornik świeżej wody można wyjąć jednym prostym ruchem.

DANE TECHNICZNE
 Napięcie 220-240 V / 50 Hz
 Maks. moc 1500 W
 Poziom ciśnienia akustycznego 54 LpA [dB]
 Brush redation 175 rpm
 Max. disk diameter 17" / 432 mm
 Średnica uchwyty podkładki 16-17"
 Pojemnik na świeżą wodę 10 litrów
 Waga 54 kg
 Długość przewodu zasilającego 12 m



Szczotka śr..
Nr art. 205121



Miękka szczotka..
Nr art. 205120



Uchwyt na podkładkę.
Nr art. 205122

Nr art.	UK	EU
206003	206001	

ZEUS

10-litrowy zbiornik świeżej wody, szczotka średnia, szczotka miękka, uchwyt na pad, przewód zasilający 12 m

ZESTAW STANDARDOWY:

Szczotka medium 17"	205121
Szczotka soft 17"	205120
Uchwyt na podkładkę (16-17")	205122
12 m power cord	201080
Zbiornik świeżej wody	206113

AKCESORIA:

Pad white 17" (5 sztuk/unit)	201005
Pad red 17" (5 sztuk/unit)	201006
Pad green 17" (5 sztuk/unit)	201008
Pad black 17" (5 sztuk/unit)	201007
Queen Bonnet-Pad 17"	201009
Power Pad 17"	201076
Duo Pad 17"	201077

EEM 13 R

Jednotarczowa maszyna orbitalna.



Sugerowane użycie

Łazienki, wanny, przebieralnie, schody, twarde powierzchnie i wykładziny dywanowe. Jednotarczowa maszyna orbitalna EEM 13 R jest idealna do czyszczenia małych powierzchni, wnęk i narożników dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i prostej obsłudze. Dzięki nominalnej wadze 12,7 kg nadaje się również do użytku na schodach. Mimośrodowa przekładnia zapewnia skuteczne i bezproblemowe czyszczenie, bezproblemowe i bezpieczne manewrowanie bez wysiłku i wysiłku. Duże, pokryte gumą koła umożliwiają wygodny transport bez pozostawiania śladów na świeżo wyczyszczonej powierzchni. Za pomocą dołączonego Akcesoria można czyścić twarde powierzchnie, polerować kamienne podłogi i parkiety, a nawet szamponować dywany.

Cechy

- Wydajna przekładnia mimośrodowa
- Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca obsługę
- Bezpieczne manewrowanie bez wysiłku
- Kompletne akcesoria do wszystkich rodzajów podłóg

DANE TECHNICZNE	
Napięcie	220-240 V / 50 Hz
Maks. moc	250 W
Poziom ciśnienia akustycznego	62 LpA [dB]
Redukcja szczotek	150 U/Min.
Rozmiar tarczy szczotki/podkładki	10" / 254 mm
Max. dysk diameter	13"
Waga	12,7 kg
Długość przewodu zasilającego	7,5 m



Niezwykłe cicha i łatwa w obsłudze, odpowiednia nawet dla niedoświadczonych użytkowników.



Uchwyt na podkładkę.
Nr art. 202010



Szczotka śr..
Nr art. 202011



Miękka szczotka..
Nr art. 202012

Akcesoria:



Queen Bonnet Pad. Nr art. 202034

Pad Queen Bonnet zapewnia najlepsze rezultaty czyszczenia na dywanach i wykładzinach dywanowych.



Kompaktowy odkurzacz EEM 13 R doskonale nadaje się do czyszczenia schodów. Mały i kompaktowy, doskonale nadaje się również do wszystkich trudno dostępnych miejsc i narożników.

Akcesoria:

Power Pad.
Nr art. 202039



Zapewnia bardzo wysoką wydajność czyszczenia wszystkich wykładzin podłogowych.

Nr art. UK EU

EEM 13 R

202009 202001

szczotka średnia, szczotka miękka, uchwyt na pad, przewód zasilaający 7,5 m

EEM 13 R Set with pump tank

202500 202005

szczotka średnia, szczotka miękka, uchwyt pada, przewód zasilający 7,5 m, sygnał czerwony

ZESTAW STANDARDOWY:

Szotka medium (280 mm) 202011
Szczotka soft (280 mm) 202012
Uchwyt na podkładkę (254 mm) 202010
7,5 m przewód zas., czerwony sygn. 202038
202043

AKCESORIA:

Pad white 13" (5 sztuk/unit) 202033
Pad red 13" (5 sztuk/unit) 202035
Pad green 13" (5 sztuk/unit) 202032
Pad black 13" (5 sztuk/unit) 202036
Queen Bonnet Pad 13" (330 mm) 202034
Power Pad 13" 202039
Zestaw mocujący do zbiornika pompy dla EEM 13 R 202037

TITAN

Wysokowydajna maszyna orbitalna z doskonałymi
doskonałymi wynikami czyszczenia i bezpieczną obsługą.



Technologia orbitalna łączy w sobie dwa rodzaje ruchu w celu osiągnięcia wyższego mechanicznego efektu czyszczenia przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia chemii i ochronie środowiska. Współdziałanie ruchów mimośrodkowych i obrotowych generuje specjalny, wydajny wzór czyszczenia, a tym samym różni się od klasycznych maszyn jednotarczowych, które wykonują czysty ruch obrotowy. Jeśli chodzi o płynność pracy, metoda orbitalna ma również bardzo pozytywny wpływ na obsługę i umożliwia prowadzenie ma-


szyny w bezpieczny i niemęczący sposób przez cały czas. Nawet niedoświadczeni użytkownicy mogą szybko zapoznać się z urządzeniem Titan i osiągnąć doskonałe wyniki pracy w możliwie najkrótszym czasie. Obszary zastosowania w czyszczeniu zasadniczym i konserwacyjnym, polerowaniu i szorowaniu wszystkich wykładzin podłogowych (dywanowych, kamiennych, PCV, drewnianych, bezpiecznych płytek) są niemal nieograniczone.



Zalety maszyny orbitalnej w porównaniu z maszyną jednotarczową.

- mniej wody
- mniej chemikaliów
- mniej czasu
- mniej wysiłku
- powierzchnia kontaktu 100% (patrz po prawej)

Dzięki znacznie wyższemu mechanicznemu efektowi czyszczenia!

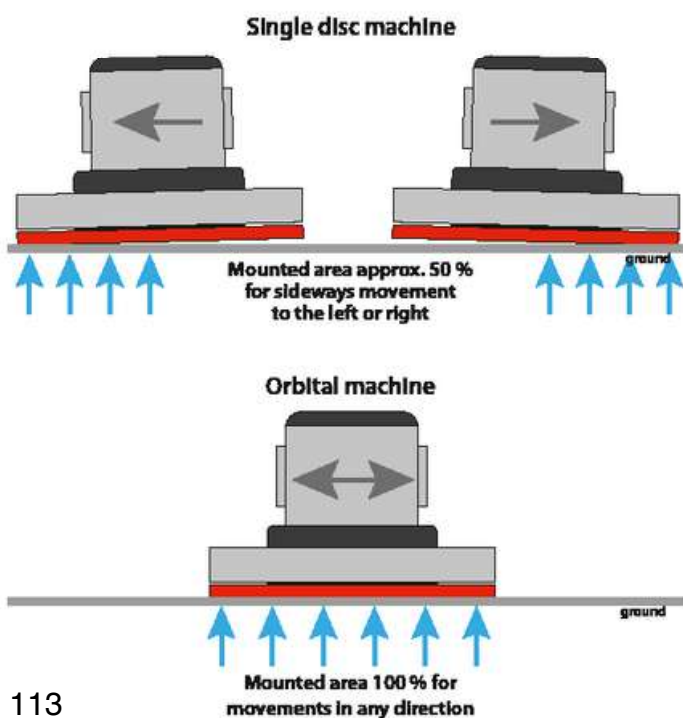



Uchylny dyszel zwiększający siłę nacisku.



Doskonała mobilność i stabilność na schodach.



Ostona silnika chroni silnik przed wilgocią.



Opcjonalna dodatkowa waga, 12 kg. Nr art. 207119



Uchwyt na podkładkę.
Nr art. 207113



Power Pad do wszystkich powierzchni. Nr art. 201076

Akcesoria:



Szczotka śr..
Nr art. 207115

Tarcze do każdej powierzchni o różnym stopniu twardości.



Nr art. UK EU

TITAN

207005

207001

zbiornik świeżej wody 12 litrów, pad zasilający 17",
uchwyt na pad, przewód zasilający 12 m, sygnał czerwony

TITAN "Heavy duty"

207006

207003

z pełnym wyposażeniem, w tym 1 x dodatkowa waga 12 kg.

Całkowita waga maszyny wynosi 58 kg.

ZESTAW STANDARDOWY:

207113

Uchwyt na podkładkę (16-17")

207102

Zbiornik świeżej wody

201076

Power Pad 17"

12 m przewód zasilający, czerwony sygn. 201080 201030

AKCESORIA:

Pad white 17" (5 sztuk/unit)

Pad red 17" (5 sztuk/unit)

Pad green 17" (5 sztuk/unit)

Pad black 17" (5 sztuk/unit)

Queen Bonnet Pad 17"

Szczotka medium

Dodatkowa Waga (12 kg) w tym śruby

201005

201006

201008

201007

201009

207115

207119

DANE TECHNICZNE

Napięcie 220-240 V / 50 Hz

Maks. moc 1100 W

Poziom ciśnienia akustycznego 56 LpA [dB]

Redukcja szczotek 1490 u/min.

Maks. średnica dysku 17" / 432 mm

Średnica uchwytu podkładki 16-17"

Pojemnik na świeżą wodę 12 litrów

Waga 46 kg

Długość przewodu zasilającego 12 m

Dodatkowa Waga 12 kg

220-240 V / 50 Hz

1100 W

56 LpA [dB]

1490 u/min.

17" / 432 mm

16-17"

12 litrów

46 kg


12 m

12 kg



TORANA

Zasilana bateryjnie 24 V szorowarka do podłóg. Łatwa obsługa dzięki kompaktowym wymiarom. Idealna do małych i bardzo zatłoczonych obszarów. Dzięki doskonałemu systemowi zasysania, miejsca otwarte dla publiczności mogą być czyszczone również w godzinach otwarcia.



Praca na akumulatorze: Żywotność baterii, 75 min. przy normalnej pracy, 120 min. w trybie ECO. Dla małych i średnich powierzchni. Wydajność powierzchniowa ok. 1 260 m²/h. Doskonały system zasysania. Podłoga jest w pełni wysuszona i można po niej od razu chodzić.




Przydatność

Idealny do budynków biurowych, sektora detalicznego, gastronomii, hoteli, szkół, domów opieki, salonów wystawowych, szpitali i centrów fitness.

Cechy

- Bezpośredni napęd bez paska
- Listwa ssąca automatycznie obraca się w kierunku przepływu pracy
- Obrotowa zawieszana szczotka dostosowuje się do każdej powierzchni
- Równomiernie wysoki nacisk szczotki - 15 kg
- Zasilanie bateryjne: Żywotność baterii, ok. 75 min. przy normalnej pracy i 120 min. w trybie ECO
- Przyjemna, cicha praca umożliwia czyszczenie nawet w godzinach otwarcia
- Wydajność powierzchniowa, ok. 1 260m²/h
- Standardowy wskaźnik poziomu naładowania i zintegrowana ładowarka
- Dwa bezobsługowe akumulatory żelowe 33 Ah

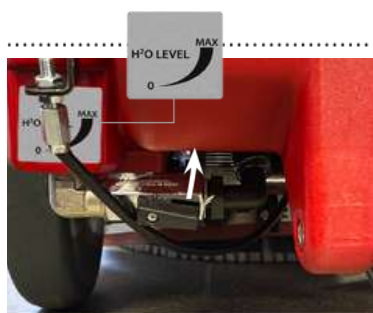

Ilość wody można dostosować do każdej wykładziny podłogowej.



Trwałe koła na łożyskach kulkowych.



Praktyczny wskaźnik świeżej wody.



Higieniczny i łatwy w czyszczeniu zbiornik na ścieki.



Wygodne wysuwanie szczotki po naciśnięciu przycisku.



Maszyna może być łatwo transportowana za pomocą koła podporowego.



Gumowana rolka ochronna umożliwia czyszczenie bez uszkodzeń i blisko krawędzi podłogi.



Zwrotność modelu TORANA umożliwia korzystanie z niego w najmniejszych przestrzeniach. Idealny do obszarów o dużym natężeniu ruchu.

Wymowany, łatwy w czyszczeniu 16-litrowy zbiornik na ścieki.

Łatwe napełnianie zbiornika świeżej wody.

5-litrowy zbiornik czystej wody.

napęd bez-
ośredni.

Zawieszona wahadłowo szczotka auto-
matycznie dostosowuje się do każ-
dej powierzchni i kompensuje niewielkie
nierówności.

Listwa ssąca automa-
tycznie obraca się w
kierunku przepływu
pracy.

Duże, gumowe koła.



Przejrzysty panel operacyjny.

Wszystkie elementy obsługi i przełączniki znajdują się na panelu i ergonomicznie ukształtowanym uchwycie. Zapewnia to wygodną obsługę maszyny nawet w najmniejszych przestrzeniach.



- 1 Wysokość robocza jednostki sterującej może być ergonomicznie regulowana.
- 2 Podnieść/opróżnić listwę ssącą.
- 3 Wskaźnik poziomu świeżej wody.





Bezobsługowe akumulatory żelowe można wyjąć bez użycia narzędzi za pomocą szybkozłączy.



Zbiornik czystej wody można całkowicie opróżnić.



Zbiornik brudnej wody można opróżnić za pomocą węża spustowego.



Łatwe napełnianie 15-litrowego zbiornika czystej wody.

Szczotki do szorowania:

Dla różnych powierzchni dostępne są szczotki o różnym stopniu twardości.



Miękką szczotkę. 15".
Nr art. 210429



Szczotkę średnią. 15" (Stan-Brush abrasive 15".
Nr art. 210427



Szczotkę z włosia koniowego. 15".
Nr art. 210428



Szczotkę z włosia koniowego. 15".
Nr art. 210430

Tip

Szczotka z włosia koniowego jest idealna do płytek gresowych i bezpiecznych.

Opcjonalnie:



Uchwyty na pady i pady o różnych stopniach twardości.



Duo Pad.
Nr art. 210243



TORANA

DANE TECHNICZNE

Napięcie (charging unit)	220-240 V / 50 Hz
Operacyjne Napięcie	24 V / 2 x 33 Ah
Maks. ssanie (woda)	83 mbar
Maks. moc odkurzacza	270 W
Maks. moc szczotki	400 W
Poziom ciśnienia akustycznego	71 LpA [dB]
Obszar roboczy	1260 m ² /h
Redukcja szczotek	130 U/min
Docisk szczotki	15 kg
Szerokość szczotki	36 cm
Szerokość robocza listwy ssącej	46 cm
Zbiornik czystej wody	15 litrów
Zbiornik brudnej wody	16 litrów
Waga	46 kg
Wymiary (wys. x dł. x szer.)	98 x 47 x 99 cm

TORANA K (deviating from TORANA)

DANE TECHNICZNE

Maks. ssanie	89 mbar
Maks. moc odkurzacza	350 W
Maks. moc szczotki	300 W
Waga	57 kg

Nr art. UK EU

TORANA

Szczotka średnia, wbudowana ładowarka
Kabel do ładowania 1 m, czerwony

210040

210132

TORANA K

Szczotka średnia, wersja kablowa bez akumulatora

210041

ZESTAW STANDARDOWY:

Szczotka medium 15"	210427
Akumulator żelowy 2x12 V o pojemności 33 Ah (pojedynczy)	210431

AKCESORIA:

Miękką szczotkę.	15"	210429
Szczotkę abrasiv	15"	210428
Szczotkę koniowe włosie	15"	210430
Pad white	15" (5 sztuk/unit)	210122
Pad red	15" (5 sztuk/unit)	210131
Pad green	15" (5 sztuk/unit)	210124
Pad black	15" (5 sztuk/unit)	210123
Duo Pad	15" Uchwyt na podkładkę z blokadą	210243

CAMIRA

Akumulatorowa szorowarka 24 V.

Łatwa obsługa dzięki kompaktowym rozmiarom.

CAMIRA to najnowsza atrakcja wśród produktów SPRiNTUS. Maszyna, należąca do klasy 30-litrowej, przekonuje kompaktową konstrukcją i zwinną, co pozwala na niezwykle łatwe i wydajne czyszczenie. Wyposażona w dwa bezobsługowe akumulatory żelowe Sonnenschein o pojemności 50 Ah każdy, czas pracy wynosi około 120 minut, a maszyna szybko i skutecznie czyści średniej wielkości powierzchnie do 1600 m². Przy niskim

poziomie naładowania baterii można aktywować podłączany tryb ECO, który wydłuża czas pracy urządzenia, gdy jest to konieczne do zakończenia czyszczenia. Obrotowa listwa ssąca zapewnia doskonałą moc ssania nawet podczas zmiany kierunku, a

standardowa szczotka o szerokości roboczej 43 cm jest idealna do różnych zadań związanych z czyszczeniem. Pojemny zbiornik na ścieki, który można łatwo wyczyścić ze względu na jego dostępność, jest wyposażony w przyjazny dla użytkownika wąż spustowy. Zbiornik czystej wody można również całkowicie opróżnić, co sprawia, że CAMIRA z „rzutem szczotki” po naciśnięciu przycisku, standardową ładowarką pokładową i doskonałym stosunkiem ceny do wydajności jest jedną z najbardziej przyjaznych dla użytkownika maszyn w swojej klasie.



CAMIRA doskonale nadaje się do średnich powierzchni do 1600 m².
Czas pracy na baterii do 120 minut.

Standardowy tryb ekologiczny gwarantuje dłuższy czas pracy baterii i większy zasięg. Aby uruchomić tryb ekologiczny, naciśnij przycisk SMART RUN przez dwie sekundy, aż wyświetlacz zacznie migać.

Za pomocą przycisku SMART RUN można łatwo aktywować wszystkie funkcje. Redukcja szczotki, ssanie i doptyw wody.

Przyjazne dla użytkownika, ergonomiczne urządzenie z wyraźnie wyświetlanymi wszystkimi funkcjami.



Ssanie i doptyw wody można włączać i wyłączać indywidualnie.

Przycisk włączania/wyłączania.

Wyświetlacz czasu pracy baterii.



Belka ssąca obraca się automatycznie w kierunku pracy.



Gumowe kółka zapewniają bezpieczne czyszczenie wzdłuż krawędzi.



Standardowy wąż odprowadzający ścieki.



- 1 Wysokość roboczą można regulować indywidualnie.
- 2 Podnieś i zwolnij belkę ssącą.



120

Niezwykle wąska konstrukcja gwarantuje doskonałe prowadzenie i wyjątkową zwrotność.



Czysta woda może być całkowicie i wygodnie odprowadzona dzięki systemowi szybkiego zamykania.



Ilość wody można dostosować indywidualnie do typu podłogi.



Duży, łatwy do czyszczenia zbiornik na ścieki.



Wewnętrzna stacja ładująca z wyświetlaczem czasu pracy baterii.



Dzięki kołu podporowemu maszynę można łatwo transportować.

Power Pad.
Nr art. 201076

Duo Pad.
Nr art. 201077

Optional:
Uchwyt na podkładkę and pads in different degrees of hardness.

Beznarzędziowa wymiana szczotek:
Szczotki mają mechanizm szybkiego otwierania i mogą być wymieniane w ciągu kilku sekund. Dostępne są różne rodzaje szczotek o różnym stopniu twardości do różnych rodzajów podłóg.

Miękka szczotka. 17".
Nr art. 210228

Szczotka śr. 17".
Nr art. 210230

Brush abrasive 17".
Nr art. 210227

Brush horsehair 17".
Nr art. 210226

77 cm

54 cm

CAMIRA

DANE TECHNICZNE

Napięcie (jednostka ładująca) 220-240 V / 50 Hz
 Napięcie robocze 24 V 7,2 x 50 Ah
 Maks. ssanie (woda) 65 mbar
 Maksymalna moc podciśnienia 400 W
 Maks. moc szczotki 400 W
 Poziom ciśnienia akustycznego 71 LpA [dB]
 Obszar roboczy 1600 m²/h
 Redukcja szczotek 150 U/min
 Docisk szczotki 18 kg
 Szerokość szczotki 43 cm
 Szerokość robocza listwy ssącej 54 cm
 Zbiornik czystej wody 32 litrów
 Zbiornik brudnej wody 35 litrów
 Waga 95 kg
 Wymiary (wys. x dł. x szer.) 77 x 110 x 54 cm

CAMIRA K (odbiegające od Camira)

DANE TECHNICZNE

Maks. ssanie 180 mbar
 Maksymalna moc podciśnienia 700 W.....
 Maks. moc szczotki 300 W
 Waga 66 kg



Nr art. UK EU

CAMIRA 210013 210006
 Szczotka średnia, zintegrowana ładowarka pokładowa

CAMIRA K 210014 210007

Szczotka średnia, wersja kablowa bez akumulatora

ZESTAW STANDARDOWY:

Szczotka śr. 17" 210230
 2 akumulatory żelowe 12 V 210121

Sonnenschein o pojemności 54 Ah (pojedynczo)

AKCESORIA:

Szczotka miękka 17" 210228

Szczotka ścierna 17" 210227

Szczotka z włosia końskiego 17" 210226

Podkładka biała 17" (5 kawałków/szt.) 201005

Podkładka czerwona 17" (5 sztuk/szt.) 201006

Podkładka zielona 17" (5 kawałków/szt.) 201008

Pad black 17" (5 pieces/unit) 201007

Uchwyt na podkładkę z blokadą 210229

Power Pad 17" 201076

Duo Pad 17" 201077

Kabel do ładowania 1 m, czerwony 210133 210132

Nasze szczotki i podkładki

Podczas czyszczenia za pomocą maszyn jednotarczowych i suszarek do podłóg, oprócz wyboru odpowiedniej maszyny czyszczącej, decydującą rolę odgrywa również użycie odpowiedniego narzędzia i odpowiedniego środka czyszczącego. W przypadku narzędzi rozróżnia się szczotki i pady. W tym przypadku zasada jest zawsze taka, że gładkie podłogi wymagają użycia pady, podczas gdy podłogi tekturowane lub podłogi z głębokimi, szerokimi fugami wymagają szczotek. Zarówno pady, jak i szczotki są dostępne w różnych wersjach, ponieważ ścierność narzędzia musi być dopasowana do podłogi.

Szczotki



Poniższa tabela stanowi pomoc przy wyborze odpowiedniego narzędzia do maszynowego czyszczenia podłóg. Oferujemy szczotki o różnych stopniach twardości, odpowiednich do danej posadzki.

		Opis	Podłoga
Floor scrubber dryers	Miękka szczotka. 	Włosie wykonane jest z polipropylenu.	- Wykładziny podłogowe o lekkiej strukturze - Kruszywo betonowe - Podłogi z gumowymi kołkami - Podłogi z fugami
	Szczotka śr. 	Uniwersalna szczotka z polipropylenowym włosiem.	Wszystkie popularne wodoodporne, gładkie i lekko strukturyzowane powierzchnie o średnim stopniu zabrudzenia
	Brush abrasive 	Twarde, wytrzymałe włosie Tynex jest wysoce ścierne. Dzięki temu szczotka nadaje się do usuwania uporczywych zabrudzeń.	- Wykładziny podłogowe odporne na zarysowania - Twarde wykładziny podłogowe
	Brush horsehair 	Do polerowania, często po etapie czyszczenia lub woskowania wykładzin podłogowych.	- Kamionka porcelanowa - Płytki bezpieczeństwa
Single disc machines	Szczotka śr. 	Uniwersalna szczotka z polipropylenowym włosiem.	- Wszystkie popularne powierzchnie wodoodporne o średni stopień zabrudzenia - Gładkie i lekko ustrukturyzowane powierzchnie
	Miękka szczotka. 	Do mycia szamponem i czyszczenia miękkich podłóg.	- Podłogi miękkie - Podłogi wrażliwe

Przedstawione stwierdzenia są jedynie zaleceniami. Ze względu na różnice w podłogach, niezbędne jest przeprowadzenie specjalistycznego testu właściwości.

Linoleum

ParkietPodłoga z kolcami

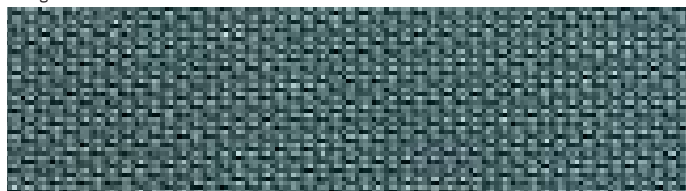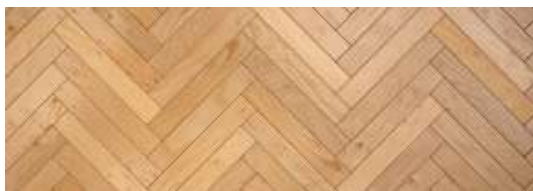

Kamionka porcelanowaPłytki

Podkładki

Pady służą do usuwania zabrudzeń lub powłok oraz do polerowania podłóg. Oferujemy pady do szorowania w kolorze białym, czerwonym i czarnym, a także pady specjalne. Zasada w przypadku padów kolorowych jest taka, że im ciemniejszy pad, tym większa

ścieralność. Zaleca się tutaj ostrożność, ponieważ użycie zbyt ściernego pada może spowodować uszkodzenie i zmianę koloru podłogi. Poniższe zestawienie pokazuje, który pad jest odpowiedni dla danego typu podłogi.

		Opis	Podłoga
Maszyny jednotarczowe i szorowarki do podłóg	 Pad white	Do polerowania na sucho podłóg poddanych obróbce. Usuwa lekkie osady na gładkich i powlekanych powierzchniach. Odpowiedni do czyszczenia konserwacyjnego.	- Płytki - Podłogi powlekane - Polerowanie parkietów drewnianych olejowanych/uszczelnianych - Elastyczne wykładziny podłogowe, np. linoleum, guma, PVC, winyl
	 Pad red	Pad do szorowania do codziennego użytku. Uniwersalny pad do czyszczenia konserwacyjnego.	- Wodoodporne wykładziny podłogowe - Szlifowany twardy kamień, np. granit - Polerowany kamień naturalny, np. marmur - Polerowany kamień sztuczny, np. lastryko - Elastyczne wykładziny podłogowe, np. linoleum, guma, PVC, winyl
	 Pad green	Ścierny pad czyszczący do usuwania silnych i bardzo silnych zabrudzeń. Odpowiedni do czyszczenia podstawowego i pośredniego.	- Podłogi odporne na zarysowania - Linoleum - PVC - Parkiet drewniany olejowany/zabezpieczony - Deski tarasowe z twardego drewna
	 Pad black	Bardzo ścierny pad czyszczący do czyszczenia podstawowego. Odpowiedni do usuwania wykładzin podłogowych. Powinien być stosowany tylko wtedy, gdy zielony pad nie zapewniażądanego efektu czyszczenia.	- Podłogi bardzo odporne na zarysowania - Polerowany granit - PVC z silnymi inkrustacjami - Beton - Jastrych - Szlifowanie parkietu drewnianego
	 Duo Pad	Do wydajnego czyszczenia intensywnego.	- Kamionka porcelanowa - Kamień odlewany - Kamień naturalny - Terakota - Beton powlekany - Teksturowane płytki ochronne - Płytki
Maszyny jednotarczowe	 Power Pad	Trwały, uniwersalny pad do wszystkich rodzajów twardych podłóg wykładzin podłogowych.	- Płytki bezpieczeństwa - Podłogi kamienne - Gres porcelanowy - Podłogi betonowe - Winyl - PVC - Linoleum - Wykładziny dywanowe
	 Queen Bonnet Pad	Specjalny pad do czyszczenia tekstylnych wykładzin podłogowych i dywanów. Używany do powierzchniowego czyszczenia lub szybkiej poprawy wizualnej.	

Przedstawione stwierdzenia są jedynie zaleceniami. Ze względu na różnice w podłogach, niezbędne jest przeprowadzenie specjalistycznego testu właściwości.

Automaty jednotarczowe / orbitalne / szorujące

Szczotki, pady i uchwyty na pady

Uchwyt na podkładkę i szczotki 13" EEM 13 R



Uchwyt podkładki.
Nr art. 202010



Pędzel średni.
Nr art. 202011



Miękka szczotka.
Nr art. 202012

17" EM17 EVO, Hercules, Zeus



Uchwyt podkładki.
Nr art. 205122



Pędzel średni.
Nr art. 205121



Miękka szczotka.
Nr art. 205120

17" TITAN



Uchwyt podkładki.
Nr art. 207113



Pędzel średni.
Nr art. 207115

15" TORANA



Uchwyt na pod-
kładkę.
Nr art. 210426



Miękka szczotka..
Nr art. 210429



Szczotka śr..
Nr art. 210427



Brush abrasive.
Nr art. 210428



Brush horsehair.
Nr art. 210430

17" CAMIRA



Uchwyt na pod-
kładkę.
Nr art. 210229



Miękka szczotka..
Nr art. 210228



Szczotka śr..
Nr art. 210230



Brush abrasive.
Nr art. 210227



Brush horsehair.
Nr art. 210226

Podkładki i dodatkowy ciężar

Tarcze do każdej powierzchni o różnym stopniu twardości.



white



red



green



black



Duo Pad

Przydatność: Gres porcelanowy, kamień lany, kamień naturalny, terakota, powlekany beton, teksturowane Płytki zabezpieczające i podobne materiały.



Power Pad

Przydatność: Trwały, uniwersalny produkt do wszystkich rodzajów twardych wykładzin podłogowych, takich jak płytki, płytki zabezpieczające, podłogi kamienne, gres porcelanowy, podłogi betonowe, podłogi winylowe, PCV i linoleum.



Queen Bonnet Pad

Przydatność: Pad Queen Bonnet zapewnia najlepsze rezultaty czyszczenia dywanów i wykładzin dywanowych.

Dodatkowa waga



EM 17 EVO

Dodatkowa waga 14 kg.
Nr art. 201068

HERCULES

Additional Waga 14 kg.
Nr art. 205123



TITAN

Additional Waga 12 kg.
Nr art. 207119

OPIS	unit		EM 17 EVO	Hercules /heavy	Hercules Duo	Zeus	EEM 13 R	Titan / heavy	Torana	Camira
Podkładki i uchwyty na podkładki	Ø size	Nr art.								
Uchwyt podkładki EEM 13 R	13 cali	202010					■			
Uchwyt na podkładkę z blokadą Torana	15 cali	210426							□	
Uchwyt na pad EM 17 EVO/ Hercules/ Zeus	16-17 cali	205122	■	■	■	■				
Uchwyt na podkładkę z blokadą Camira	17 cali	210229								□
Uchwyt na pad Titan	17 cali	207113						■		
Podkładka biała	13 cali	5 sztuk 202033					□			
Podkładka zielona Podkładka czerwona	13 cali	5 sztuk 202032					□			
Podkładka czarna	13 cali	5 sztuk 202035					□			
Podkładka Queen Bonnet	13 cali	5 sztuk 202036					□			
Podkładka biała	13 cali	5 sztuk 202034					□			
Podkładka zielona	15 cali	5 sztuk 210122							□	
Podkładka czerwona	15 cali	5 sztuk 210124							□	
Podkładka czarna	15 cali	5 sztuk 210131							□	
Podkładka biała	15 cali	5 sztuk 210123							□	
Podkładka zielona	17 cali	5 sztuk 201005	□	□		□		□		□
Podkładka czerwona	17 cali	5 sztuk 201008	□	□		□		□		□
Podkładka czarna	17 cali	5 sztuk 201006	□	□		□		□		□
Podkładka Queen Bonnet	17 cali	201007	□	□		□		□		□
Podkładka Duo	17 cali	201009	□	□		□		□		□
Podkładka Duo	15 cali	210243							□	
Podkładka Duo	17 cali	201077	□	□		□				□
Podkładka Power Pad	13 cali	202039					□			
Podkładka Power Pad	17 cali	201076	□	□		□		■		□

Szczotki

Szczotka średnia	13 cali	202011					■			
Szczotka miękka	13 cali	202012					■			
Szczotka średnia	17 cali	205121	■	■	■	■				
Szczotka miękka	17 cali	205120	■	■	■	■				
Szczotka średnia	17 cali	207115					□			
Szczotka miękka	15 cali	210429						□		
Szczotka średnia	15 cali	210427						■		
Szczotka ścierna	15 cali	210428						□		
Szczotka z włosia końskiego	15 cali	210430						□		
Szczotka miękka	17 cali	210228								□
Szczotka średnia	17 cali	210230								■
Szczotka ścierna	17 cali	210227								□
Szczotka z włosia końskiego	17 cali	210226								□

■ standardowe akcesoria □ akcesoria opcjonalne

Odkurzacze na sucho Akcesoria

Opis	Ø rozmiar	ilość	Nr art.	Nr art. UK	ARES	FLOORY	ERA EVO	ERA TEC	ERA PRO	ERA igo	Maximus pt	BOOSTIX
Fizelinowe worki filtracyjne / fizelinowe kosze filtracyjne												
Fizelinowy worek filtrujący		10 sztuk	115113		☐							
Włókninowy worek filtrujący		10 sztuk	106013		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fizelinowy worek filtrujący		250 sztuk	106014		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Worek filtrujący z włókniny HEPA13		10 sztuk	106061		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Worek filtracyjny z włókniny HEPA13		10 sztuk	119102									☐
Kosz filtracyjny z włókniny			115118		☒							
Polarowy kosz filtracyjny HEPA13			111125								☒	
Fizelinowy kosz filtracyjny HEPA13			114118			☒						
Fizelinowy kosz filtracyjny			117101				☒	☒	☒	☒		
Kosz filtra			119103									☒
Wkład filtrujący HEPA13			111132				☒	☒	☒	☒	☐	
Wkład filtra HEPA14			111193				☐	☐	☐	☐	☐	
Filtr włókninowy silnika			106047		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Filtr włókninowy silnika			115117									
Etui na worek filtrujący			117117				☒	☒	☒			
Zestaw gąbek filtracyjnych			119106									☒
Dysze												
Dysza Combi 280 mm	32 mm		114114		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒
Dysza Combi 270 mm	32 mm		106027		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dysza Combi 306 mm	32 mm		111307		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dysza do parkietu 360 mm z włosiem końskim i hakiem do parkowania	32 mm		111207		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dysza do podłóg twardych 360 mm z hakiem do parkowania	32 mm		111202		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dysza do podłóg płaskich 280 mm	32 mm		119126		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Turboszczotka 284 mm	32 mm		106012		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Turbo szczotka do tapicerki 160 mm	32 mm		111190		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dysza do tapicerki 2 w 1 115 mm	32 mm		117294		☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Dysza okrągła	32 mm		101024		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Dysza szczelinowa	32 mm		101023		☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Elastyczna dysza szczelinowa 600 mm	32 mm		111203		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dysza szczelinowa/do tapicerki 2w1	32 mm		115127		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Paski szczotki												
Zestaw pasków szczotki 360 mm do 111207 (włosie końskie)			101104		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zestaw listew szczotkowych 360 mm do zestawów 101106, 111202			101100		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Plastikowa szyna 360 mm do zestawów 101106 i 111202			101105		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Węże ssące												
Wąż ssący kompletny 2,5 m	32 mm		114113		☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐
Wąż ssący kompletny 1,3 m	32 mm		119124		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
WĄŻ SSĄCY, 3 M, ANTYSTATYCZNY	32 mm		109111		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wąż ssący / cena za metr	32 mm		106044		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uchwyt antystatyczny z tuleją przyłączeniową	32 mm		117148		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wąż ssący, 2 m, antystatyczny	32 mm		120124		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rury												
Rura aluminiowa	32 mm		106026		☐	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐
Rura teleskopowa, stal nierdzewna	32 mm		117228		☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒
Rura aluminiowa pojedyncza, bardzo długa 535 mm	32 mm		106062		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Przewody zasilające												
Przewód zasilający 8 m czarny			115115	115128	☒							
Przewód zasilający 10 m czarny			106017	111192	☐							
Przewód zasilający 10 m, czarny			111155	114124							☒	
Przewód zasilający 10 m z wtyczką, czarny			111128			☒	☐	☐	☐			
Przewód zasilający 15 m z wtyczką, czarny			111159			☐						
Przewód zasilający 10 m z wtyczką, czerwony			111310	111177		☐	☒	☒	☒			
Przewód zasilający 10 m z wtyczką, czerwony			117133			☐	☒	☒				
Przewód zasilający 15 m z wtyczką, czerwony			119119	119127								☒
Przewód zasilający 15 m z wtyczką, czerwony			111172			☐						
Silniki ssące												
Silnik ssący 700 W			115116		☒							
Silnik ssący 700 W			114109			☒	☒	☒	☒			
Silnik ssący 700 W			111324								☒	
Silnik ssący 890 W dla wersji sieciowej 220-240 V			119100									☒
Silnik ssący 300 W EC-Motor do wersji akumulatorowej 36 V			119101									☒
Silnik ssący 300 W EC-Motor do wersji akumulatorowej 36 V			120100							☒		

☒ standardowe akcesoria ☐ akcesoria opcjonalne



Odkurzacze do pracy na mokro i sucho Akcesoria

Opis	Ø rozm.	ilość	Nr art.	ARTOS	WATERKING	WATERKING XL	N 55/2 E	N 77/3 E	N 80/2 K	Ketos N 56/2 E	Ketos N 81/2 K	CRAFTIX
Fizelinowe worki filtracyjne / fizelinowe kosze filtracyjne												
Fizelinowy worek filtrujący		5 sztuk	101020	☐	☐							
Włókninowy worek filtrujący		5 sztuk	102031			☐	☐			☐		☐
WŁÓKNINOWY WOREK FILTRUJĄCY		5 sztuk	102072					☐	☐		☐	☐
Wkład filtrujący EPA12			112101							☐	☐	☐
WKŁAD FILTRUJĄCY HEPA13			118100								☐	☐
WKŁAD FILTRUJĄCY HEPA14			118166									☐
* CraftiX 50 litrów only												
DYSZ E												
Dysza do podłóg mokrych 360 mm z hakiem postojowym	32 mm		101106	☒								
Dysza do podłóg twardych 360 mm z hakiem do parkowania	32 mm		111202	☐								
Dysza Combi 270 mm	32 mm		106027	☐								
Dysza kombi 306 mm	32 mm		111307	☐								
Turboszczotka 284 mm	32 mm		106012	☐								
Turbo szczotka do tapicerki	32 mm		111190	☐								
Dysza do tapicerki 2 w 1 115 mm	32 mm		117294	☐								
Dysza okrągła	32 mm		101024	☒								
Dysza szczelinowa 240 mm	32 mm		101023	☒								
Elastyczna dysza szczelinowa 600 mm	32 mm		111203	☐								
Dysza do podłóg mokrych 360 mm z hakiem do parkowania	38 mm		109114		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dysza do podłóg twardych 360 mm z hakiem do parkowania	38 mm		109071		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dysza do podłóg mokrych 400 mm	38 mm		102109		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dysza do podłóg mokrych 450 mm z hakiem do parkowania	38 mm		102124		☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Dysza do podłóg twardych 450 mm z hakiem do parkowania	38 mm		102125		☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Dysza Combi 307 mm z hakiem postojowym	38 mm		109084		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dysza podłogowa metalowa 450 mm	38 mm		102051		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dysza okrągła	38 mm		102017		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Dysza szczelinowa 240 mm	38 mm		102016		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Dysza przejazdowa 650 mm	38 mm		102010				☐			☐		
Dysza przejazdowa 650 mm	38 mm		103010					☐				
Paski szczoteczki i zapasowe wargi												
Zestaw listew szczotkowych 360 mm do 111202			101100	☐	☐							
Zapasowa warg do dyszy do podłóg mokrych 360 mm do 101106, 109119 (pojedynczo)			101101	☐	☐							
Zapasowa warg do dyszy do podłóg mokrych 360 mm dla 101087, 109070, 102015 (pojedynczo)			109074	☐								
Zestaw listew szczotkowych 450 mm do 102119			102114	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Zestaw zapasowych listew szczotkowych 450 mm do 102118			102115	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Zestaw listew szczotkowych 450 mm do 102125			102127		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zestaw zapasowych listew szczotkowych 450 mm do 102124			102126		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wężę ssące												
Wąż ssący kompletny 2,5 m	32 mm		114113	☒								
Wąż ssący kompletny, olejoodporny, antystatyczny, 3 m	32 mm		109111	☐	☐							
Wąż ssący kompletny, olejoodporny, antystatyczny, 3 m	32 mm		109112		☐							
Cena węża ssącego za metr, olejoodporny, antystatyczny	32 mm		106067									
Wąż ssący kompletny, olejoodporny, antystatyczny, 5 m	35 mm		118143	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Wąż ssący kompletny 2,5 m	38 mm		109069		☒							
Wąż ssący kompletny 3 m	38 mm		102013		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Wąż ssący kompletny, olejoodporny, antystatyczny, 3 m	38 mm		118193		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Cena węża ssącego za metr, olejoodporny, antystatyczny	38 mm		102111		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wąż ssący kompletny 7 m	38 mm		110049		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wąż ssący kompletny 15 m	38 mm		102032		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cena węża ssącego za metr	38 mm		102057		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
* CraftiX M only												
Rury ssące												
Rura aluminiowa 0,5 m (1 szt.)	32 mm		106026	☒								
Rura teleskopowa, stal nierdzewna (1 szt.)	32 mm		117228	☐								
Rura aluminiowa (1 szt.) o długości 535 mm	32 mm		106062	☐								
Rura próżniowe, stal nierdzewna (1 szt.)	38 mm		102018		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Odkurzacze do pracy na mokro i sucho Akcesoria

Opis

Nr art. Nr art. UK

Przewody zasilające

			ARTOS	WATERKING	WATERKING XL	N 55/2 E	N 77/3 E	N 80/2 K	Ketos N 56/2 E	Ketos N 81/2 K	CRAFTIX
Przewód zasilający 7,5 m, czarny	101074	101107	■								
Przewód zasilający 10 m, czarny	109910	109919		■	■						
Przewód zasilający 15 m, czarny	103023	103040				■	■	■			
Przewód zasilający 10 m, czarny	112135	112149							■	■	
Przewód zasilający 10 m, czarny	118110	118152									■

Silnik ssący

Silnik ssący 1200 W	116108		■								
Silnik ssący 1200 W	102026			■	■		■	■			
Silnik ssący 1300 W	109117								■	■	■

■ standardowe akcesoria □ akcesoria opcjonalne



Maszyny jednotarczowe / orbitalne Akcesoria

Opis	Ø rozmiar	ilość	Nr art.	Nr art. UK	EM 17 EVO	Hercules / heavy	Hercules Duo	Zeus	EEM 13 R	Titan / heavy
PODKŁADKI I UCHWYTY NA PODKŁADKI										
Uchwyt na podkładkę EM 17 EVO/ Hercules/ Zeus	17 cali		205122		■	■	■	■		
Pad-holder EEM 13 R	13 cali		202010						■	
Uchwyt na pad Titan	17 cali		207113							■
Podkładka biała	13 cali	5 sztuk	202033						□	
Podkładka zielona	13 cali	5 sztuk	202032						□	
Podkładka czerwona	13 cali	5 sztuk	202035						□	
Podkładka czarna	13 cali	5 sztuk	202036						□	
Podkładka Queen Bonnet	13 cali		202034						□	
Podkładka biała	17 cali	5 sztuk	201005		□	□	□	□		□
Podkładka zielona	17 cali	5 sztuk	201008		□	□	□	□		□
Podkładka czerwona	17 cali	5 sztuk	201006		□	□	□	□		□
Podkładka czarna	17 cali	5 sztuk	201007		□	□	□	□		□
Podkładka Queen Bonnet Pad	17 cali		201009		□	□		□		□
Podkładka Duo Pad	17 cali		201077		□					
Podkładka Power Pad	13 cali		202039						□	
Podkładka Power Pad	17 cali		201076		□	□		□		■
SZCZOTKI										
Szczotka średnia	13 cali		202011						■	
Szczotka miękka	13 cali		202012						■	
Szczotka średnia	17 cali		205121		■	■	■	■		
Szczotka miękka	17 cali		205120		■	■	■	■		
Szczotka średnia	17 cali		207115							□

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Przewód zasilający 12 m, czerwony		201030	201080	■	■	■	■		■
Przewód zasilający 7,5 m, czerwony		202038	202043					■	

SILNIKI

Silnik kompletny		202022							■	
Silnik kompletny		203102		■						
Silnik kompletny		205140			■					
Silnik kompletny		207100								■
Silnik kompletny		208102				■				

Podciśnienie w pompie / podciśnienie w straży pożarnej Akcesoria

Opis	Ø rozmiar	Nr art.	Nr art. UK	N 51/1 KPS	HEROS
DYSZE					
Dysza do podłóg mokrych 360 mm	38 mm	109114		■	□
Dysza do podłóg mokrych 450 mm z hakiem postojowym	38 mm	102124		□	□
Dysza do oczek wodnych	38 mm	110052		■	□
Dysza podłogowa metalowa 450 mm	38 mm	102051		□	■
Dysza szczelinowa	38 mm	102016		■	■
Wężę ssące					
Wąż ssący kompletny 7 m	38 mm	110049		■	■
Wąż C po stronie pompy kompletny 10 m	38 mm	110053		■	■
Wąż próżniowy na metr	38 mm	102057		□	□
Rury					
Rura próżniowa, stal nierdzewna, (1 szt.)	38 mm	102018		□	■
Rura próżniowa, tworzywo sztuczne, (1 szt.)	38 mm	110047		■	□
Przewody zasilające					
Przewód zasilający 10 m, czarny z wyłącznikiem bezpieczeństwa FI		110072	110091	■	
Przewód zasilający 10 m, czarny IP 68 z wyłącznikiem bezpieczeństwa FI		113104			■
Silniki					
Silnik 1100 W z uszczelką		109117		■	■

Szorowarki do podłóg Akcesoria

Opis

Ø rozmiar

ilość

Nr art.

Nr art. UK

PODKŁADKI I UCHWYTY NA PODKŁADKI

					Torana	Camira
Pad-Treibteller inkl. Padverschluss Torana	15 cali		210426		☐	
Pad-Treibteller inkl. Padverschluss Camira	17 cali		210229			☐
Podkładka biała	15 cali	5 sztuk	210122		☐	
Pad zielony	15 cali	5 sztuk	210124		☐	
Pad czerwony	15 cali	5 sztuk	210131		☐	
Pad czarny	15 cali	5 sztuk	210123		☐	
Podkładka biała	17 cali	5 sztuk	201005			☐
Podkładka zielona	17 cali	5 sztuk	201008			☐
Podkładka czerwona	17 cali	5 sztuk	201006			☐
Podkładka czarna	17 cali	5 sztuk	201007			☐
Podkładka Duo Pad	15 cali		210243		☐	
Podkładka Duo Pad	17 cali		201077			☐
Podkładka Power Pad	17 cali		201076			☐

SZCZOTKI

Szczotka miękka	15 cali		210429		☐	
Szczotka średnia	15 cali		210427		☒	
Szczotka ścierna	15 cali		210428		☐	
Szczotka z włosa końskiego	15 cali		210430		☐	
Szczotka miękka	17 cali		210228			☐
Szczotka średnia	17 cali		210230			☒
Szczotka ścierna	17 cali		210227			☐
Szczotka z włosa końskiego	17 cali		210226			☐

Przewód zasilający

KABEL DO ŁADOWANIA 1 M, CZERWONY			210030	201133	☒	☒
----------------------------------	--	--	--------	--------	-------------------------------------	-------------------------------------

Squeegees

Ściągaczka przednia, olejoodporna			210248			☐
Ściągaczka tylna, olejoodporna			210249			☐
Ściągaczka przednia, olejoodporna			210435		☐	
Ściągaczka tylna, olejoodporna			210436		☐	

Środek czyszczący w sprayu Akcesoria

Opis

Ø rozmiar

Nr art.

Nr art. UK

Dysze

Dysza podłogowa Dysza do tapicerki	38 mm		107010			☒
	38 mm		107011			☒

Wężę ssące

Wąż ssący kompletny 2,5 m	38 mm		107012			☒
Wąż próżniowy na metr	38 mm		102057			☐

Rury

Rura ze stali nierdzewnej (pojedyncza)	38 mm		107013			☒
--	-------	--	--------	--	--	-------------------------------------

Przewód zasilający

Przewód zasilający 7,5 m, czarny			107022	107045		☒
----------------------------------	--	--	--------	--------	--	-------------------------------------

Engines

Silniki			107024			☒
---------	--	--	--------	--	--	-------------------------------------

☒ standardowe akcesoria ☐ akcesoria opcjonalne



Pojedyncze wiadro

Pojemność wiadra 27 litrów

Chromowana metalowa rama ze zintegrowanym koszem do przechowywania i uchwytem do pchania, wytrzymałym plastikowym wiadrem i solidną dwuszczkową prasą do mopa. Dł. x szer. x wys.: 50 x 41 x 98 cm

Nr art.
301035

**Pojedyncze wiadro mobilne 27
litrów, chrom**



Wiadro podwójne

Objętość 2 x 17 litrów

Stabilna rama z tworzywa sztucznego z metalowym drążkiem i metalowymi kółkami skrętnymi. Wiadro w kolorze szarym z czerwono-niebieskim uchwytem i solidną dwuszczkową prasą do mopa.

*Pokazany kosz do przechowywania jest dostępny osobno. Dł. x szer. x wys.: 83 x 45 x 88 cm

Nr art.
301001
301007

Podwójne wiadro mobilne 2 x 17-litrowy
plastikowy kosz do przechowywania dla 301001



Podwójne wiadro, chrom

Objętość 2 x 27 litrów

Stabilna, chromowana metalowa rama. Podwozie z metalowymi kółkami skrętnymi i okienkami zderzakowymi. Wiadro w kolorze szarym z czerwono-niebieskim uchwytem i solidną dwuszczkową prasą do mopa. Dł. x szer. x wys.: 93 x 45 x 82 cm

Nr art.

Podwójne wiadro mobilne 2 x 27 litrów, chrom

301114



Wiadro mobilne podwójne chrom PRO

Objętość 2 x 17 litrów

Stabilna, chromowana metalowa rama. Drążek do pchania z uchwytem na worki na śmieci i pojemnym koszem do przechowywania. Podwozie z gumowanymi metalowymi kółkami skrętnymi i okienkami zderzakowymi. Wiadro w kolorze szarym z czerwono-niebieskim uchwytem i solidną dwuszczkową prasą do mopa. Dł. x szer. x wys.:

93 x 39 x 98 cm

Nr art.
301081

Podwójne wiadro mobilne 2 x 17 litrów, chrom

Znak ostrzegawczy

Opcjonalnie z nadrukiem „Uwaga: niebezpieczeństwo poślizgu” lub z symbolami neutralnymi językowo. Solidna konstrukcja wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Składane, w kolorze żółtym.

Znak ostrzegawczy „Niebezpieczeństwo poślizgu” (10 szt.)
Symbol znaku ostrzegawczego (10 szt.)

Nr art.
301034
302015

Symbole bezpieczeństwa i kolor zgodnie z ASR A1.3-2013, rozporządzeniem DIN EN ISO 7010.



CombiX

Wózek systemowy z możliwością rozbudowy w czterech wersjach. Praktyczne rozwiązania w profesjonalnej jakości z wysoką jakością wykonania, stabilną prasą do mopa i gumowanymi kółkami skrętnymi.



Standardowy schowek na harmonogram czyszczenia.



Opcjonalnie: segregacja odpadów dla CombiX XL / pro. Nr artykułu 301200

CombiXMini

CombiX

SPRINTUS
COMBiX pro

Solidna, wysokiej jakości dwuszcękowa prasa do mopa.

Wanna boczna z zamykanymi wiadrami o pojemności 2 x 6 litrów. Opcjonalnie dla CombiX i CombiX XL, standardowo dla PRO. Nr artykułu 301171

Nieprzezroczysty worek na śmieci o pojemności 70 litrów www.sprintus.eu

135

Bardzo duże, gumowane kółka skrętne o średnicy 100 mm z zderzakami w wersjach XL i PRO.




CombiX XL



CombiX PRO

Aktualizacja dla CombiX i CombiX XL

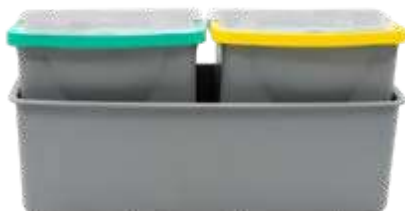

Zestaw wiader 2 x 6 litrów
zielony + żółty. Nr art. 301171

Wiadro zamienne do wersji XL i PRO



6 litrów niebieski nr art. 305024
6 litrów czerwony Nr art. 305025
6 litrów żółty Nr art. 305026
6 litrów zielony Nr art. 305027



**25 litrów
czerwony**
**25 litrów
niebieski**

Nr art. 301187
Nr art. 301186

COMBIX MINI



136



zawiera następujące elementy:

1 x wózek do sprzątania PuriX 1
 x odkurzacz Floory do pracy na sucho
 1 x składany uchwyt Magic Click
 1 x rączka teleskopowa
 10 x mop Premium biało-niebieski
 1 x tabliczka ostrzegawcza + segregacja śmieci + taca do przechowywania
 Zestaw 4-komorowy *Zdjęcie przedstawia zestaw startowy.

PuriX

Do czyszczenia korytarzy, pokoi i łazienek w obiektach użyteczności publicznej, biurach, hotelach i pensjonatach. Oddzielone kolorami wiadra na mopki i uchwyt na worki na pranie/śmieci.

Profesjonalny wózek do sprzątania składa się z dwóch solidnych plastikowych płyt podstawy, tylnej
 W razie potrzeby półkę można zdjąć.
 Solidne, metalowe kółka skrętne i duże, gumowe współpracujące koła tylne spełniają wymagania dla codziennego użytku. Pokrywą nad workiem na pranie/śmieci można łatwo zdjąć z ergonomicznie ukształtowanej szuflady można obsługiwać ze wspornika. Mop lub miotła może można bezpiecznie zamocować w zintegrowanym uchwycie.

W ramce zintegrowany jest oddzielny uchwyt na znak ostrzegawczy.
 Standardowo PuriX jest dostarczany z czterema wiadrami, boczną półką na mop, przestronnym workiem na pranie/śmieci o pojemności 120 litrów i dwuszczkową prasą do mopa.



Uchwyt na znak ostrzegawczy. Znak ostrzegawczy można umieścić bezpośrednio na PuriX.



Dzięki zamkowi błyskawicznemu bardzo łatwo wyjąć pranie czy śmieci.



Półka boczna np. Medusa.

Opcjonalne akcesoria:



Zestaw półek magazynowych 4-komorowy. Nr artykułu 301198



Zestaw półek magazynowych 3-komorowy. Nr artykułu 301197



Stabilna prasa do moppów Doppelbacken. Nr art. 301003



Akcesoria: Opcjonalna segregacja odpadów. Nr artykułu 301119

Tipp W komplecie 301133

oraz zestaw startowy 013032 i 013033 w standardzie.



Cechy • Kompaktowe wymiary • Metalowe, gumowane kółka skrętne z przodu • Duże, gumowane koła z tyłu • Ergonomicznie ukształtowany drążek do prowadzenia • Można go łatwo złożyć, aby zaoszczędzić miejsce • Oddzielone kolorami wiadra do mopa o pojemności 4 i 17 litrów • Półka z uchwytem na mop i miotły lub zmiatarkę akumulatorową Medusa

•Przestronna przestrzeń do przechowywania • 120-litrowy worek na pranie/śmieci • Opcjonalna segregacja śmieci dostępna 2 x 60 litrów

DANE
TECHNICZNE
Wymiary Waga

128x60x97cm
Waga 18,1kg

PuriX PRO

Zamykany wózek do sprzątania do wszechstronnego zastosowania



Kompaktowy, wytrzymały wózek do sprzątania PuriX PRO przekonuje szczególnie zamykanymi drzwiami. Dzięki temu nadaje się nie tylko do sprzątania korytarzy, pomieszczeń i łazienek w obiektach użyteczności publicznej, biurach czy hotelach, ale gwarantuje także maksymalne bezpieczeństwo w służbie zdrowia. Dwa zamykane schowki zapewniają wystarczającą ilość miejsca do przechowywania środków czyszczących i innych przyborów kuchennych. Opcjonalne półki do przechowywania zapewniają porządek za drzwiami. Dodatkowo PuriX PRO jest wyposażony w uchwyt na jedną sztukę

Wyposażony w worek na pranie/śmieci. Ten ostatni stoi na półce wzmocnionej dodatkowym kółkiem. Na wózku do sprzątania jest miejsce na cztery duże 5-litrowe wiadra, które są oznaczone 4 kolorami. PuriX PRO jest również wyposażony w dwa wiadra o pojemności 17 litrów i dwuszczkową prasę do mopa. Stabilne, metalowe kółka skrętne oraz duże, gumowane koła tylne zapewniają stabilność wózka do sprzątania i umożliwiają łatwe i bezpieczne manewrowanie po posesji.

Opcjonalne akcesoria:



Zestaw półek magazynowych 4-komorowy. Nr artykułu 301198



Zestaw półek magazynowych 3-komorowy. Nr artykułu 301197

Akcesoria standardowe:



Stabilna prasa do moppów Doppelbacken. Nr art. 301003

PURIX PRO

4 wiadra 4-litrowe z uchwytami w kolorze czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym, 2 wiadra 17-litrowe z uchwytami w kolorze czerwonym i niebieskim, dwuszcękowa prasa do mopa, półka boczna na mop lub miotłę, worek na pranie/śmieci zapinany na zamek błyskawiczny

Akcesoria standardowe:

Wiadro 5-litrowe z uchwytem w kolorze niebieskim	304013
Wiadro 5-litrowe z uchwytem w kolorze czerwonym	304014
Wiadro 5-litrowe z uchwytem w kolorze zielonym	304015
Wiadro 5-litrowe z uchwytem w kolorze żółtym	304016
Wiadro o pojemności 17 litrów z uchwytem w kolorze czerwonym	301316
Wiadro o pojemności 17 litrów z uchwytem, niebieski worek na pranie/śmieci, z zamkiem błyskawicznym.	301317
Stabilna prasa do mopa z podwójnymi szczękami	301115
	301003

Opcjonalne akcesoria:

Taca na mopa	301126
Taca do przechowywania zestaw 3-komorowy	301197
Taca do przechowywania zestawu 4-komorowego	301198
Symbol znaku ostrzegawczego (10 szt.)	302015
Znak ostrzegawczy „Ryzyko poślizgu” (10 szt.)	301034
Segregacja śmieci do PuriX Pro	301521

Cechy • Boczna półka na mop • Uchwyt na tabliczkę ostrzegawczą • Stabilne podwójne szczęki

Prasa do mopa

- Kompaktowe wymiary • Gumowane, metalowe kółka skrętne
- Duże, gumowane koła tylne • Ergonomicznie ukształtowany
- Oddzielone kolorami wiadra do mopa w 5 i 17 litrach

- Przestronna przestrzeń do przechowywania • 120-litrowy worek na pranie/śmieci



Dzięki zamkowi błyskawicznemu bardzo łatwo wyjąć pranie czy śmieci.



134x60x110cm
30,3kg

Opcjonalne półki do przechowywania z trzema lub czterema komorami zapewniają porządek za drzwiami. Oznacza to, że przestrzeń magazynową można optymalnie wykorzystać do przechowywania środków czystości i innych przyborów kuchennych.

MatriX

Zamykany wózek do sprzątania w dwóch wersjach.

Matrix, dostępny w wersji z prasą do mopa lub pojemnikiem na mop, zachwyca perfekcyjnym wykonaniem, wyjątkowo solidną i wytrzymałą konstrukcją oraz doskonałym stosunkiem ceny do wydajności. Bardzo duże wnętrze z trzema wysuwanymi tacami i półką oferuje wszechstronną przestrzeń do przechowywania środków czyszczących lub innych przyborów kuchennych. Zamykane drzwi zapewniają maksymalne bezpieczeństwo posesji oraz gwarancję nowoczesnego i dyskretnego wyglądu przez cały czas. Dzięki kółkom skrętnym o średnicy 100 mm Matrix można łatwo i bezpiecznie przesunąć w dowolnym momencie, nawet przy pełnym obciążeniu. Tylne kółka obrotowe są wyposażone w dwa indywidualnie blokowane hamulce postojowe, które zabezpieczają Matrix przed niezamierzonym stoczeniem się podczas postoju.



Segregacja odpadów



Łatwe wyjmowanie prania lub śmieci dzięki zamkowi błyskawicznemu.



Pojemność 65 litrów.



Opcjonalna segregacja odpadów. Nr artykułu 304024



Praktyczny stół i schowek na plany sprzątania.



Opcjonalna mała torba na pranie. Nr artykułu 304025

Wypożażenie



Maksymalna
załadunku.
wypożażenie
podstawowe.

objętość
Bogate



Spójne kodowanie 4-
kolorowe.



Zamykane drzwi zapewniają
maksymalne bezpieczeństwo.

Opcjonalne akcesoria:



Wiadro o pojemności 6 litrów z
przezroczystą pokrywą.

Indywidualizacja

Zaprojektuj drzwi swojego MatriX-a według
własnych pomysłów
Jako mobilny nośnik reklamy, przenosi Cię
gen.
Projekt korporacyjny i przekaz reklamowy
bezpośrednio do klienta lub gościa.



Opcjonalna pomoc w picu.
Nr artykułu 305032 niebieski i
305033 zgnilizna



Higiena: bezdotykowy montaż
dzięki opcjonalnemu
składanemu uchwytowi V-Wing.

VariX

Możliwość rozbudowy, zamykany wózek do sprzątania w czterech wersjach.



Łącznie cztery najwyższej klasy wersje zamkniętego wózka do sprzątania VariX zapewniają maksymalne korzyści i najwyższe standardy higieny w codziennym użytkowaniu w obszarach opieki zdrowotnej i HoReCa. Modułowa konstrukcja jest bardziej różnorodna niż kiedykolwiek wcześniej i umożliwia znalezienie odpowiedniego rozwiązania dla każdego obszaru zastosowania. Gładkie i łatwe w czyszczeniu powierzchnie oraz zamykane rolki higieniczne, wiadra i pojemniki na mopy umożliwiają użytkowanie nawet przy zachowaniu najwyższych przepisów higienicznych.

Zamykane drzwi zapewniają maksymalne bezpieczeństwo w miejscu przechowywania. Duże, wysuwane szuflady zapewniają dużą pojemność ładunkową. Duże koła skrętne o średnicy 150 mm z łatwością pokonują progi i gwarantują łatwe manewrowanie nawet przy pełnym obciążeniu. Seria VariX to niezawodny partner charakteryzujący się doskonałym stosunkiem ceny do wydajności i wysokim stopniem opłacalności.

VariX

Nr art. 305001



VariX -Press

Nr art. 305002



VariX -Box

Nr art. 305003



VariX - Box Compact

Nr art. 305004



Bardzo duża jednostka zasilająca o zmiennej konstrukcji.

VariX-Box

Odbojniki dookoła chronią meble w posiadłości.

Wypozażenie

Maksymalna higiena dzięki zamkniętym wiadrom i spójnemu 4-kolorowemu kodowaniu.

Segregacja

Zmienna jednostka utylizacyjna.

Uchwyt na maksymalnie trzy znaki ostrzegawcze.

Wielofunkcyjny uchwyt na narzędzia.

Ochrona przed nieupoważnionym dostępem poprzez wyjmowane zatyczki na klucze.

Stale gładkie i higienicznie czyste powierzchnie.

Zamknięte i łatwe w czyszczeniu, bardzo duże kółka skrętne o średnicy 150 mm zapewniające doskonałą obsługę. Przednie i tylne hamulce postojowe.

Rozplanowanie

Jednostka utylizacyjna może być zaprojektowana w różny sposób, zgodnie z Twoim wyborem i wymaganiami.



Wymowana siatka na pranie o pojemności 35 litrów idealnie nadaje się do wyrzucania zużytych ściereczek czyszczących. Praktyczna taca na plany sprzątania jest bezpośrednio widoczna.



Bezdotykowa utylizacja nakładek na mopa dzięki opcjonalnemu składanemu uchwyty V-Wing.



Wielofunkcyjny uchwyt na narzędzia w standardzie. Nr artykułu 305043



Praktyczny uchwyt na tablice ostrzegawcze na maksymalnie trzy tablice ostrzegawcze.



Duża pojemność ładunkowa i zmienny podział.



Szuflady w wyposażeniu standardowym (bez akcesoriów).



Głębokie wanny 18 L, opcjonalnie. Nr artykułu: 305034



Rozwiązania dodatkowe



Opcjonalne akcesoria:

Higieniczna, przezroczysta pokrywa umożliwiającą pracę na stojąco. Wiadro ze wskazaniem skali.



Spójne kodowanie 4-kolorowe. Optymalne trzymanie dzięki obniżonym łóżkom.



Wiadro wiszące 30 litrów. Nr artykułu 305035



li Nr artykułu 305043



Ochrona przed nieupoważnionym dostępem poprzez wyjmowane zatyczki na klucze.



Pojemność 10 nakładek na mopy o średnicy 40 cm w pudełku.



Opcjonalna pomoc w napełnianiu Nr artykułu 305032 niebieski i 305033 czerwony



Montaż bezdotykowy za pomocą opcjonalnego składanego uchwytu V-Wing.



Transport maksymalnie czterech pojemników na mopy (VariX-Box) lub maksymalnie dwóch pojemników na mopy (VariX-Box Compact).



Indywidualizacja

Zaprojektuj drzwi swojego VariX według własnych pomysłów. Jako mobilny nośnik reklamy przenosi Twój projekt korporacyjny i przekaz reklamowy bezpośrednio do klienta lub gościa.



Magic click

Genialnie proste – po prostu genialne! Magnetyczny składany uchwyt z opatentowaną funkcją pionizacji.

Sprytne rozwiązanie o dużym wpływie! Po prostu umieść Magic Click w dowolnym miejscu w pomieszczeniu, gdy potrzebujesz szybko uwolnić ręce. Solidny przegub Cardana można obracać dookoła w kształcie cyfry 8 i można go w każdej chwili zablokować, dzięki czemu Magic Click można natychmiast i w dowolnym miejscu zaparkować. Irytujące opieranie się o ściany lub przedmioty zostało całkowicie wyeliminowane. Nigdy więcej przewracania się i pochylania! Dzięki Magic Click pracujesz skutecznie, szybko i chronisz swoje plecy na dłuższą metę.

SKŁADANY UCHWYT MAGNETYCZNY

MAGIC CLICK 40 CM

MAGIC CLICK 50 CM

Nr art.

301039

301040





Ergonomiczny, karbowany uchwyt zapewnia pewny chwyt, nawet w rękawiczkach.

Akcesoria: Teleskopowa rączka z regulacją wysokości od 0,80 do 1,45 m umożliwiającą dopasowanie do optymalnej wysokości roboczej lub rączka aluminiowa o stałej długości 1,40 m (rączka nie wchodzi w zakres dostawy).



Opcjonalny uchwyt teleskopowy z szybkozamykaczem umożliwiającym łatwą regulację wysokości.

Uchwyt i uchwyt są bezpiecznie przymocowane śrubą ze stali nierdzewnej.

Niezawodne działanie pionowe zostało przetestowane na 10 000 kratek.

Wszystkie osie i śruby wykonane są ze stali nierdzewnej.

Płynnie pracujący przegub obrotowy umożliwia łatwe obracanie w dowolnym kierunku i pod dowolnym kątem.

Składany uchwyt można łatwo otworzyć za pomocą dużego 2-stopniowego przełącznika nożnego.



Silne zamknięcie magnetyczne o sile zamykania 5 kg i automatycznym ryglowaniu.

Dostępne w szerokościach roboczych 40 lub 50 cm.



Doskonała jakość wykonania i optymalnie wyważona masa gwarantują doskonałe właściwości jezdne i niemęczącą pracę.



uchwyt natryskowy

Idealny do małych obiektów. Pojemność ok. 550 ml.

**uchwyt
natryskowy**

Nr art.

301218



Uchwyt ECO

Składany uchwyt bez funkcji pionowej.

Stabilny składany uchwyt z łatwą obsługą.
Dostępny w dwóch wersjach 40 cm lub 50 cm.

Składany uchwyt (opakowanie 10 szt.)

Nr art.

Eko 40 x 10 cm (bez funkcji pionizacji)

301249

Eco 50 x 11,5 cm (bez funkcji pionizacji)

301250



Uchwyt ECO PRO

Magnetyczny składany uchwyt bez funkcji pionowej.
Stabilny, składany uchwyt z zamknięciem magnetycznym i
łatwy w użyciu. Dostępny w dwóch wersjach 40 cm lub 50 cm.

Magnetyczny składany uchwyt (opakowanie 10 szt.)

Nr art.

Eko PRO 40 x 10 cm (bez funkcji pionizacji)

301041

Eco PRO 50 x 11,5 cm (bez funkcji pionizacji)

301042



Uchwyt V-Wing

Składany uchwyt z innowacyjną pozycją rozłożenia.

V-Wing

(Opak. = 10 sztuk)

Nr art.

V-40 40 x 10,5 cm (bez funkcji pionizacji)

301143

V-50 50 x 12,0 cm (bez funkcji pionizacji)

301144

uchwyt natryskowy PRO Standard

Bardzo długi, ergonomiczny, żebrowany uchwyt zapewnia wygodną pracę. Bezpieczne trzymanie, nawet w rękawiczkach.

80cm

Aluminiowy uchwyt o stałej długości.

96 cm

Grubość ścianki 0,9 mm.

140cm

145cm

175 cm

Teleskopowy uchwyt z regulacją wysokości od 80 do 145 cm umożliwia ustawienie optymalnej wysokości roboczej.

Praktyczny, szczególnie bezpieczny zamek błyskawiczny.


Stal aluminiowa

	VE/Stk.	Nr art.
Uchwyt aluminiowy	50	301018
Uchwyt teleskopowy	50	301037
Uchwyt teleskopowy PRO	20	301224
Uchwyt natryskowy	20	301218



Nasze nakładki na mopy

do skutecznego czyszczenia.



Maksymalna jakość. Korzystamy wyłącznie z najwyższej jakości i wyselekcjonowanych materiałów. Koncentrujemy się na najwyższej wydajności przy maksymalnej trwałości i żywotności.



Kodowanie 4-kolorowe. Nasze nakładki na mopy są oznaczone 4 kolorami (czerwony, zielony, niebieski, żółty). Aby zidentyfikować punkt odniesienia (obszar użytkowania nieruchomości, np. strefa sanitarna), niepotrzebne flagi są po prostu obcinane.



Odporny na rozdarcia, wyściełany materiał torby. Dzięki wyściełanemu materiałowi kieszeni pokrowiec można łatwo trzymać za pomocą składanego uchwyty. Dzięki trwałemu i trwałości materiałowi worka woda może łatwo odpłynąć. Materiał worków jest produkowany zgodnie z naszymi wysokimi wymaganiami i poddawany regularnym testom.



Haftowane instrukcje pielęgnacji. Ważne wskazówki dotyczące pielęgnacji są stabilne wymiarowo i trwale widoczne na etykiecie haftowanej bezpośrednio na okładce.



Logo Twojego klienta. Zwiększ swoją rozpoznawalność i zdobądź indywidualne nadruki na mopach z Twoim logo już od jednego pudełka.



Prawidłowe mycie i ponowne czyszczenie nakładek na mop jest bardzo ważne dla ich trwałości. Zebraliśmy dla Ciebie nasze profesjonalne wskazówki w poradniku pielęgnacyjnym.

	Elastic floor coverings					Natural and artificial stone floor coverings					Wood / laminate surfaces			
	PVC	Vinyl designer coverings	Linoleum	PU / rubber	Marble	Tiles	Safety tiles	Fine stone ware	Granite	Laminate	Parquet, oiled	Parquet, sealed	Parquet, waxed	Disinfectant resistant
Cotton mop														
Classic Classic PRO	●	●	●	○	○	○	○	○	○	—	▲	▲	▲	—
Microfiber mop														
Basic Basic PRO	●	●	●	●	●	●	○	○	●	▲	○	▲	▲	—
Delphin	●	●	●	●	●	●	○	○	●	▲	○	▲	▲	—
Premium Premium PRO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	○	▲	▲	— ₁
Shark RED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	○	▲	▲	—
Bluestar	●	●	●	●	●	●	○	○	●	▲	○	▲	▲	●
Medic	●	●	●	●	●	●	○	○	●	▲	○	▲	▲	●
Mixed-fabric mop														
Excellent	●	●	●	●	●	●	○	○	●	▲	○	▲	▲	●
Chenille mop														
Octopus blue/red	●	●	●	●	●	●	○	○	●	▲	○	▲	▲	—

● recommended ▲ damp wipe ○ not optimal for this material — unsuitable for this material

Znajdziesz te instrukcje prania i pielęgnacji na kolejnych stronach. Zalecamy ich przestrzeganie, aby zapewnić maksymalną trwałość nakładek na mop.



Pranie w temp. max. 95°



Suszenie - program dla delikatnych tkanin w niskiej temperaturze



Nie nadaje się do suszarki.



Wybielanie nie zalecane



prasowanie niezalecane


ZER

Na życzenie możliwość wniesienia finansowego wkładu na rzecz ochrony klimatu. Zob. str. 137 i 139

Basic



Mop z mikrofibry	
Kolor	biały
Mieszanka przędzy	100% poliester
Szerokość	40 i 50 cm
Waga	ok. 80 gr przy szerokości 40 cm ok. 105 gr przy szerokości 50 cm
Charakterystyka	• Standardowa pokrywa • Dobre właściwości biegowe • Odporny na rozdarcie i przepuszczający wodę

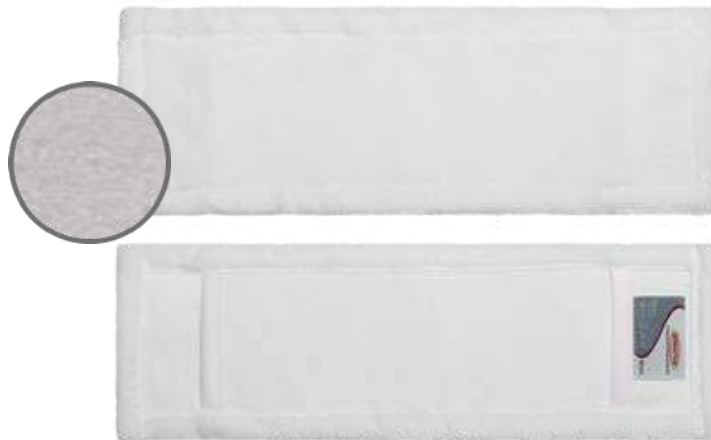

Podstawowy

Mop z mikrofibry 40 cm, biały (PU = 75 sztuk)
Mop z mikrofibry 50 cm, biały (PU = 50 sztuk)


Nr art.

301230
301231

Premium



Mop z mikrofibry	
Kolor	biało/niebieski
Mieszanka przędzy	81% poliester 19% poliamid (miękkie włosie)
Szerokość	40 i 50 cm
Waga	ok. 80 gr przy szerokości 40 cm ok. 105 gr przy szerokości 50 cm
Charakterystyka	• Standardowa pokrywa • Dobre właściwości biegowe • Odporny na rozdarcie i efekt szorowania dzięki niebieskiemu włosiu

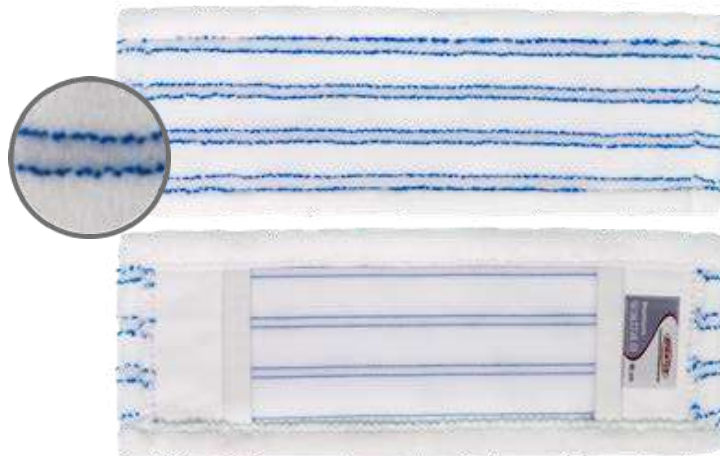

Premium

Mop z mikrofibry 40 cm, biało/niebieski (opak. = 75 sztuk)
Mop z mikrofibry 50 cm, biało/niebieski (opak. = 50 sztuk)

Nr art.

301232
301233

Classic



Włóczka bawełniana	
Kolor	beżowy
Mieszanka przędzy	70% bawełna 30% poliester
Szerokość	40 i 50 cm
Waga	ok. 120 gr przy szerokości 40 cm ok. 160 gr przy szerokości 50 cm
Charakterystyka	• Standardowa pokrywa • Wysoka zawartość bawełny • Kodowanie 4-kolorowe • Kieszenie przepuszczające wodę




Klasyczny

Mop bawełniany 40 cm, system 4 kolorów (opak. = 75 sztuk)
Mop bawełniany 50 cm, system 4 kolorów (opak. = 50 sztuk)

Nr art.


302037
302038

Basic PRO



Profesjonalny mop z mikrofibry

Kolor	biały
Mieszanka przędzy	100% poliester
Szerokość	40 i 50 cm
Waga	ok. 90 gr przy szerokości 40 cm ok. 120 gr przy szerokości 50 cm
Charakterystyka	- Najwyższa jakość wykonania - Wysoka gramatura - Kodowanie 4-kolorowe - Wyjątkowo odporna na rozdarcia, wyścielana i worki przepuszczające wodę

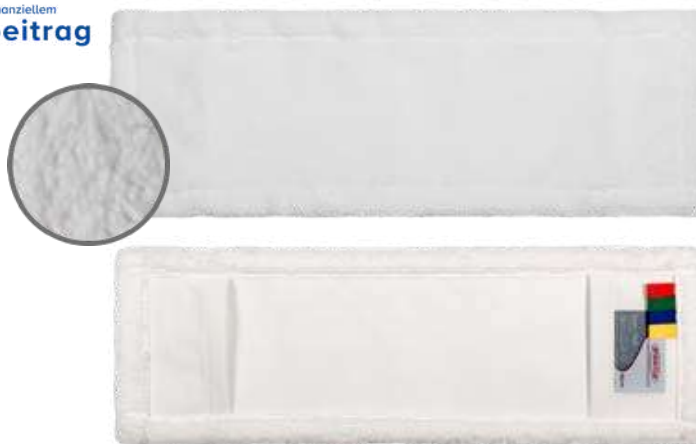

Podstawo wy PRO

Mop z mikrofibry 40 cm, biały (PU = 75 sztuk)
Mop z mikrofibry 50 cm, biały (PU = 50 sztuk)

Nr art.

301019
301020




Z301019
Z301020

Premium PRO



Profesjonalny mop z mikrofibry

Kolor	biało/niebieski
Mieszanka przędzy	81% poliester 19% poliamid (miękkie włosie)
Szerokość	40 i 50 cm
Waga	ok. 90 gr przy szerokości 40 cm ok. 120 gr przy szerokości 50 cm
Charakterystyka	- Najwyższa jakość wykonania - Wysoka gramatura - Kodowanie 4-kolorowe - Wyjątkowo odporna na rozdarcia, wyścielana i efekt szorowania dzięki niebieskiemu włosiu

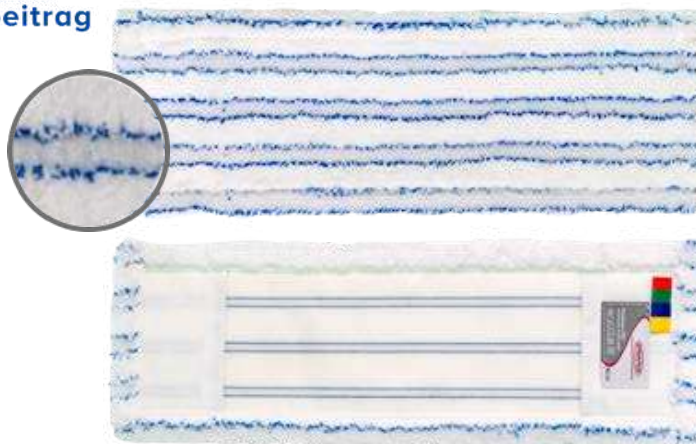

Wersja PRO Premium

Mop z mikrofibry 40 cm, biało/niebieski (opak. = 75 sztuk)
Mop z mikrofibry 50 cm, biało/niebieski (opak. = 50 sztuk)

Nr art.

301021
301022



Z301021
Z301022

Classic PRO



Profesjonalny mop bawełniany

Kolor	beżowy
Mieszanka przędzy	70% bawełna wysokiej jakości 30% poliester
Szerokość	40 i 50 cm
Waga	ok. 160 gr przy szerokości 40 cm ok. 220 gr przy szerokości 50 cm
Charakterystyka	- Najwyższa jakość - Bardzo duża gęstość i waga - Mop pikowany, wyjątkowo odporny na rozdarcia, przepuszczalny dla wody i wchłaniany wyścielane kieszenie



Klasyczny PRO

Mop bawełniany 40 cm, system 4 kolorów (opak. = 75 sztuk)
Mop bawełniany 50 cm, system 4 kolorów (opak. = 50 sztuk)

Nr art.

301048
301049



Z301048
Z301049

BlueStar



Profesjonalny mop z mikrofibry

Kolor	biały/niebieski
mieszanki przędzy	100% poliester
Szerokość	40 i 50 cm
Waga	ok. 160 gr przy szerokości 40 cm ok. 200 gr przy szerokości 50 cm
Właściwości	- Najwyższa jakość wykonania - Niezwykle wysoka gramatura i pr. - Stabilny kształt i kolor nawet po wielu praniach Kodowanie 4 kolorami - Wyściełane i przepuszczające wodę - zwykłe torby - mnie z brudu - efektywne wchłanianie wody - Gwarantuje równomierne wchłanianie - Odporny na środki dezynfekcyjne




BlueStar

Nr art.

Mop z mikrofibry 40 cm, biały/niebieski (opak. = 75 sztuk) 301227


Mop z mikrofibry 50 cm, biało/niebieski (opak. = 50 sztuk) 301228

Dolphin



Profesjonalny mop z mikrofibry

Kolor	biały/szary 100% poliester 40 i 50 cm ok.
Mieszanka przędzy	85 gr przy szerokości 40 cm ok. 105 gr przy szerokości 50 cm
Szerokość	40 i 50 cm
Waga	• Szare włókna opuszczają
Charakterystyka	Pokrowiec po użyciu i praniu wygląda jak nowy - Doskonałe wykonanie - Bardzo mocne, wyściełane i - Kodowanie 4-kolorowe

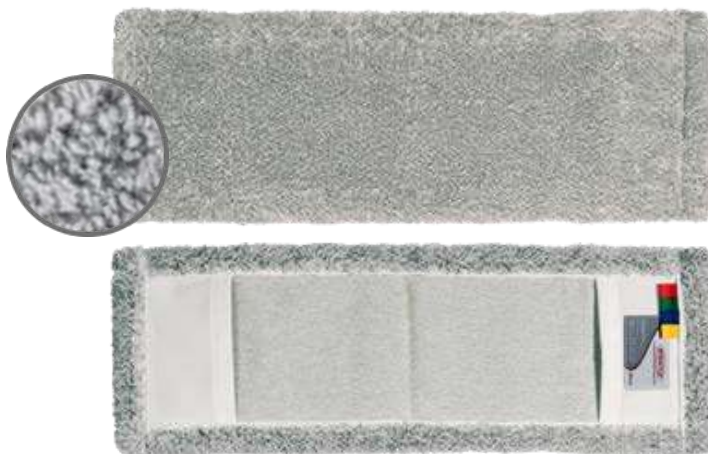

Dolphin

Nr art.

Mop z mikrofibry 40 cm, biały/szary (PU = 75 sztuk) 301225

Mop z mikrofibry 50 cm, biały/szary (PU = 50 sztuk) 301226

Osctopus



Mop szeniłowaty z mikrofibry

Kolor	Czerwony/niebieski
Mieszanka przędzy	100% poliester
Szerokość	40 i 50 cm
Waga	ok. 160 gr przy szerokości 40 cm ok. 200 gr przy szerokości 50 cm
Charakterystyka	Szczególnie miękki i delikatny ogromne oszczędności w ilości zużytych sztuk i kosztach prania (nawet 50% w porównaniu do innych mebli)



Mop szeniłowaty 40 cm niebieski (PU = 75 sztuk) 302012
Mop szeniłowaty 50 cm niebieski (PU = 50 sztuk) 302013
Mop szeniłowaty 40 cm czerwony (PU = 75 sztuk) 302035
Mop szeniłowaty 50 cm czerwony (PU = 50 sztuk) 302036

Excellent



NAKLADKI
NA MOP

Profesjonalny mop wykonany z bawełny i mikrofibry

Kolor	biało-niebieski
Mieszanka przędzy	50% bawełna, 40% poliester
Szerokość	40 i 50 cm
Waga	ok. 160 gr przy szerokości 40 cm ok. 230 gr przy szerokości 50 cm
Charakterystyka	- Kieszenie przepuszczające wodę - Kodowanie 4-kolorowe - Solidne zakotwienie zawiesi w - Bardzo dobra absorpcja wody i brudu



Excellent

Nr art.



Włókno mieszane 40 cm, biały/niebieski (PU = 75 sztuk) 302010
Włókno mieszane 50 cm, biały/niebieski (PU = 50 sztuk) 302011

302010
302011

Shark Red



Profesjonalny mop z mikrofibry

Kolor	biały/czerwony
Mieszanka przędzy	100% poliester
Szerokość	40 i 50 cm
Waga	ok. 90 gr przy szerokości 40 cm ok. 120 gr przy szerokości 50 cm
Charakterystyka	- Optymalna skuteczność usuwania brudu dzięki dodatkowi mocnych pasków z włosa poliamidowego - Doskonałe właściwości ślizgowe - praca bez zmęczenia - Usuwanie plam - Wysokie działanie ściernie, usuwające brud i - Idealny do uporczywych zabrudzeń - Nadaje się do silnego czyszczenia na mokro - strukturalne i szorstkie wykładziny podłogowe



Shark Red

Nr art.

Mop z mikrofibry 40 cm, biało- czerwony (op. = 75 szt.)
Mop z mikrofibry 50 cm, biało/czerwony (op. = 50 szt.)

302093
302094

Medic



Mop z mikrofibry odporny na dezynfekcję

Kolor	biały
Mieszanka przędzy	80% poliester, 20% nylon
Szerokość	40 i 50 cm
Waga	ok. 90 gr przy szerokości 40 cm ok. 120 gr przy szerokości 50 cm
Charakterystyka	- Bardzo wytrzymały materiał wierzchni i szwy dzięki wzmocnieniu - Idealny do zastosowań chemicznych i termicznych - Maksymalna żywotność pod wpływem uderzenia środków dezynfekcyjnych - Kodowanie 4-kolorowe • Szczególnie korzystne dla zdrowia



Medic

Nr art.

Mop z mikrofibry 40 cm, z systemem 4 kolorów (opak. = 75 sztuk)
Mop z mikrofibry 50 cm, z systemem 4 kolorów (opak. = 50 sztuk)

302095
302096


Mop kieszonkowy i zakładkowy

Mop kieszonkowy i zakładkowy Premium PRO



Profesjonalny mop z mikrofibry

Kolor	biało/niebieski	81% poliester
Mieszanka przędzy	19% poliamid (miękkie włosie)	40 i 50 cm
Szerokość	ok. 90 gr przy szerokości 40 cm	
Waga	ok. 120 gr przy szerokości 50 cm	
Charakterystyka	- Najwyższa jakość wykonania - Wysoka gramatura - Kodowanie 4-kolorowe - Wyjątkowo odporna na rozdarcia	

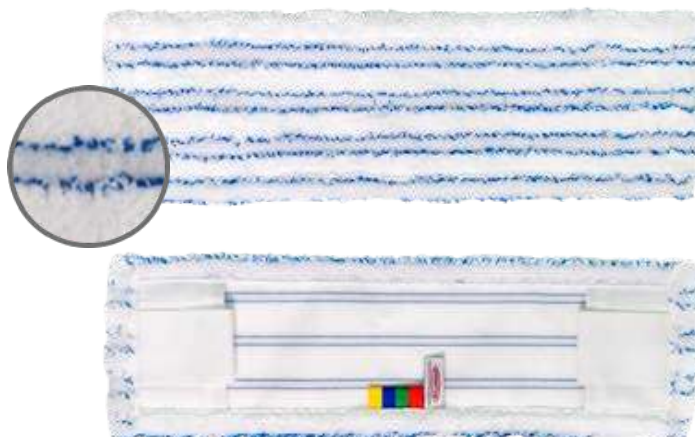

Premium PRO z kieszeniami i zakładkami

Nr art.

Mop z mikrofibry 40 cm, biało/niebieski (opak. = 75301361 sztuk)
Mop z mikrofibry 50 cm, biało/niebieski (opak. = 50301362 sztuk)

Klasyczny mop kieszonkowy i zakładkowy PRO



Profesjonalny mop bawełniany

Kolor	beżowy	
Mieszanka przędzy	70% Edelbaumwolle	30% poliester
Szerokość	40 i 50 cm ok. 160 gr przy	
Waga	szerokości 40 cm ok. 220 gr przy	szerokości 50 cm
Charakterystyka	- Najwyższa jakość - Bardzo duża gęstość i waga - Mop pikowany, wyjątkowo odporny na rozdarcia,	




Klasyczny PRO z kieszeniami i zakładkami

Nr art.

Mop bawełniany 40 cm, system 4 kolorów (opak. = 75 sztuk) 302098
Mop bawełniany 50 cm, system 4 kolorów (opak. = 50 sztuk) 302099

W naszej ofercie znajdziesz również dwa modele naszych klasycznych pokrowców na torby, będące połączeniem mopa kieszonkowego i klapowego. Dotyczy to mopa profesjonalnego wykonanego z mikrofibry Premium PRO oraz mopa profesjonalnego wykonanego z bawełny Classic PRO. Łączą w sobie zalety mopów kieszonkowych lub klapowych. Jeśli nakładka na mop będzie używana jako mop kieszonkowy, można ją łatwo otworzyć jednym ruchem za pomocą składanego uchwyty i w pozycji pionowej. Jednak jako mop z zakładką użytkownik zyskuje na tym, że nakładka mopa jest zawsze bezpiecznie utrzymywana na swoim miejscu za pomocą skrzydełek zaciskowych. Dzięki temu okładkę można wykręcić bez kontaktu. Dzięki składanemu uchwyty Magic Vario możesz używać mopów kieszonkowych i zakładkowych na oba sposoby.

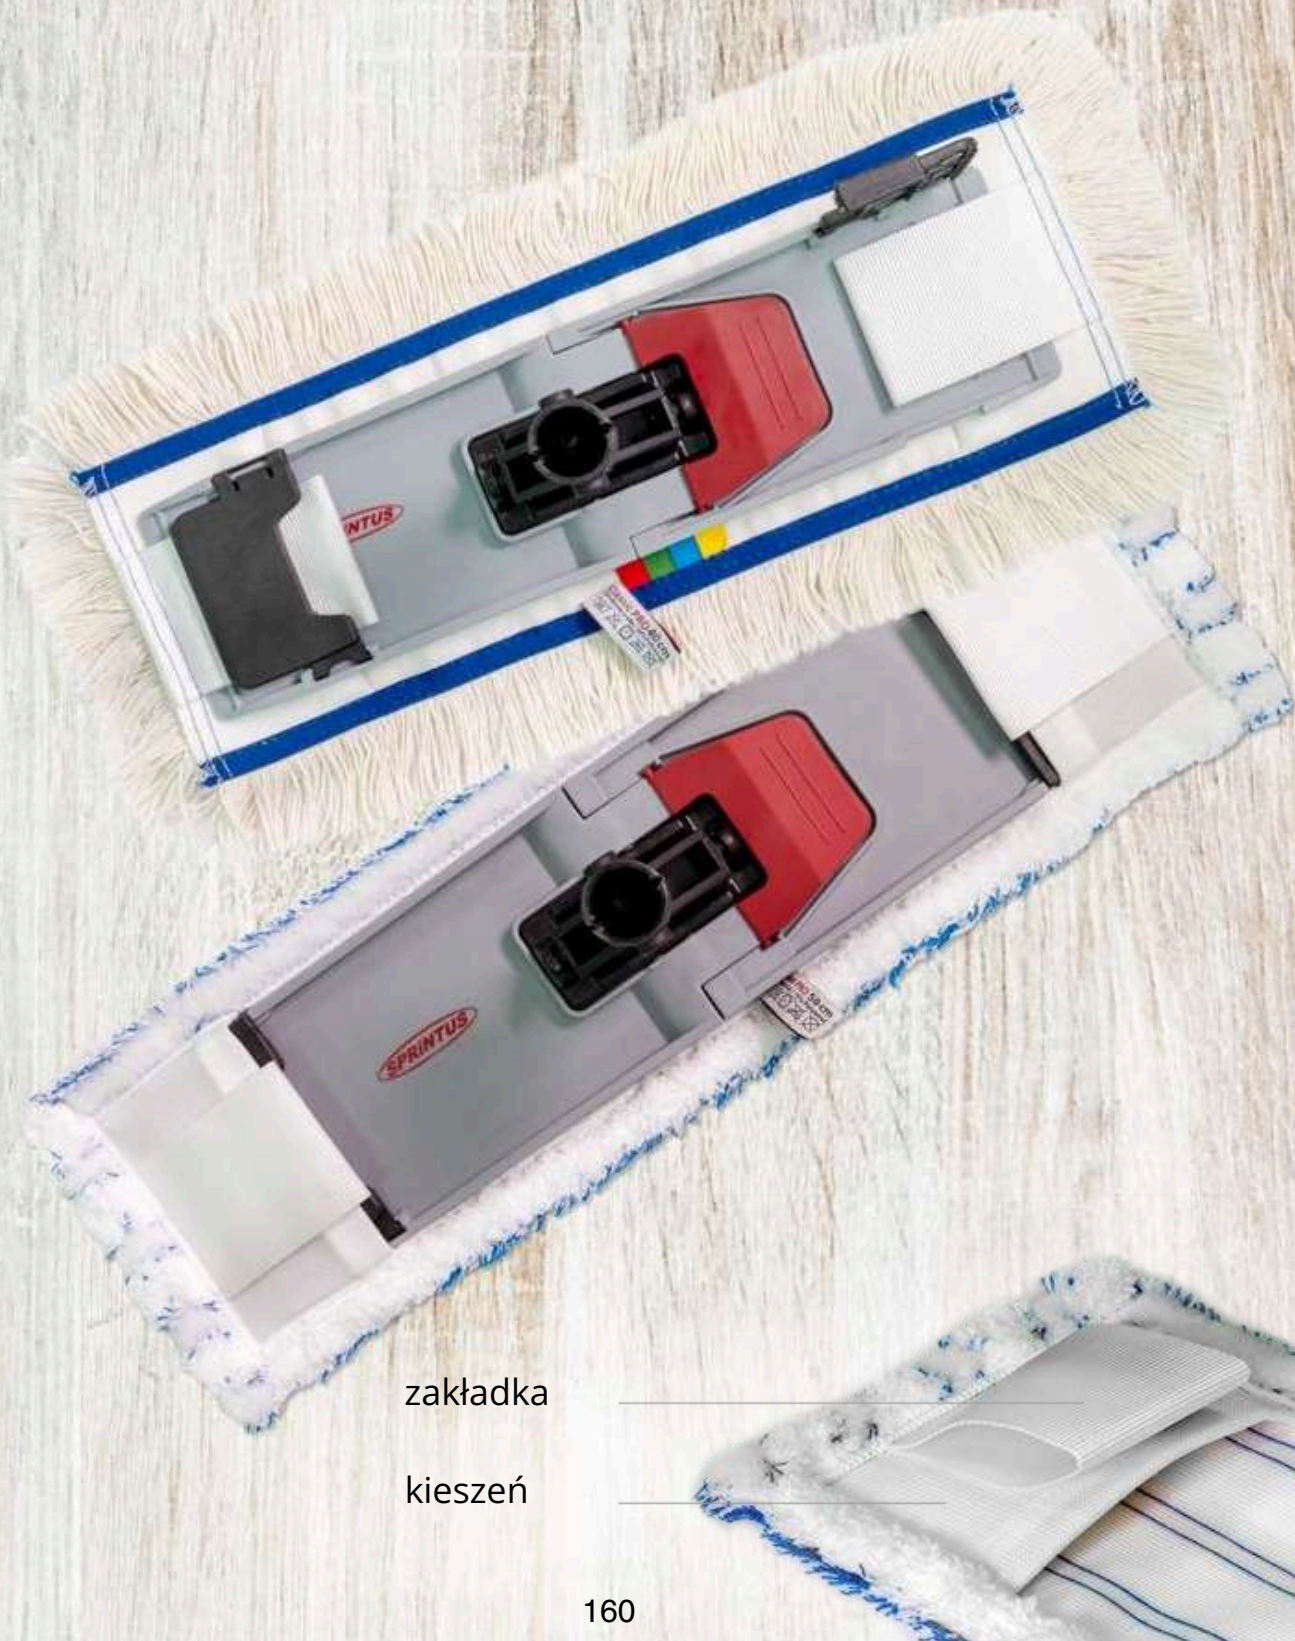

MIKROFIBRY „RAINBOW”

Uniwersalna ściereczka czyszcząca do stosowania na mokro i na sucho, charakteryzująca się dużą absorpcją wody. Gwarantujemy brak kłaczków i smug.



niebieski	Nr art.
Ściereczka z mikrofibry 40 cm niebieska (opak. = 5 sztuk)	301235
czerwony	Nr art.
Ściereczka z mikrofibry 40 cm czerwona (opak. = 5 sztuk)	301236
żółty	Nr art.
ściereczka z mikrofibry 40 cm żółta (opak. = 5 sztuk)	301237
zielony	Nr art.
Ściereczka z mikrofibry 40 cm zielona (opak. = 5 sztuk)	301238
szary	Nr art.
Ściereczka z mikrofibry 40 cm szara (opak. = 5 sztuk)	301363


MIKROFIBRY „RAINBOW PRO”

Wysokowydajna ściereczka do różnych powierzchni. Gruba struktura pozwala na uniwersalne zastosowanie na sucho i na mokro na wszystkich typowych powierzchniach. Drobną powierzchnia do dokładnego szlifowania i polerowania wrażliwych powierzchni bez smug i zarysowań.



PRO niebieski	Nr art.
Ściereczka z mikrofibry 40 cm niebieska (opak. = 5 sztuk)	301240
Czerwony PRO	Nr art.
Ściereczka z mikrofibry 40 cm czerwona (opak. = 5 sztuk)	301241
PRO kom	Nr art.
Ściereczka z mikrofibry 40 cm żółta (opak. = 5 sztuk)	301242
PRO zielony	Nr art.
Ściereczka z mikrofibry 40 cm zielona (opak. = 5 sztuk)	301243
Stopień PRO	Nr art.
Ściereczka z mikrofibry 40 cm szara (opak. = 5 sztuk)	301364





Kuchnia



Biurka



Toaleta



Strefa
sanitarna

gastromonia

PRODUKTY DLA KONSUMENTÓW

SPRINTUS.life

PRZEMYŚLANY

W NAJMNIEJSZYM SZCZEGÓLE



**MOP JEST
SAM!**
Żadnego
przewracania
się, żadnego
pochylania
się.

CLICK TO MOP

CLICK 'N' PRESS

CLICK 'N' TWIST



3-CZĘŚCIOWY ZESTAW DO CZYSZCZENIA NA MOKRO I NA SUCHO

do uporczywych zabrudzeń, nadaje się również do parkietu i laminatu.



Składany uchwyt równoramienny umożliwiające łatwe zamocowanie nakładki mopa w pozycji pionowej, bez konieczności schylania się.



Duży, efektowny włącznik nożny zapewniający wygodne otwieranie.

MOP JEST SAM!
Żadnego przewracania się,
żadnego pochylania się.

Click Mop 3-częściowy,
kompletny ZESTAW do
czyszczenia podłóg

• W zestawie mop do podłogi z funkcją
pionizacji • nakładka z mikrofibry •
Teleskopowy uchwyt z regulacją wysokości

Sztuka. 301.088


Akcesoria do Click Mop

Zestaw
wymiennych osłon,
2 sztuki w kolorze
białym/niebieskim,
42 cm.

Sztuka. 301.105

Ściereczka do
kurzu niebieska,
40 x 20 cm.

Sztuka. 302.026

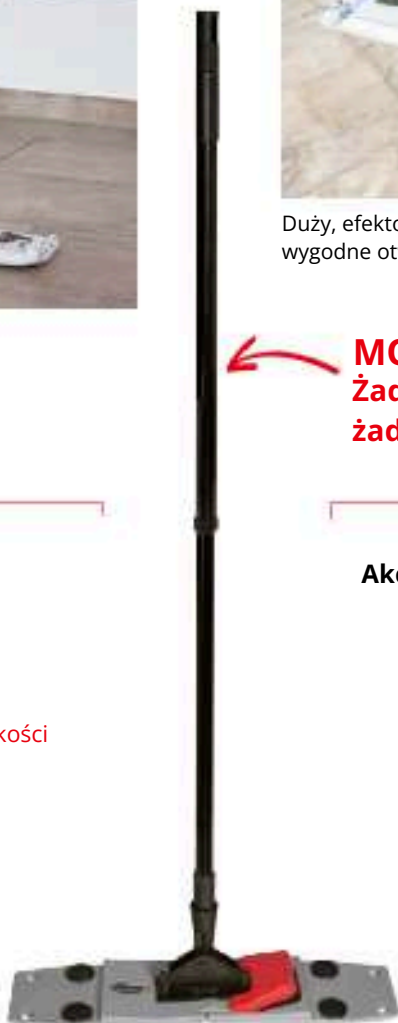



multimyjki

cleaning solution



sprzedaz@kydra.pl



www.kydra.pl



662 067 009



575 341 915